


H₄H
MAQUINARIAS[®]

SERIE HM




SERIE HM

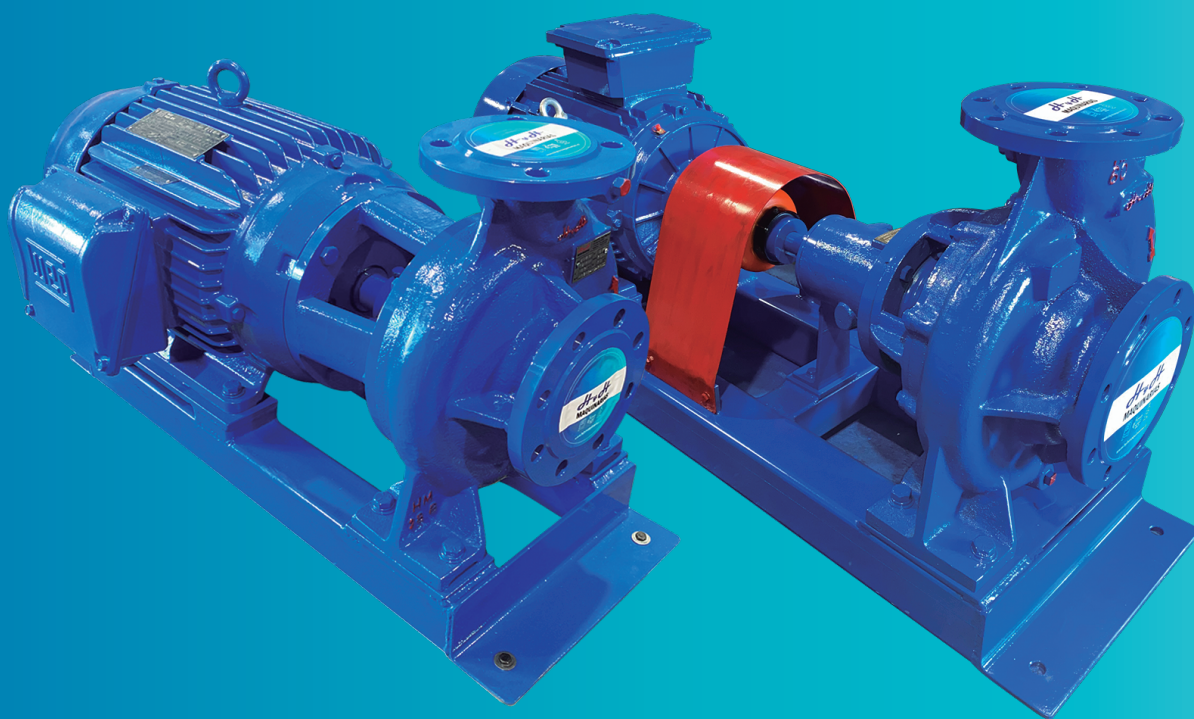

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

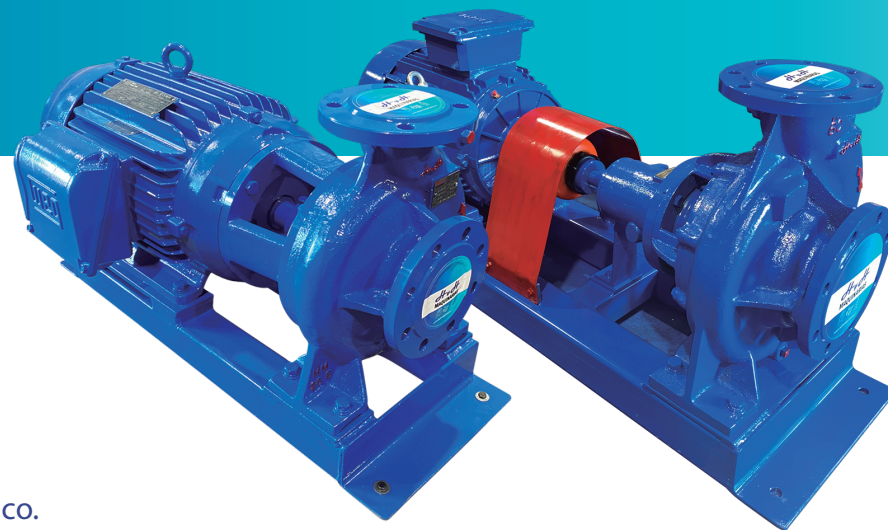

Modelo / Descripción	HM-15
HP	Hasta 4 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 3 KW
Flujo máximo (lts/min)	460
Altura máxima m.c.a.	37
Succión / Descarga	1 1/2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60° C

(*) Varía según componentes

Hy & H
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:



- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS.



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA MONOBLOCK BRIDA CDIN 2900 RPM

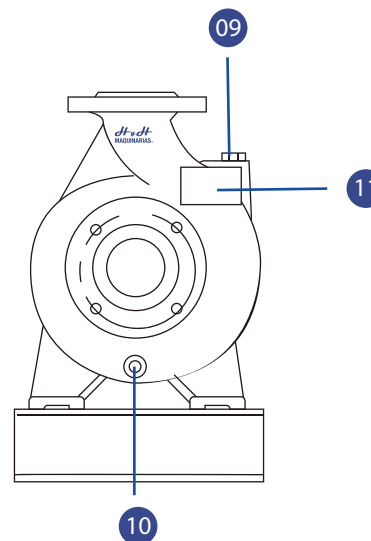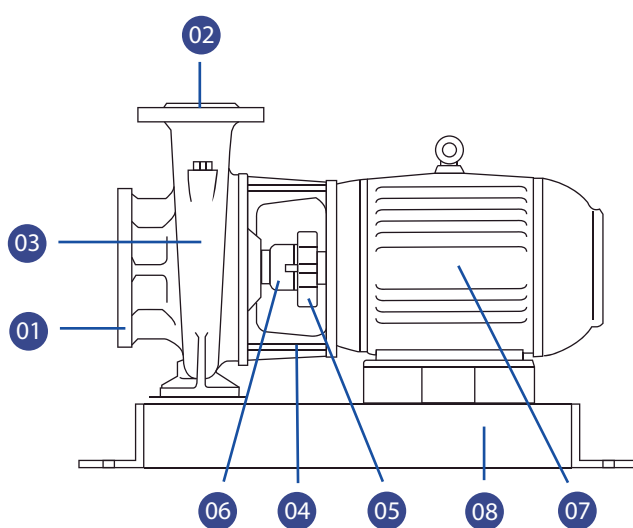



Equipo de Bombeo, Principales Componentes

- 01 Succión Bomba
- 02 Descarga Bomba
- 03 Cuerpo Bomba
- 04 Cuerpo Unión CDIN o FF
- 05 Abrazadera Eje Postizo
- 06 Eje Postizo y Golilla Corta Agua
- 07 Motor Eléctrico
- 08 Base (Opcional)
- 09 Tapón Cebado
- 10 Tapón Drenaje
- 11 Placa Identificatoria

H & H
MAQUINARIAS.



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

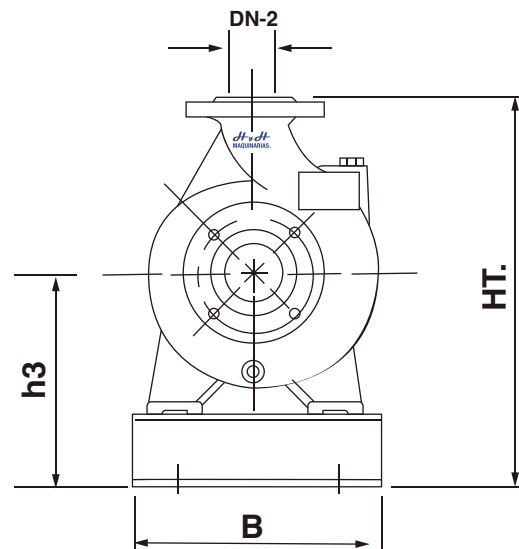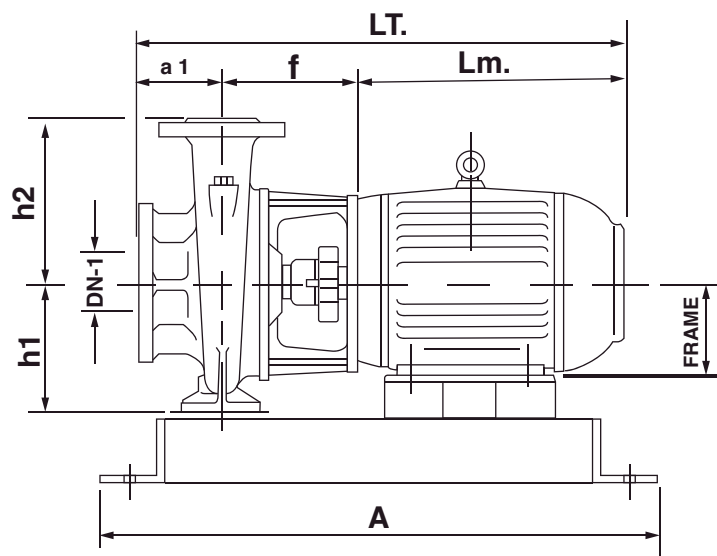

DIMENSIONES DEL EQUIPO


BOMBA MONOBLOCK 2.900 RPM				DIMENSIONES SOBRE BASE							MOTOR Y BASE SEGÚN FRAME							
MOELO	DN-1	DN-2	SELLO	h1	h2	h3	α1	f C-DIN	Lm	LT	HP	FRAME	RPM	BRIDA	C.UNION C-DIN	A	B	HT
HM-26 MB	3"	2 1/2"	1"	160	200	245	100	170	333	605	7,5	112M	2900	CDIN 112 C-160	120	680	330	445
									372	642	10	132S	2900	CDIN 132 C-200	120	722		
									410	680	12,5	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	760		
									410	680	15	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	760		
HM-28 MB	3"	2 1/2"	1"	180	225	245	100	160	372	632	10	132S	2900	CDIN 132 C-200	120	712	330	490
									410	670	12,5	132M	2900	CDIN132 C-200	120	750		
									410	670	15	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	750		
						265		488	768	20	160M	2900	CDIN 160 C-250	145	848			
								532	812	25	160L	2900	CDIN 160 C-250	145	892			
								410	673	15	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	753			
HM-28B MB	3"	2 1/2"	1 3/8"	180	228	265	100	163	410	673	15	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	753	330	493
								188	488	776	20	160M	2900	CDIN 160 C-250	145	856		
								532	820	25	160L	2900	CDIN 160 C-250	145	900			
HM-29 MB	2 1/2"	2"	1"	160	200	245	100	160	333	593	7,5	112M	2900	CDIN 112 C-160	120	673	300	445
									372	632	10	132S	2900	CDIN 132 C-200	120	712		
									410	670	12,5	132M	2900	CDIN 132 C-200	120	750		
									410	670	15	132M	2900	CDIN 160 C-250	120	750		
								185	488	773	20	160M	2900	CDIN 160 C-250	145	853		

(*) próximamente
Medidas en mm

HyH
MAQUINARIAS.

www.hyhmaquinarias.cl

DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA MONOBLOCK BRIDA FF 2900 RPM

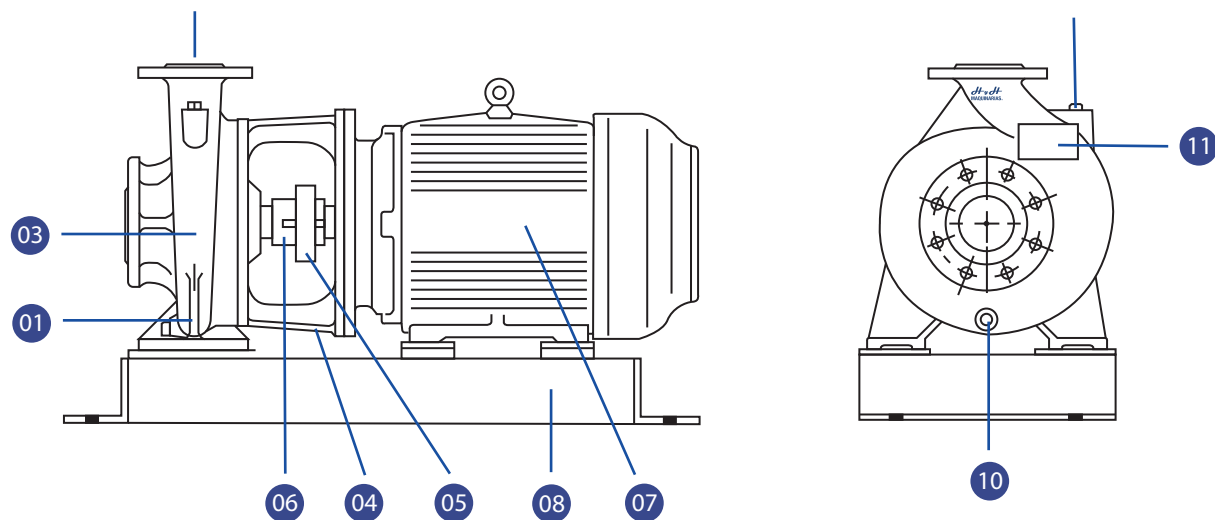


Equipo de Bombeo, Principales Componentes

- 01 Succión Bomba
- 02 Descarga Bomba
- 03 Cuerpo Bomba
- 04 Cuerpo Unión CDIN o FF
- 05 Abrazadera Eje Postizo
- 06 Eje Postizo y Golilla Corta Agua
- 07 Motor Eléctrico
- 08 Base (Opcional)
- 09 Tapón Cebado
- 10 Tapón Drenaje
- 11 Placa Identificatoria

H & H
MAQUINARIAS.



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

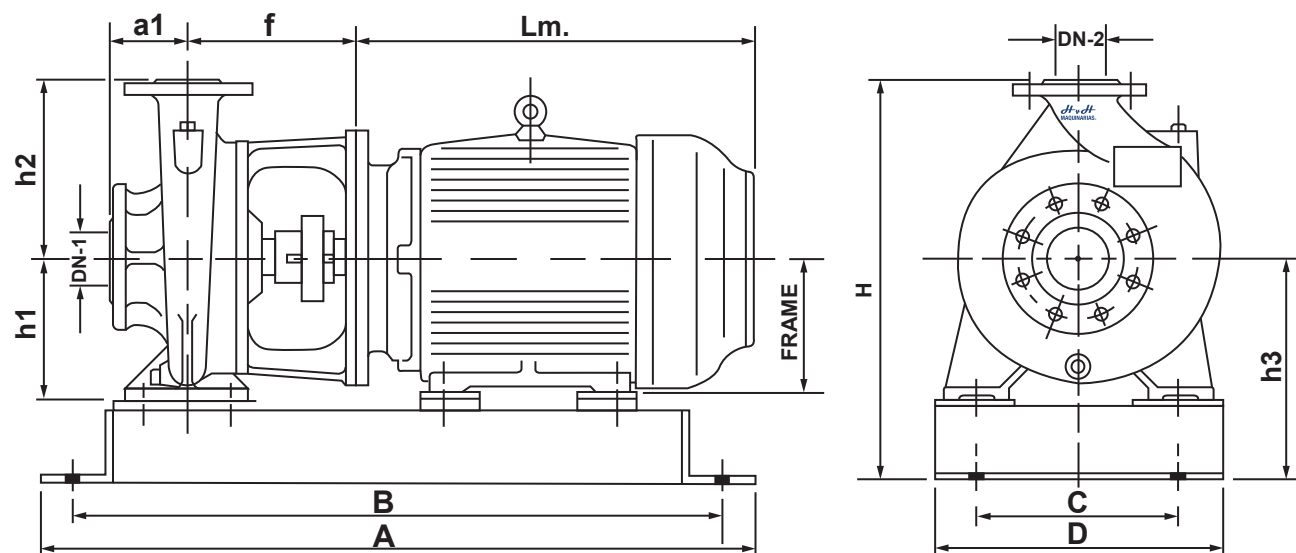

DIMENSIONES DEL EQUIPO

BOMBA MONOBLOCK 2.900 RPM				DIMENSIONES SOBRE BASE										MOTOR Y BASE SEGÚN FRAME				
MOELO	DN-1	DN-2	SELLO	A	B	C	D	h1	h2	h3	H	Q1	f	HP	FRAME	RPM	Lm	BRIDA
HM-30 MB	3"	2 1/2"	1 3/8"	1012	912	280	380	200	250	310	560	100	220	30	180L	2900	592	180 FF-300
HM-35 MB	4"	3"	1 3/8"	1012	912	280	380	180	250	290	540	100	220	30	180L	2900	592	180 FF-300
HM-35B MB	5"	3"	1 3/8"	1037	937	280	380	180	250	290	540	125	220	30	180L	2900	592	180 FF-300



(*) próximamente
Medidas en mm

HyH
MAQUINARIAS.

www.hyhmaquinarias.cl



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA CUERPO RODAMIENTO

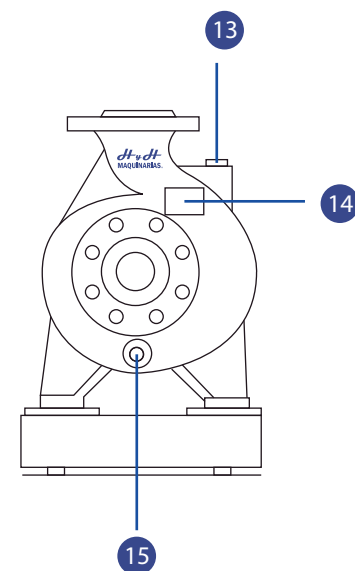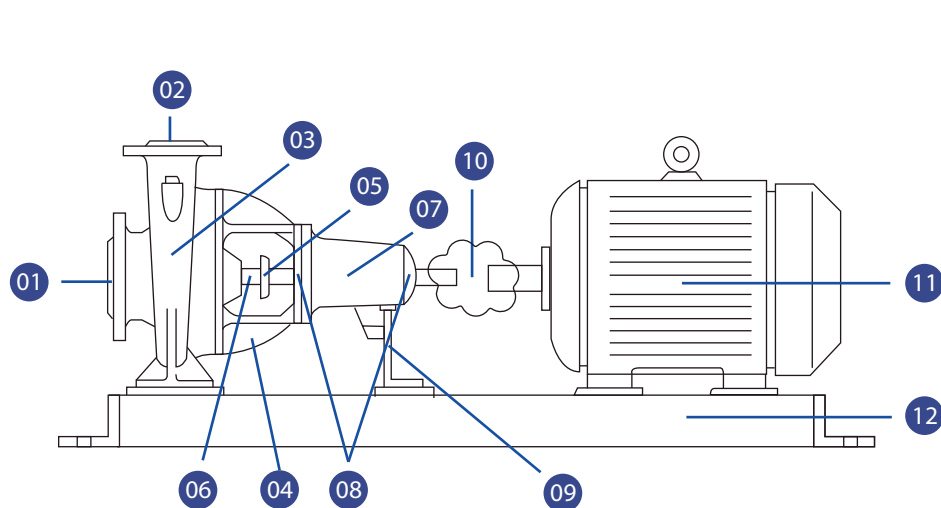

Equipo de Bombeo, Principales Componentes

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------|
| 01 | Succión Bomba | 12 | Base |
| 02 | Descarga Bomba | 13 | Tapón Cebado |
| 03 | Cuerpo Bomba | 14 | Placa Identificatoria |
| 04 | Cuerpo Unión | 15 | Tapón Drenaje |
| 05 | Golilla Corta Agua | | |
| 06 | Eje Cuerpo Rodamiento | | |
| 07 | Cuerpo Rodamiento | | |
| 08 | Tapas Cuerpo Rodamiento | | |
| 09 | Pata Soporte Cuerpo Rodamiento | | |
| 10 | Proyección Machón de Acople | | |
| 11 | Motor Eléctrico | | |

H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA CUERPO RODAMIENTO

DIMENSIONES DEL EQUIPO CUERPO RODAMIENTO

BOMBA CUERPO RODAMIENTO				DIMENSIONES SOBRE BASE					MOTOR Y BASE SEGUN FRAME							
MOELO	DN-1	DN-2	SELLO	h1	h2	HT	Q1	f	HP	FRAME	RPM	RODAMIENTOS	M	h3	LB	B2
HM-21 CR	2"	1. 1/4"	1"	180	225	490	100	358	10	132S	2900	6306 2Z	452	265	990	340
									12.5	132M	2900	6306 2Z	490	265	1000	340
									15	132M	2900	6306 2Z	490	265	1000	340
									20	160M	2900	6306 2Z	598	265	1056	340
									25	160L	2900	6306 2Z	642	265	1150	340
HM-24 CR	2.1/2"	1.1/2"	1"	180	225	490	100	358	15	132M	2900	6306 2Z	490	265	1158	340
									20	160M	2900	6306 2Z	598	265	1266	340
									25	160L	2900	6306 2Z	642	265	1266	340
									30	180M	2900	6306 2Z	664	265	1332	360
									40	200L	2900	6306 2Z	767	285	1477	360
HM-26 CR	3"	2.1/2"	1"	160	200	445	100	360	7.5	112M	2900	6306 2Z	394	245	1064	320
									10	132S	2900	6306 2Z	452	265	1122	320
									12.5	132M	2900	6306 2Z	490	265	1160	320
									15	132M	2900	6306 2Z	490	265	1160	320
									10	132S	2900	6308 2Z	452	265	1122	320
HM-26B CR (*)	3"	4"	2 1/2"	160	200	445	100	360	12.5	132M	2900	6308 2Z	490	265	1122	320
									12.5	132M	2900	6308 2Z	490	265	1122	320
									15	132M	2900	6308 2Z	598	265	1268	320
									15	132M	2900	6308 2Z	598	265	1268	320
									10	132M	2900	6308 2Z	490	265	1160	320
HM-28 CR	3"	2.1/2"	1"	180	225	490	100	360	20	160M	2900	6306 2Z	598	265	1268	320
									25	160L	2900	6306 2Z	642	265	1312	320
									20	160M	2900	6308 2Z	598	265	1268	320
									25	160L	2900	6308 2Z	642	265	1312	320
									30	180M	2900	6308 2Z	664	295	1384	350
HM-28B CR	3"	2.1/2"	1 3/8"	180	225	490	100	360	25	160L	2900	6308 2Z	642	265	1312	320
						535			40	200L	2900	6308 2Z	767	310	1487	420
						50			200L	2900	6308 2Z	767	310	1487	420	
						7.5			112M	2900	6306 2Z	394	245	1107	280	
						10			132S	2900	6306 2Z	452	245	1107	280	
HM-29 CR	2.1/2"	2"	1"	160	200	445	100	345	12.5	132M	2900	6306 2Z	490	245	1107	280
									15	132M	2900	6306 2Z	490	245	1145	320
									20	160M	2900	6306 2Z	490	245	1268	320
									30	180M	2900	6308 2Z	664	265	1335	370
									40	200L	2900	6308 2Z	767	310	1578	400
HM-30 CR	3"	2.1/2"	1 3/8"	200	250	510	100	450	50	200L	2900	6308 2Z	767	310	1578	400
						535			60	225 S/M	2900	6308 2Z	886	335	1696	450
						560			75	250 S/M	2900	6308 2Z	965	360	1775	520
						25			160L	2900	6308 2Z	642	290	1477	370	
						30			180M	2900	6308 2Z	664	290	1499	400	
HM-35 CR	4"	4"	1 3/8"	180	250	540	125	450	40	200L	2900	6308 2Z	767	310	1602	400
									50	200L	2900	6308 2Z	767	310	1602	400
									60	225 S/M	2900	6308 2Z	856	335	1662	450
									30	180M	2900	6309 2Z	664	290	1520	400
									40	200L	2900	6309 2Z	767	310	1623	400
HM-35B CR	5"	3"	1 3/8"	180	250	540	126	470	50	200L	2900	6309 2Z	767	310	1623	400
						560			60	225 S/M	2900	6309 2Z	856	335	1742	450
						585			30	180L	2900	6308 2Z	664	310	1520	400
						40			200L	2900	6308 2Z	767	310	1552	400	
						50			200L	2900	6308 2Z	767	310	1552	400	
HM-40 CR	4"	3"	1 3/8"	200	280	590	125	450	60	225 S/M	2900	6308 2Z	856	335	1641	450
						615			75	250 S/M	2900	6308 2Z	965	360	1750	520
						640			100	280 S/M	2900	6308 2Z	1071	390	1906	580
						670			50	200L	2900	6309 2Z	767	310	1552	410
						595			60	225 S/M	2900	6309 2Z	856	335	1600	450
HM-40B CR (*)	4"	3"	1 1/2"	200	285	620	125	440	50	200L	2900	6309 2Z	767	310	1552	410
						645			60	225 S/M	2900	6309 2Z	856	360	1710	520
						675			100	280 S/M	2900	6309 2Z	1071	390	1873	580
						710			125	280 S/M	2900	6309 2Z	1071	390	1873	580
						710			150	315 S/M	2900	6309 2Z	1244	425	1963	650
HM-45 CR	5"	4"	1 3/8"	210	280	590	125	450	40	200L	2900	6308 2Z	767	310	1552	410
						60			200L	2900	6308 2Z	767	310	1552	410	
						615			60	225 S/M	2900	6308 2Z	856	335	1600	450
						640			75	250 S/M	2900	6308 2Z	965	360	1600	450
						670			100	280 S/M	2900	6308 2Z	1071	390	1823	580
HM-50 CR	5"	4"	1 1/2"	210	280	600	140	450	50	200L	2900	6309 2Z	767	310	1567	450
						625			60	225 S/M	2900	6309 2Z	856	335	1600	450
						650			75	250 S/M	2900	6309 2Z	965	360	1721	520
						680			100	280 S/M	2900	6309 2Z	1071	390	1838	580
						640			75	250 S/M	2900	6309 2Z	965	360	1721	520
HM-60 CR	5"	4"	1 1/2"	180	280	670	140	450	100	280 S/M	2900	6309 2Z	1071	390	1838	580
						125			280 S/M	2900	6309 2Z	1071	390	1838	580	
						150			315 S/M	2900	6309 2Z	1274	425	1928	650	
						175			315 S/M	2900	6309 2Z	1274	425	1928	650	
						705			150	315 S/M	2900	6309 2Z	1274	425	1928	650





DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA CUERPO RODAMIENTO

DIMENSIONES DEL EQUIPO CUERPO RODAMIENTO

BOMBA CUERPO RODAMIENTO				DIMENSIONES SOBRE BASE					MOTOR Y BASE SEGUN FRAME							
MOELO	DN-1	DN-2	SELLO	h1	h2	HT	Q1	f	HP	FRAME	RPM	RODAMIENTOS	M	h3	LB	B2
HM-68 CR	6"	5"	1 3/4"	280	355	745	140	500	25	180M	1450	6309 2Z	664	390	1504	520
									30	180L	1450	6309 2Z	702	390	1542	520
									40	200L	1450	6309 2Z	767	390	1617	520
									50	225 S/M	1450	6309 2Z	856	390	1736	520
									40	200L	1450	6409 2Z	767	425	1637	580
HM-70 CR	8"	6"	1 3/4"	315	450	875	160	500	50	225 S/M	1450	6409 2Z	856	425	1715	580
									60	225 S/M	1450	6409 2Z	856	425	1715	580
									75	250 S/M	1450	6409 2Z	965	425	1721	580
									100	280 S/M	1450	6409 2Z	1071	425	1791	580
									125	280 S/M	1450	6409 2Z	1071	425	1791	580



(*) proximamente
Medidas en mm

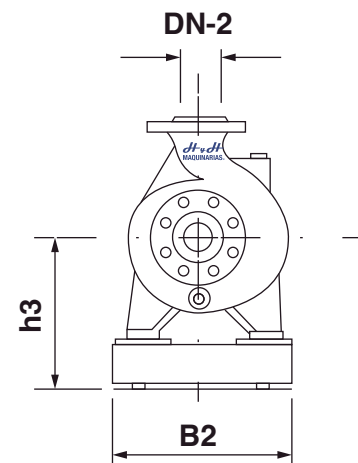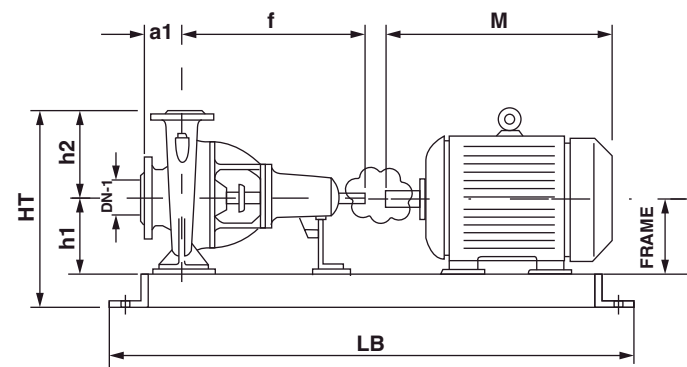

HyH
MAQUINARIAS.



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA SERIE HM MONOBLOCK BSP SIN BASE

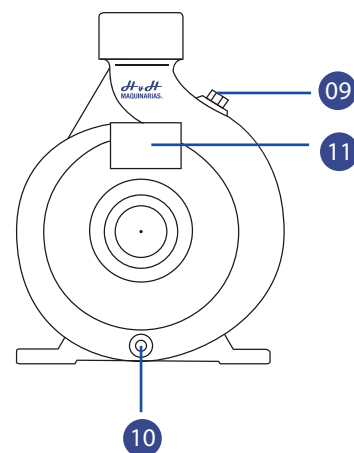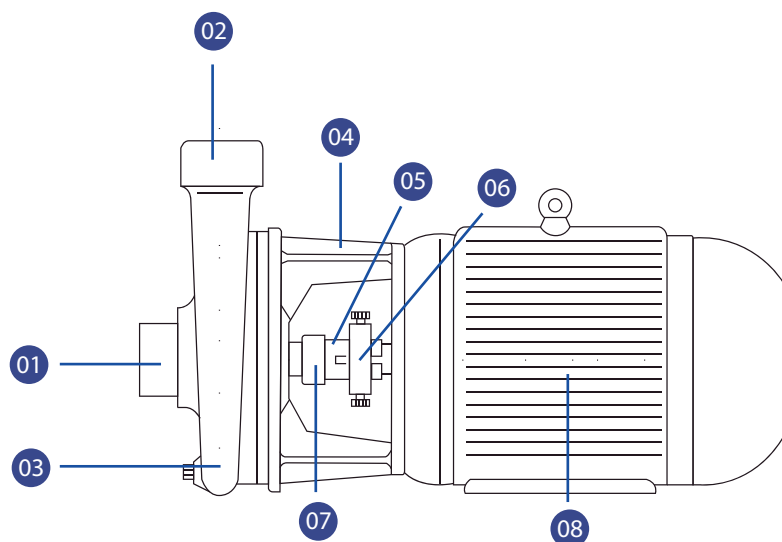


Equipo de Bombeo, Principales Componentes

- 01 Succión Bomba
- 02 Descarga Bomba
- 03 Cuerpo Bomba
- 04 Cuerpo Unión CDIN
- 05 Golilla Corta Agua
- 06 Abrazadera Eje Postizo
- 07 Eje Postizo
- 08 Motor Eléctrico
- 09 Tapón Cebado
- 10 Tapón Drenaje
- 11 Placa Identificatoria

HyH
MAQUINARIAS.



DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA

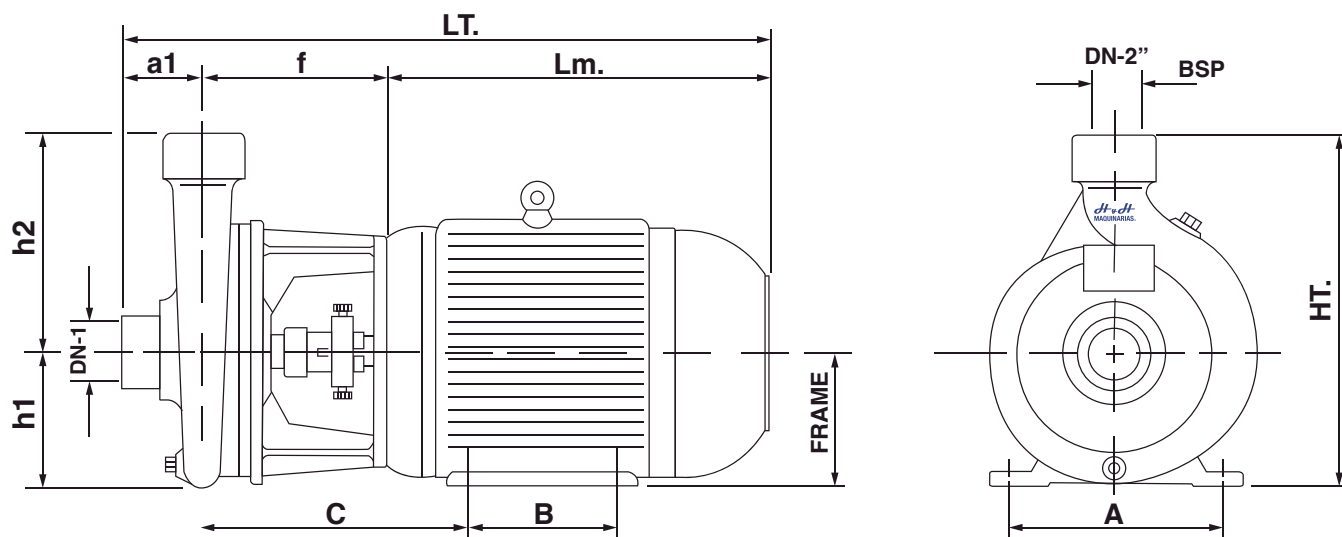

DIMENSIONES DEL EQUIPO

BOMBA MONOBLOCK 2.900 RPM				DIMENSIONES							MOTOR SEGÚN FRAME							
MOELO	DN-1	DN-2	SELLO	A	B	C	h1	h2	Q1	CU	f	HP	FRAME	RPM	BRIDA	LM	HT	LT
HM-18 MB	1 1/2" BSP	1 1/2" BSP	1"	190	140	203	115	190	73	96	133	5,5	112M	2900	CDIN 112 C-160	333	302	540
				216		227						7,5	112M	2900	CDIN 112 C-160			540
				216		246						10	132S	2900	CDIN 132 C-200			602
HM-20 MB	2" BSP	1 1/2" BSP	1"	190	140	231	118	200	70	120	161	7,5	112M	2900	CDIN 112 C-160	333	312	564
				216		250						10	132S	2900	CDIN 132 C-200			603
				216		178						12,5	132M	2900	CDIN 132 C-200			641
HM-25 MB	2 1/2" BSP	2" BSP	1"	216	140	251	120	207	75	120	162	10	132S	2900	CDIN 132 C-200	372	339	609
				216		251						12,5	132M	2900	CDIN 132 C-200			647
				254		178						15	132M	2900	CDIN 132 C-200			237
HM-27 MB	2 1/2" BSP	1 1/2" BSP	1"	216	140	257	141	255	72	120	163	10	132S	2900	CDIN 132 C-200	372	387	607
				216		252						12,5	132M	2900	CDIN 132 C-200			482
				254		271						15	132M	2900	CDIN 132 C-200			72
				254	210	271				155	198	20	160M	2900	CDIN 160 C-250	488	415	758

(*) próximamente
Medidas en mm

HyH
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl



Cuerpos de Bomba / Ejes / Impulsores


Para facilitar la fabricación de partes y piezas, visualice la información entregada en la placa de la bomba H y H Maquinarias, esto entregará datos técnicos y facilitará el proceso productivo:

		Dirección: José Manuel Irrázaval 0893 Comuna: Puente Alto, Teléfono: 752221245	
AÑO		N°	
HP		RPM	
H	mca	ϕ	m ³ /h
MOD			

- Stock permanente de entrega rápida.
- Bombas y piezas con gran inventario para puestas en marcha eficientes.
- Fabricación nacional, lo que permite tiempos acotados y piezas de calidad.
- Precios convenientes en repuestos de bombas, además de diferentes materialidades según requerimiento.



Cuerpos de Bomba



Ejes/Ejes postizos



Impulsores

Nosotros

Nuestra empresa fue fundada por **Don Antonio Herrera** y **Don Sergio Pincheira** quienes, con una vasta trayectoria en el área de hidráulica y específicamente en el rubro de las bombas de impulsión de agua, crean la empresa en 2015, dedicándose en un comienzo, particularmente a la fabricación de partes y piezas, para luego ampliar su mercado a la fabricación de bombas, donde la producción nacional toma un rol relevante debido a la calidad de sus productos y stock siempre disponible, y que al correr los años, H y H Maquinarias tomó un papel fundamental en el mercado agrícola y la industria general, con un amplio stock de repuestos en plaza y bombas fabricadas según los requerimientos de cada cliente.

Actualmente, H y H Maquinarias sigue siendo una empresa familiar, su atención personalizada es un sello de garantía, al igual que sus precios convenientes, rapidez en la entrega y stock asegurado, logrando así la satisfacción de cada uno de sus clientes a lo largo del país.

Más información:

☎ + 56 9 9883 1781
+ 56 9 9820 6263
+ 56 75 222 1245

📍 José Manuel Irrázaval 0893
Puente Alto
Santiago

✉ ventas@hyhmaquinarias.cl

