

H_vH
MAQUINARIAS®

Catálogo


General de Bombas 50Hz



VOLUMEN
01/2021

SERIE AH

Modelo: AH – 2

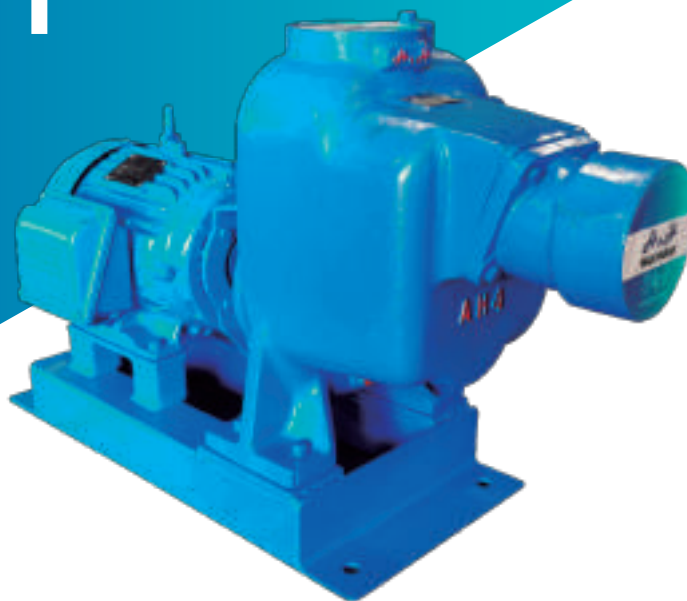

Características Generales:

- Bomba Autocebante Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical u horizontal dependiendo de la configuración.
- Diseño para prestaciones exigentes, y acopladas a motor eléctrico y combustión.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor semiabierto.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	AH-2
HP	2
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	1,5
Flujo máximo (lts/min)	500
Altura máxima m.c.a.	20
Succión / Descarga	2" x 2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Solo 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60 °C (*)

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE AH

Modelo: AH – 2



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Agotamiento (punteras)
- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Autocebantes, Serie AH-2 50Hz.

2" x 2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

AH-2
Modelo

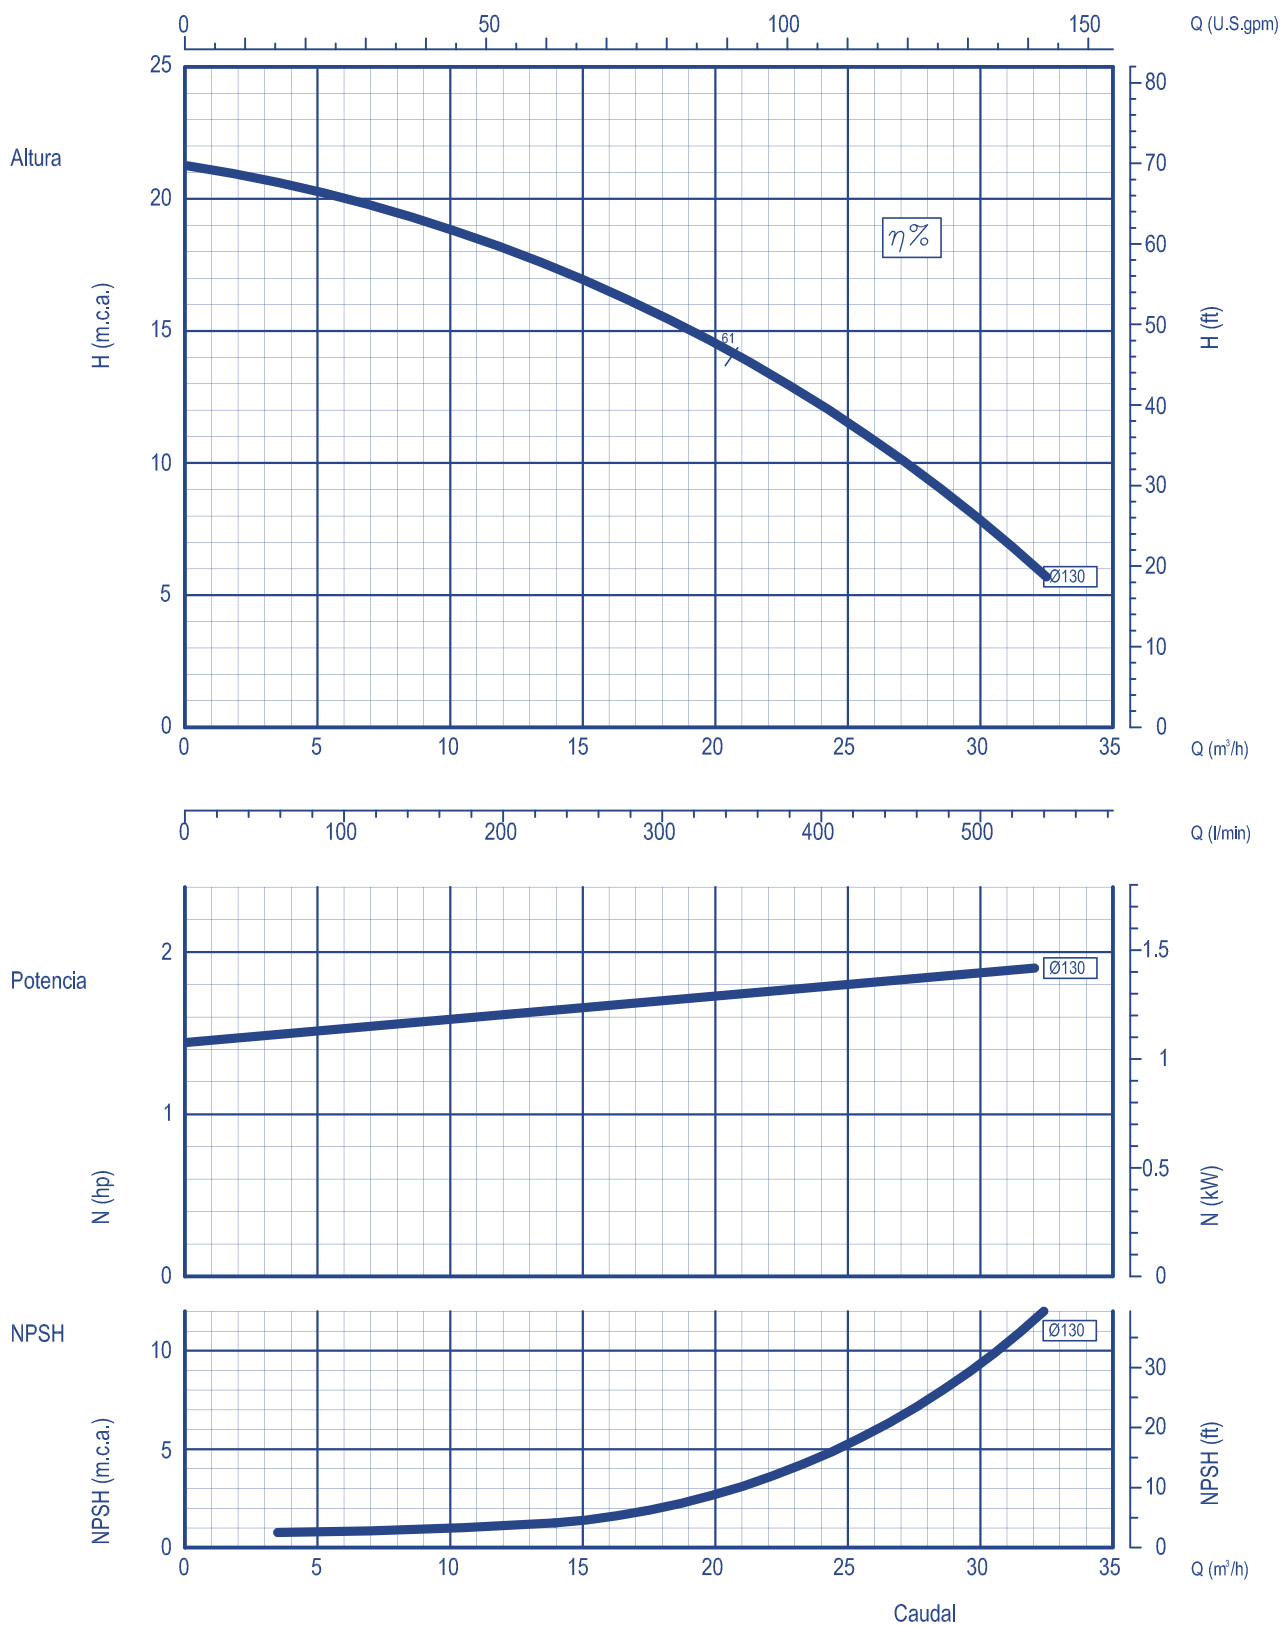


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm² /s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE AH

Modelo: AH – 3

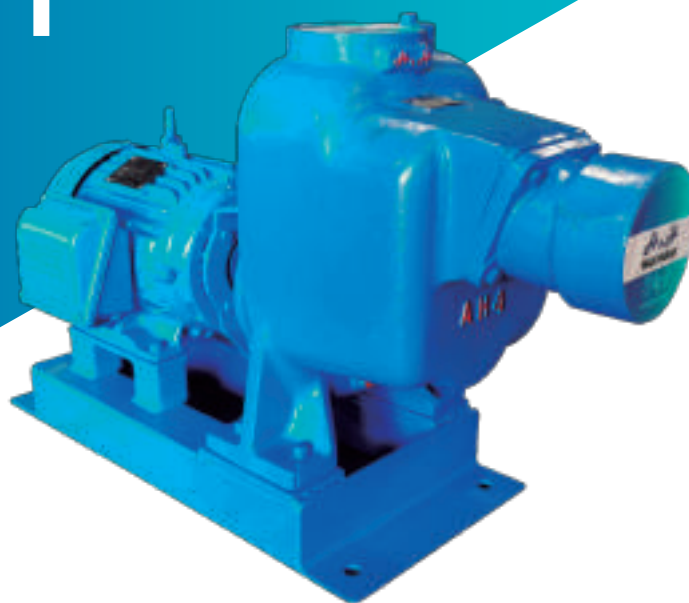

Características Generales:

- Bomba Autocebante Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical u horizontal dependiendo de la configuración.
- Diseño para prestaciones exigentes, y acopladas a motor eléctrico y combustión.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor semiabierto.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	AH-3
HP	5,5
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	4
Flujo máximo (lts/min)	1200
Altura máxima m.c.a.	25
Succión / Descarga	3" x 3"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Solo 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60 °C (*)

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE AH

Modelo: AH – 3



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Agotamiento (punteras)
- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Autocebantes, Serie AH-3 50Hz.

3" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

AH-3
Modelo

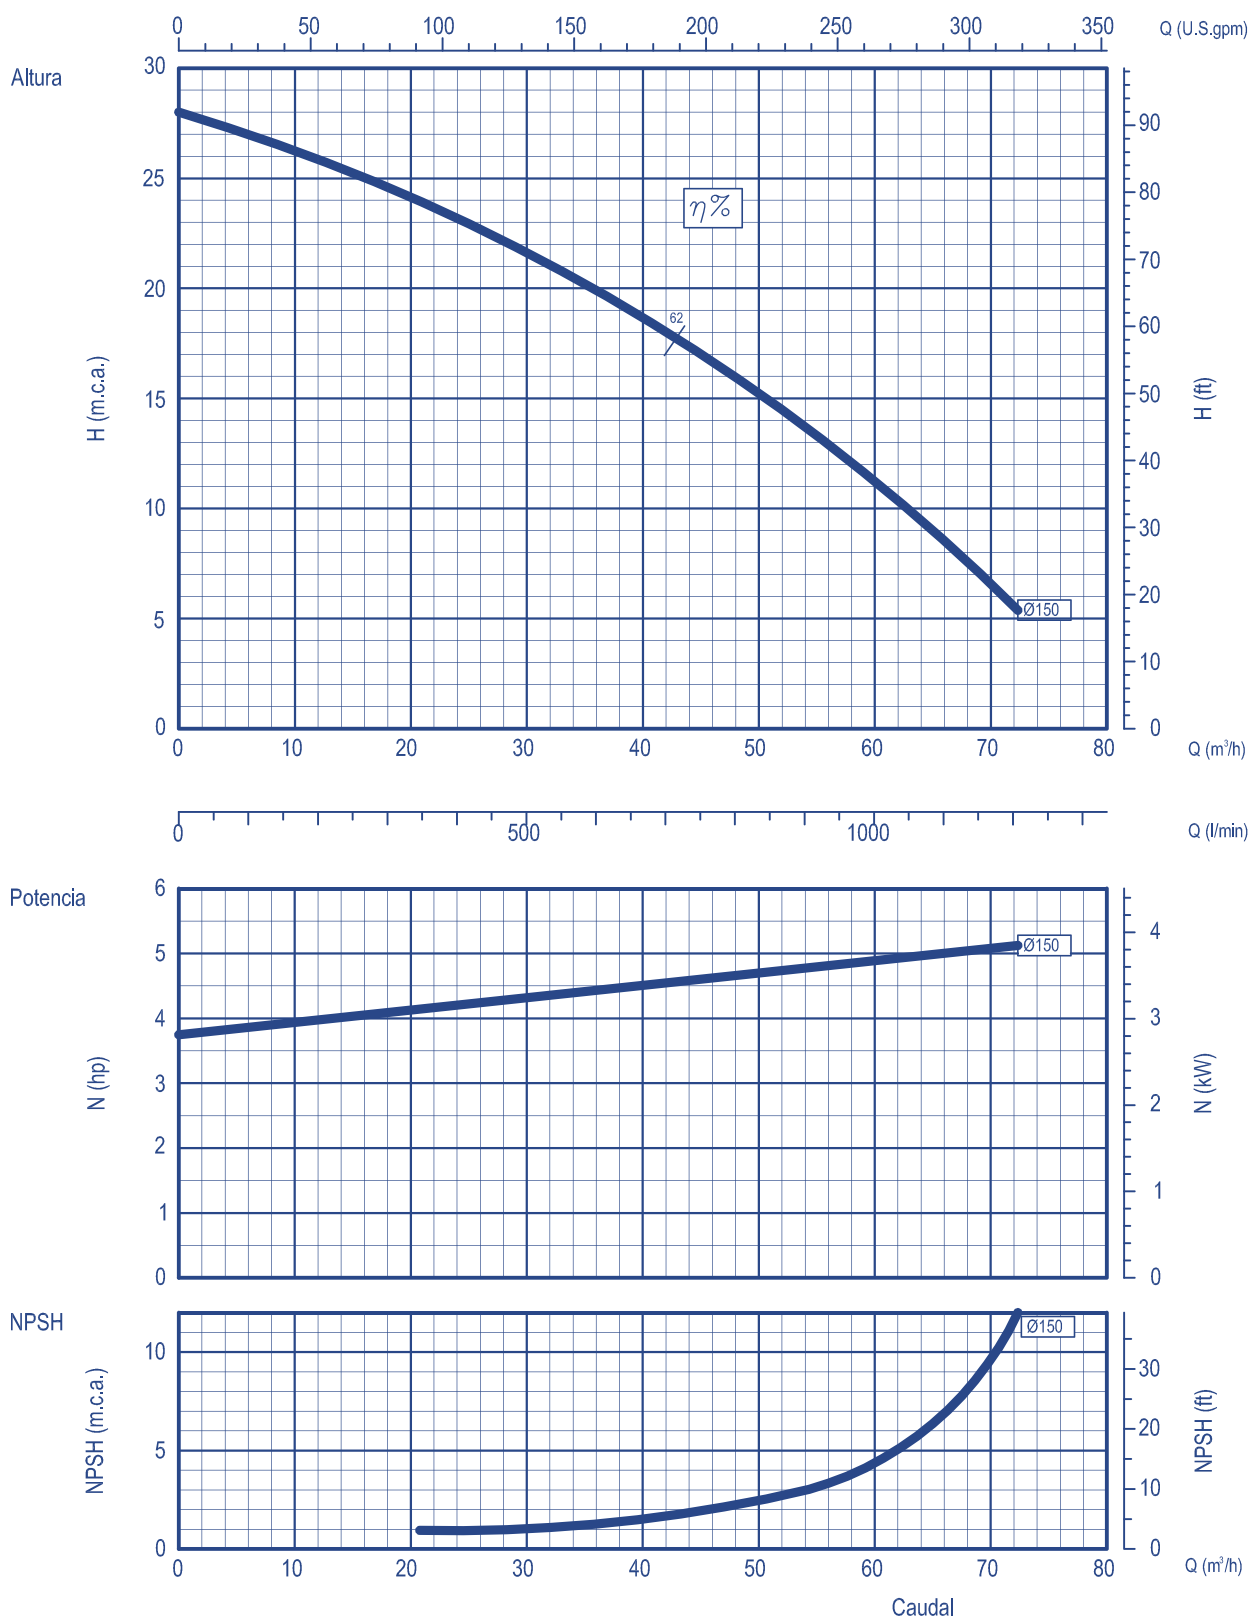


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE AH

Modelo: AH – 4

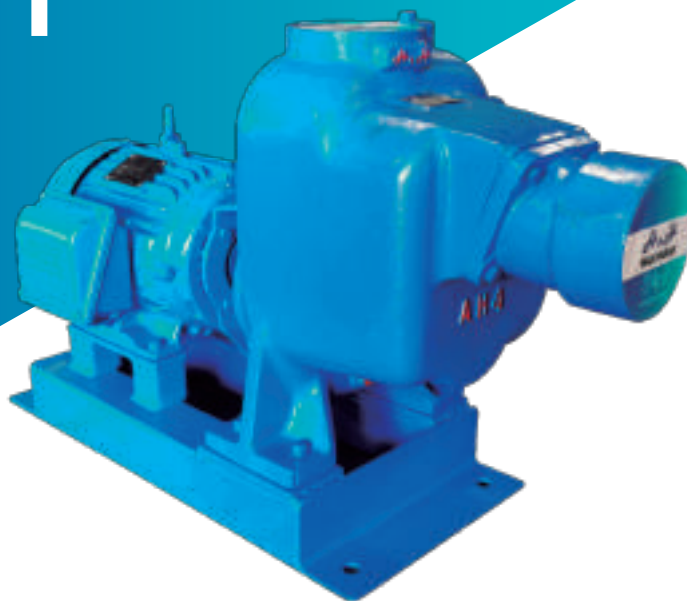

Características Generales:

- Bomba Autocebante Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical u horizontal dependiendo de la configuración.
- Diseño para prestaciones exigentes, y acopladas a motor eléctrico y combustión.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor semiabierto.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	AH-4
HP	7,5
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	5,5
Flujo máximo (lts/min)	1700
Altura máxima m.c.a.	27
Succión / Descarga	4" x 4"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Solo 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60 °C (*)

(*) Varía según componentes

H y H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE AH

Modelo: AH – 4



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Agotamiento (punteras)
- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Autocebantes, Serie AH-4 50Hz.

4" x 4"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

AH-4
Modelo

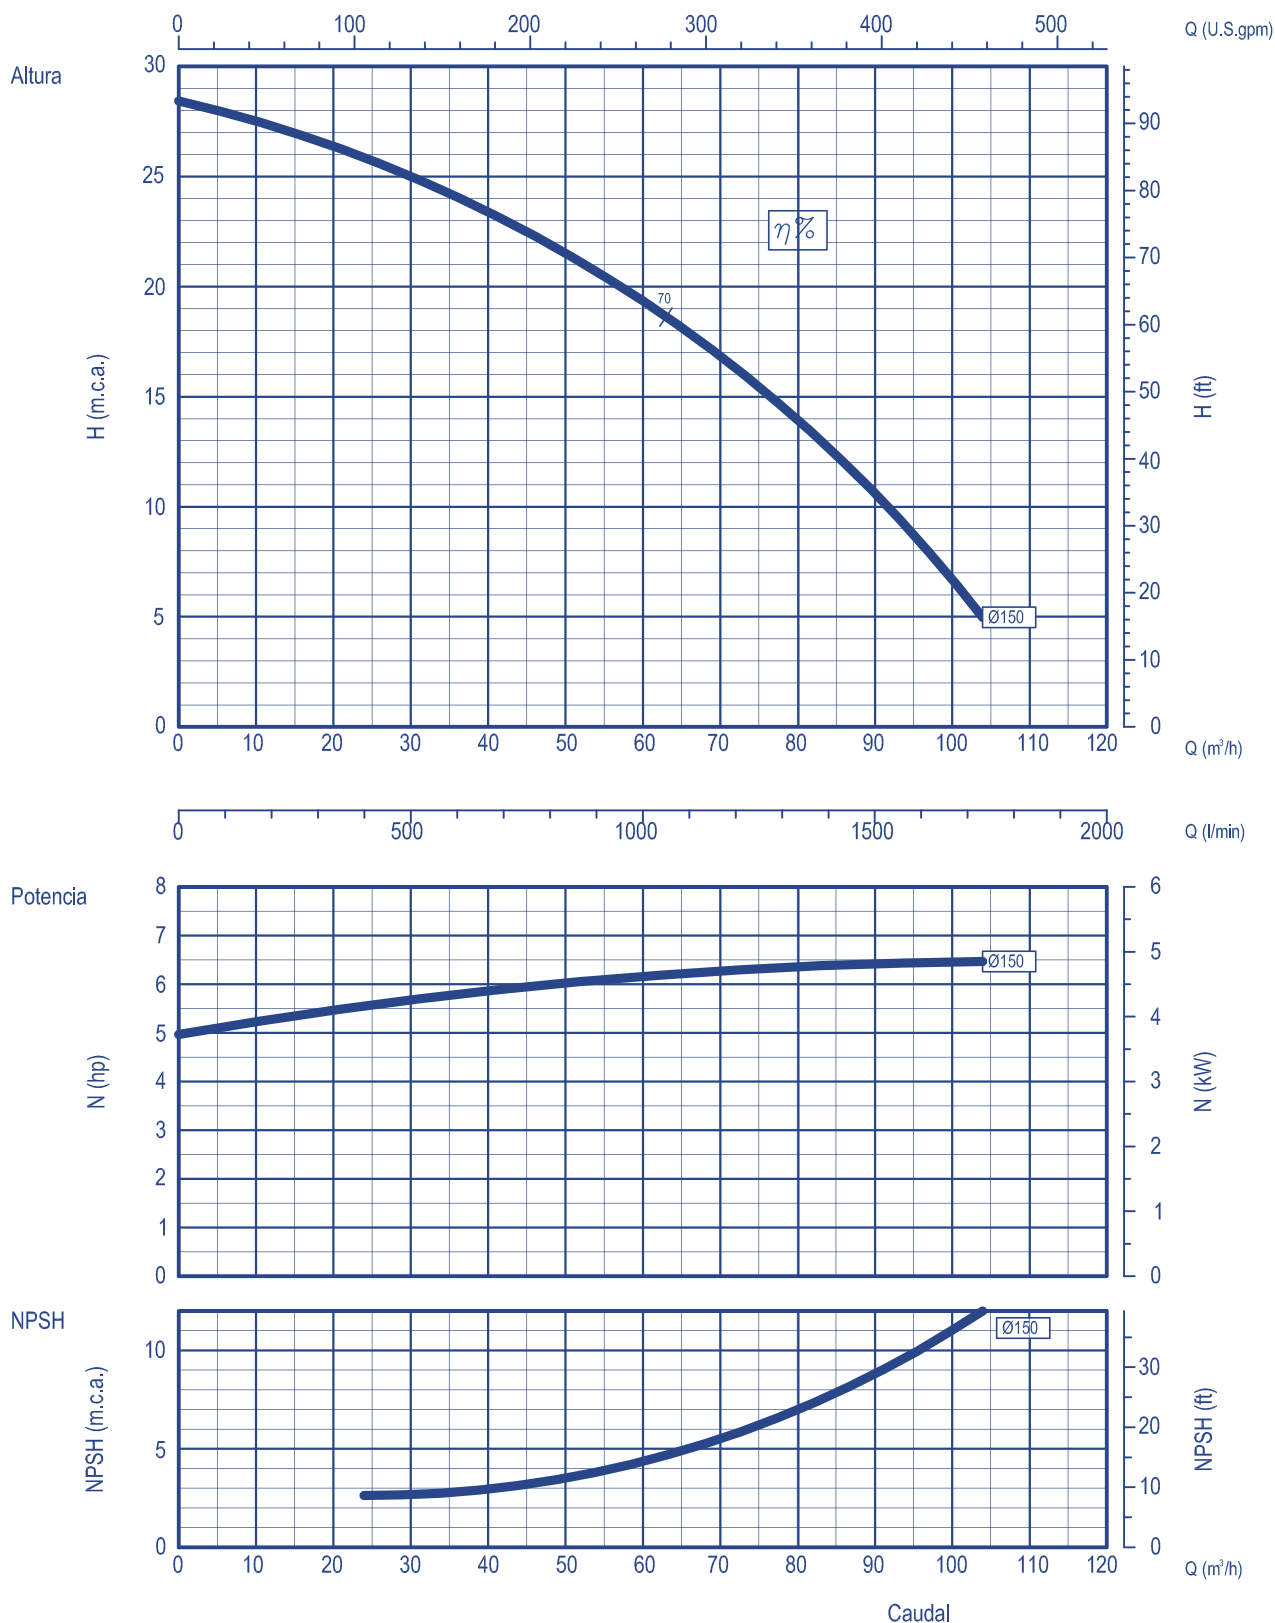

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 15



Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-15
HP	Hasta 4 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 3 KW
Flujo máximo (lts/min)	460
Altura máxima m.c.a.	37
Succión / Descarga	1 1/2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60° C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 15



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-15 50Hz.

1 1/2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 15
Modelo

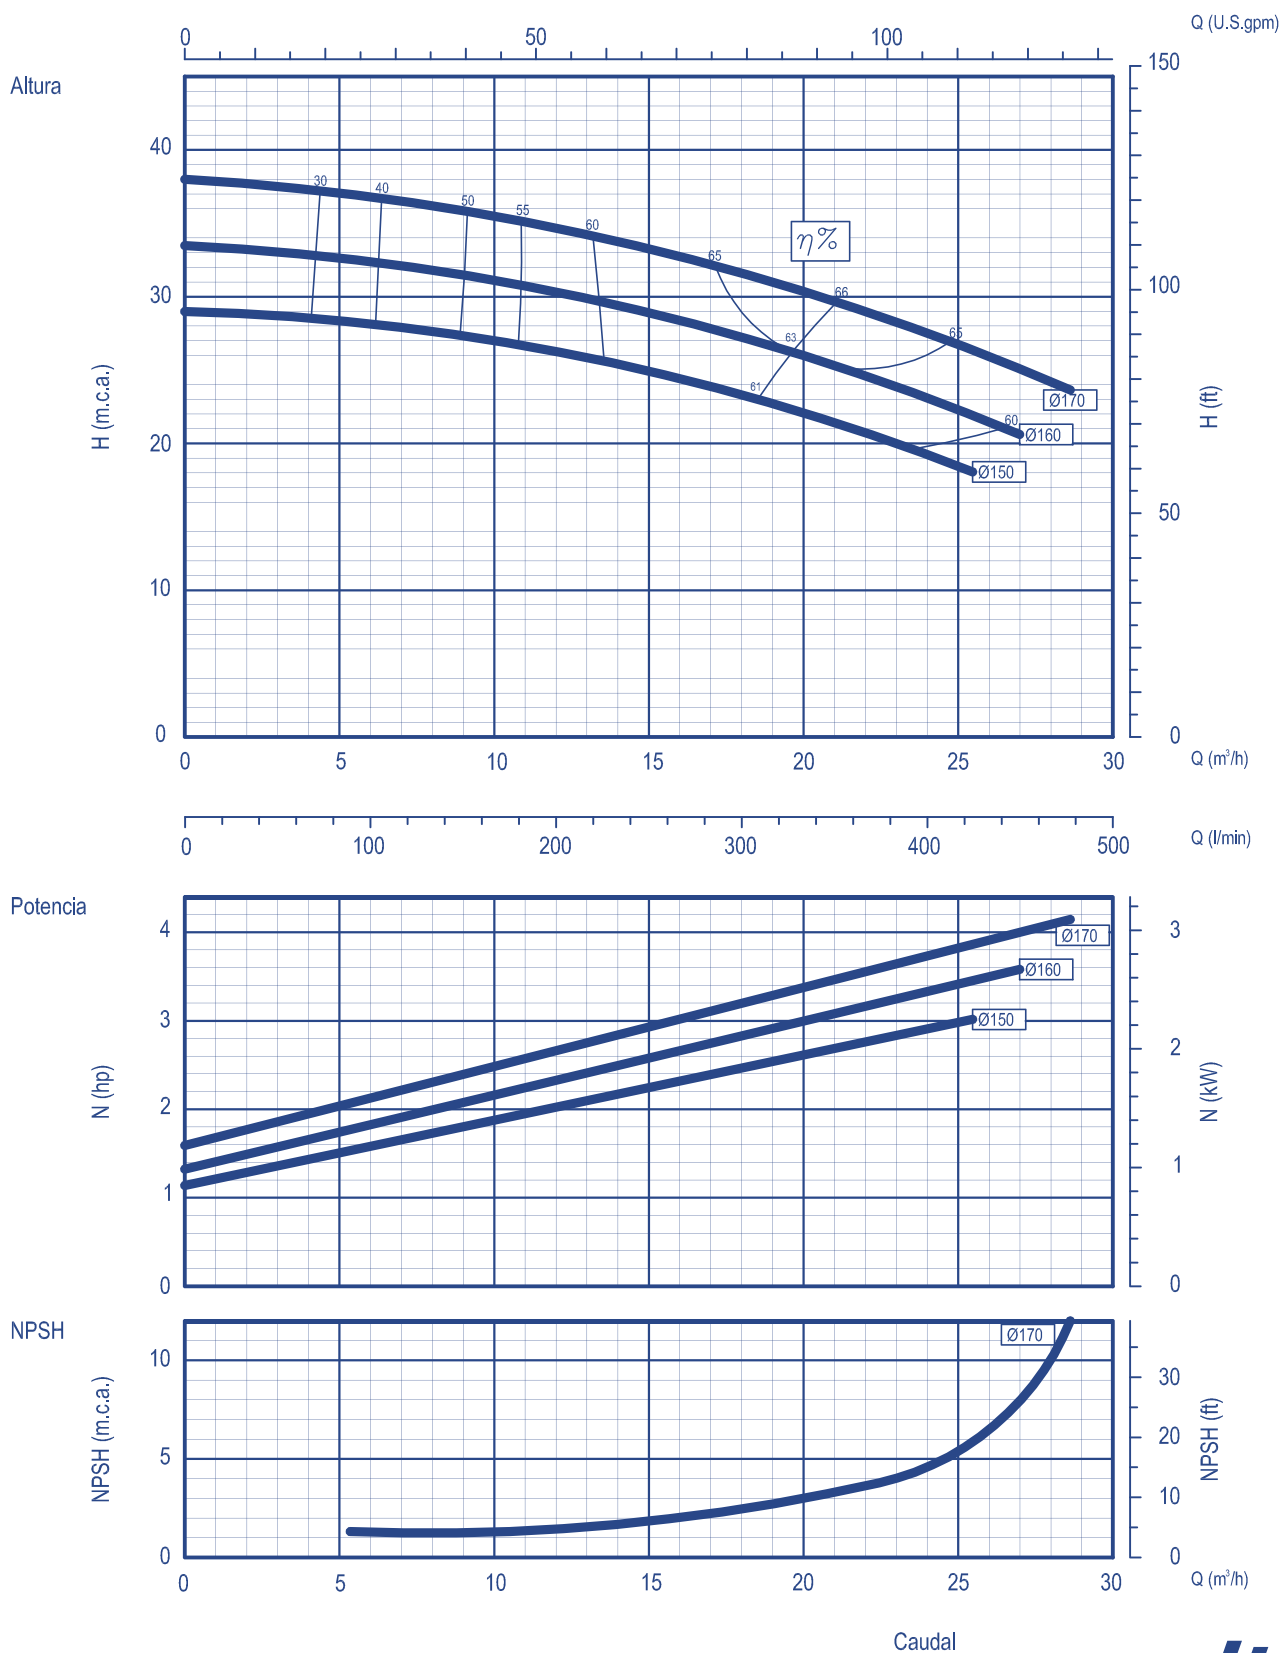


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 18

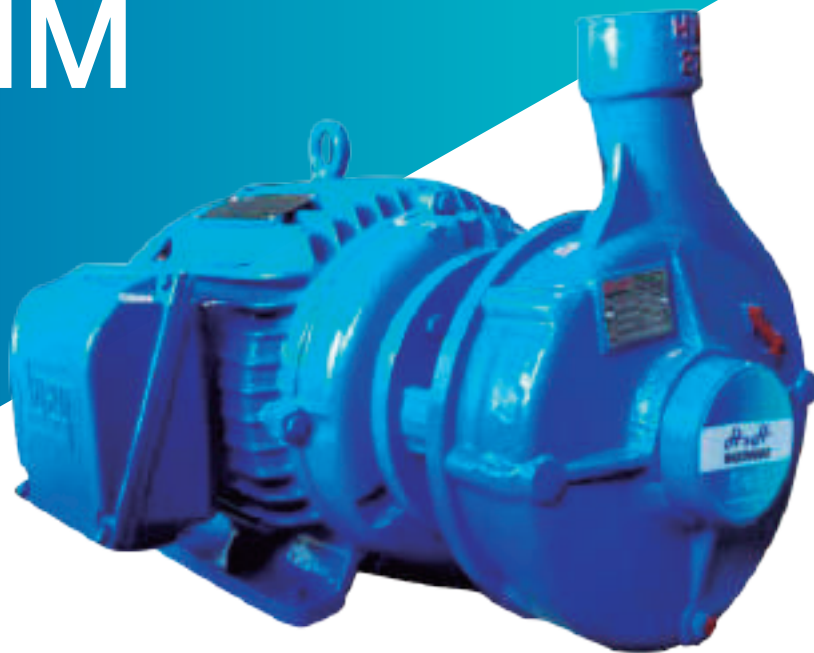

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-18
HP	Hasta 10 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 7,5 KW
Flujo máximo (lts/min)	750
Altura máxima m.c.a.	45
Succión / Descarga	1 1/2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60 °C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 18



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-18 50Hz.

1 1/2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 18
Modelo

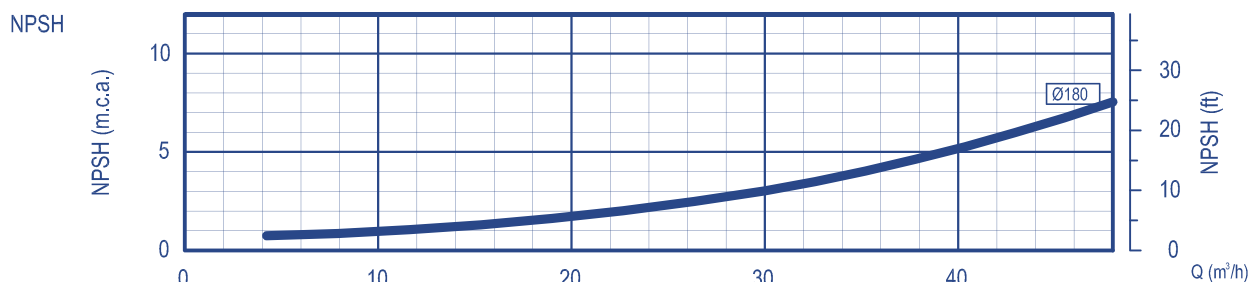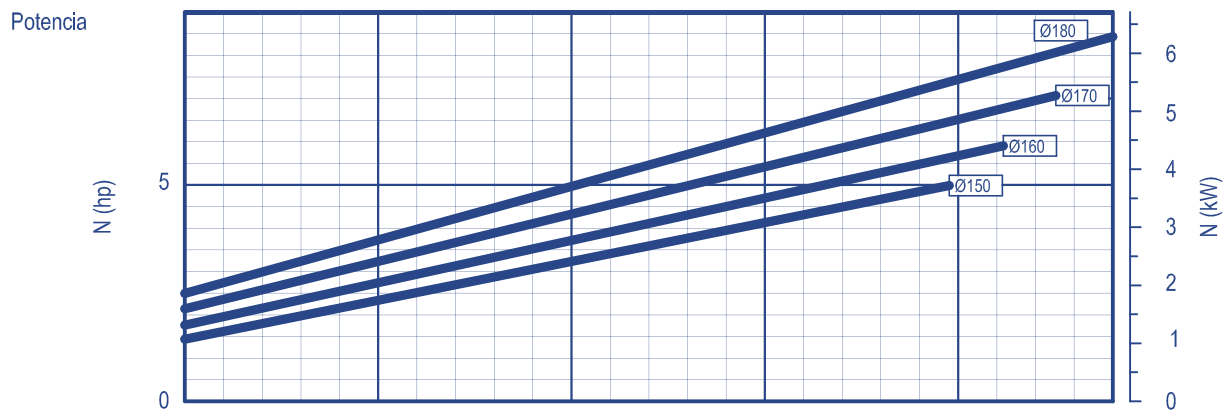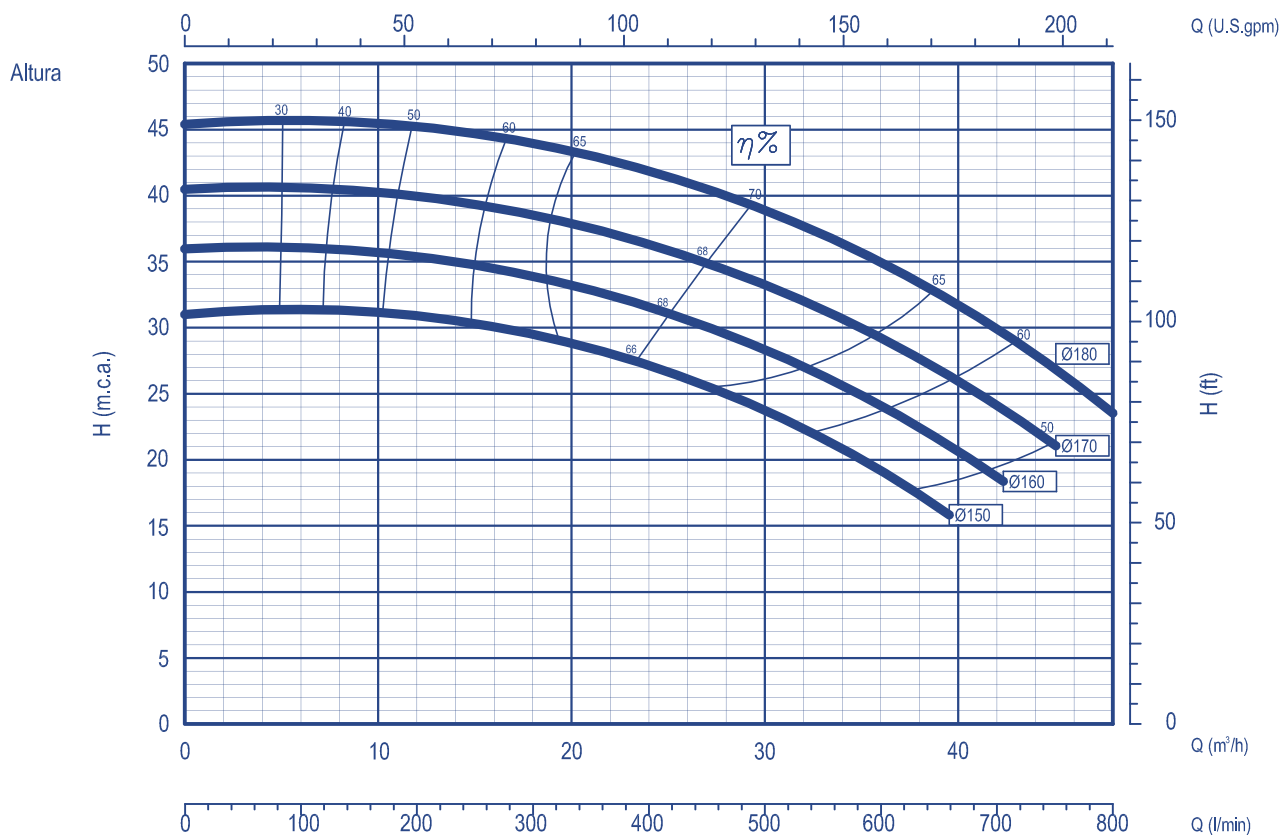

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.



www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 20

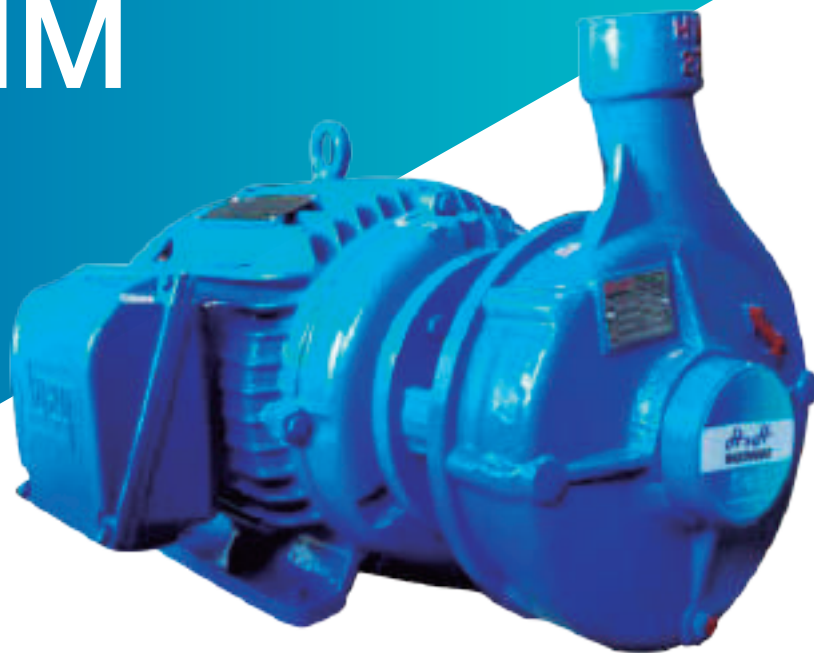

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-20
HP	Hasta 12,5 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 9,2 KW
Flujo máximo (lts/min)	750
Altura máxima m.c.a.	56
Succión / Descarga	2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60° C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 20



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-20 50Hz.

2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 20
Modelo

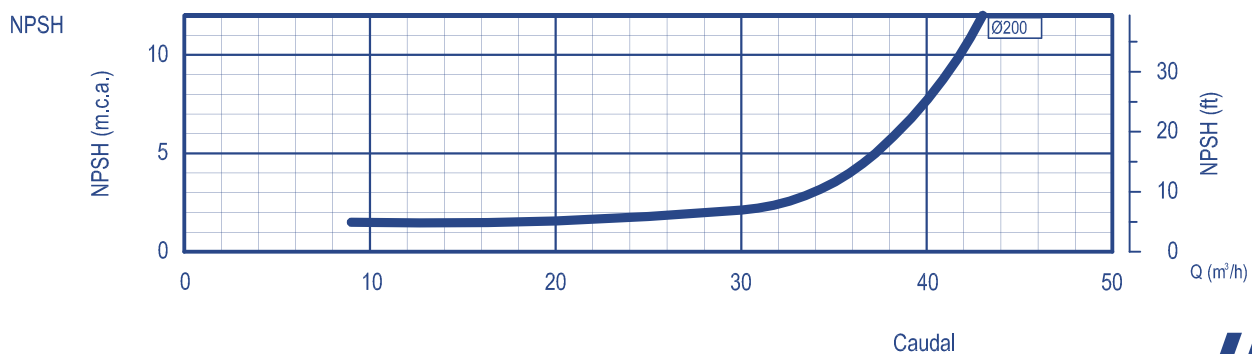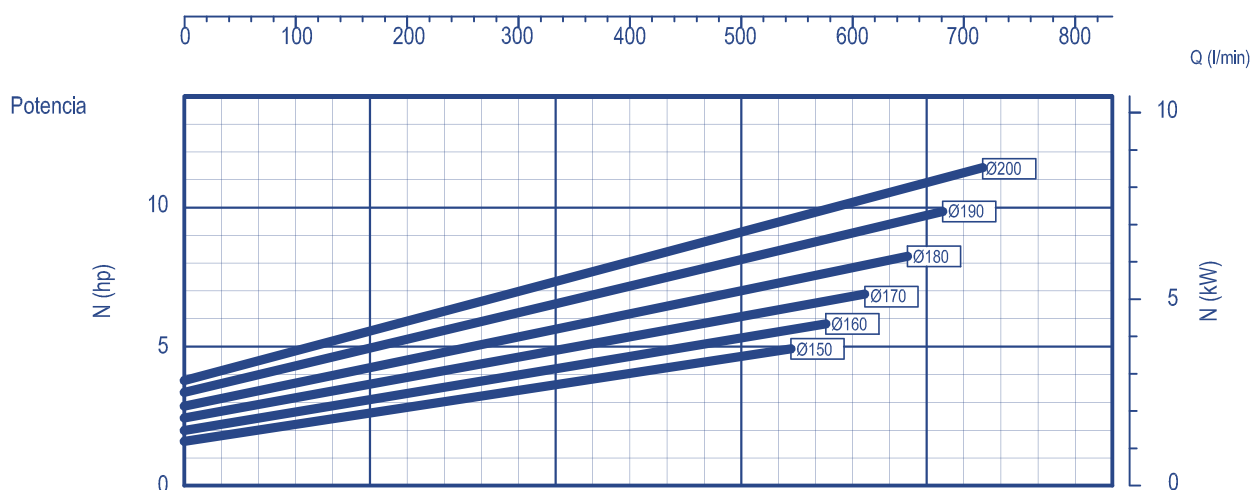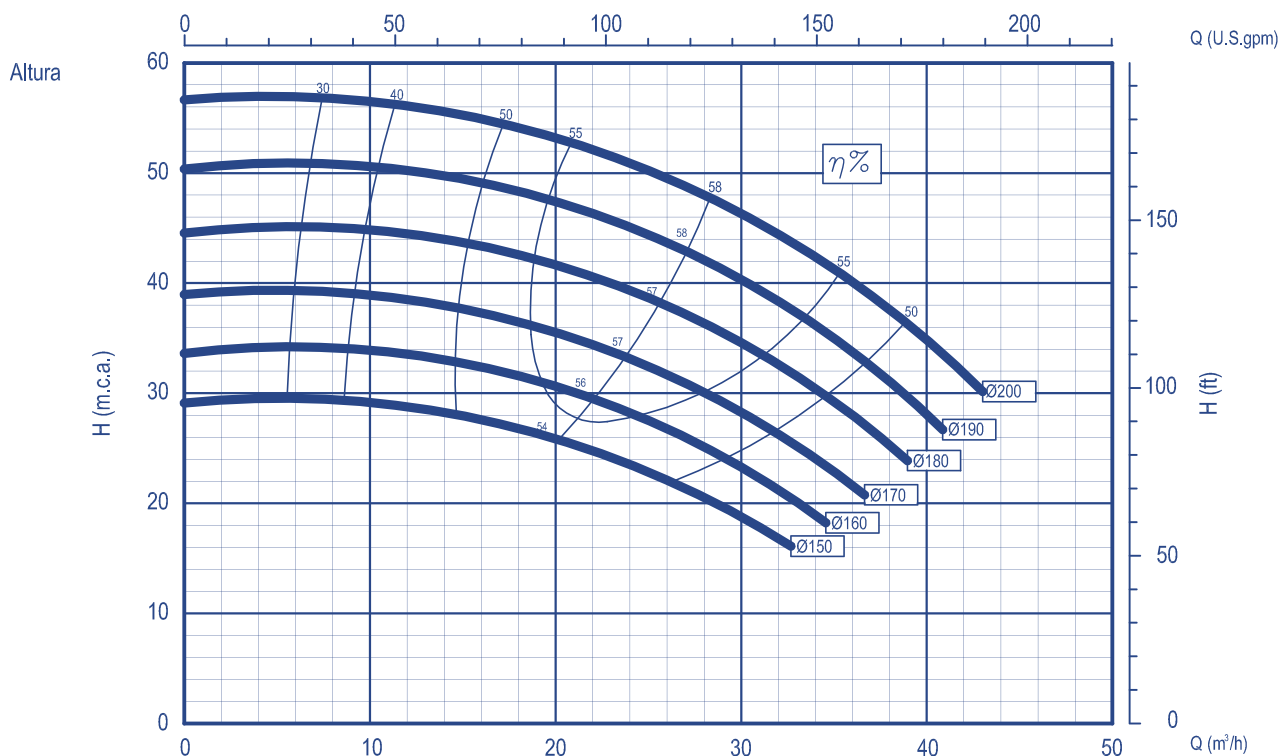

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 25



Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-25
HP	Hasta 15 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 11 KW
Flujo máximo (lts/min)	1000
Altura máxima m.c.a.	66
Succión / Descarga	2 1/2" X 2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60 °C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 25



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-25 50Hz.

2 1/2" x 2
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 25
Modelo

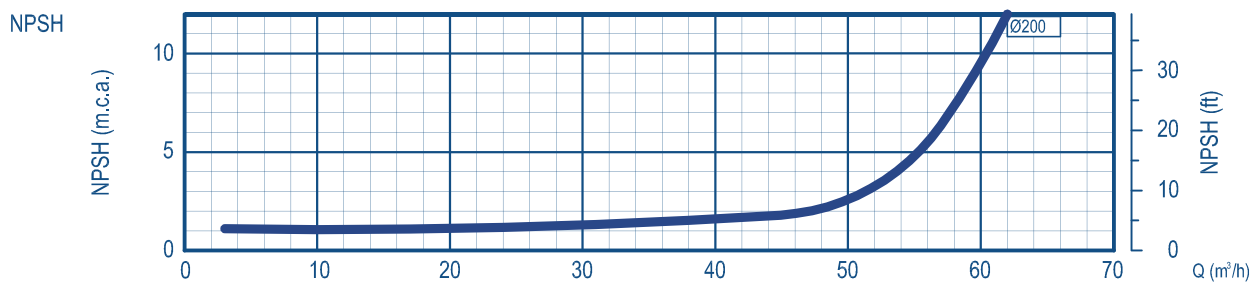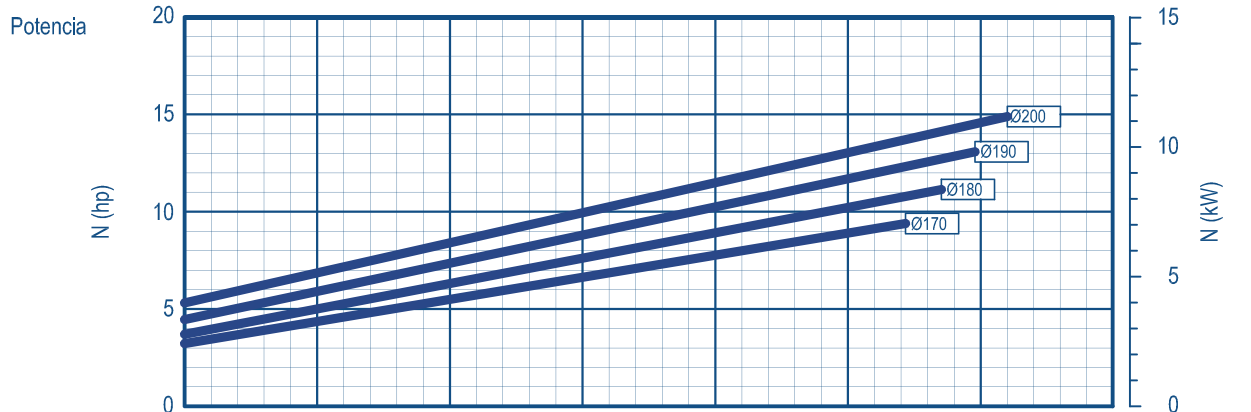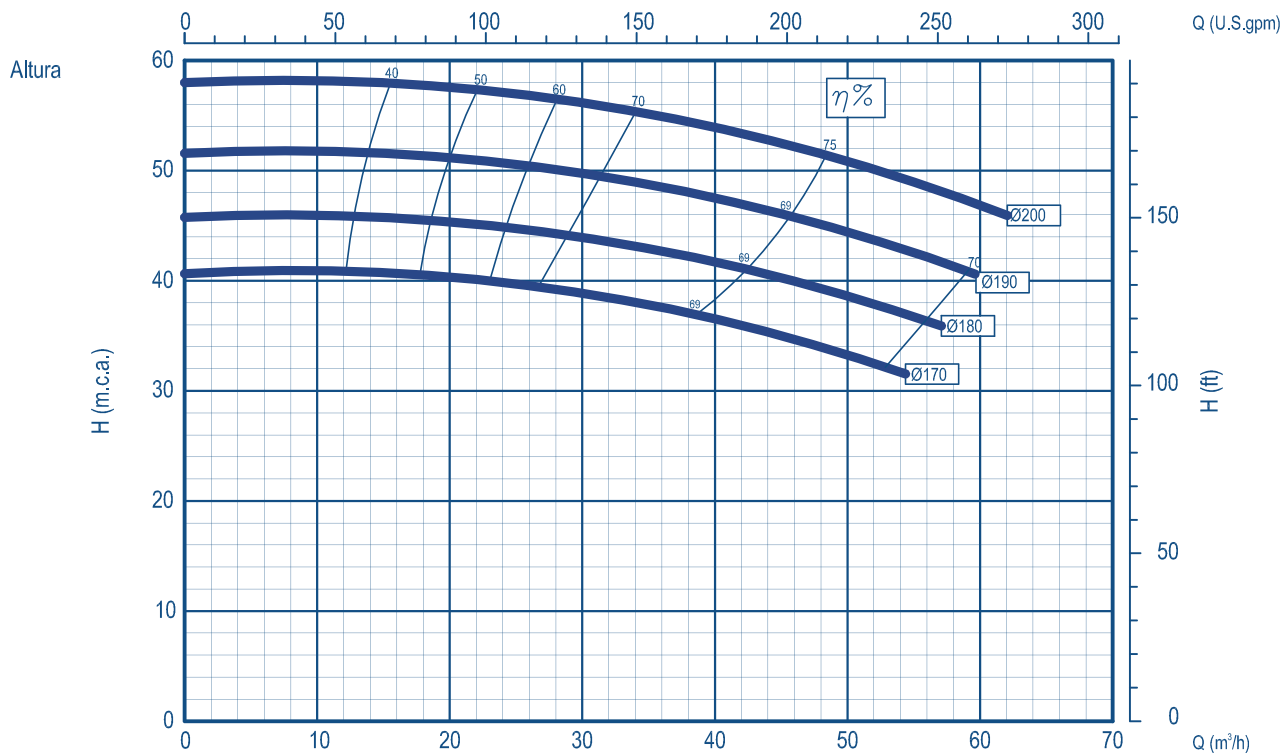

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 27



Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock.
- Aspiración axial y descarga vertical.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Bridas de succión y descarga roscadas con hilo BSP, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-27
HP	Hasta 20 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 15 KW
Flujo máximo (lts/min)	850
Altura máxima m.c.a.	72
Succión / Descarga	2 1/2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	HILO BSP
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60° C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 27



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-27 50Hz.

2 1/2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal


HM - 27
Modelo

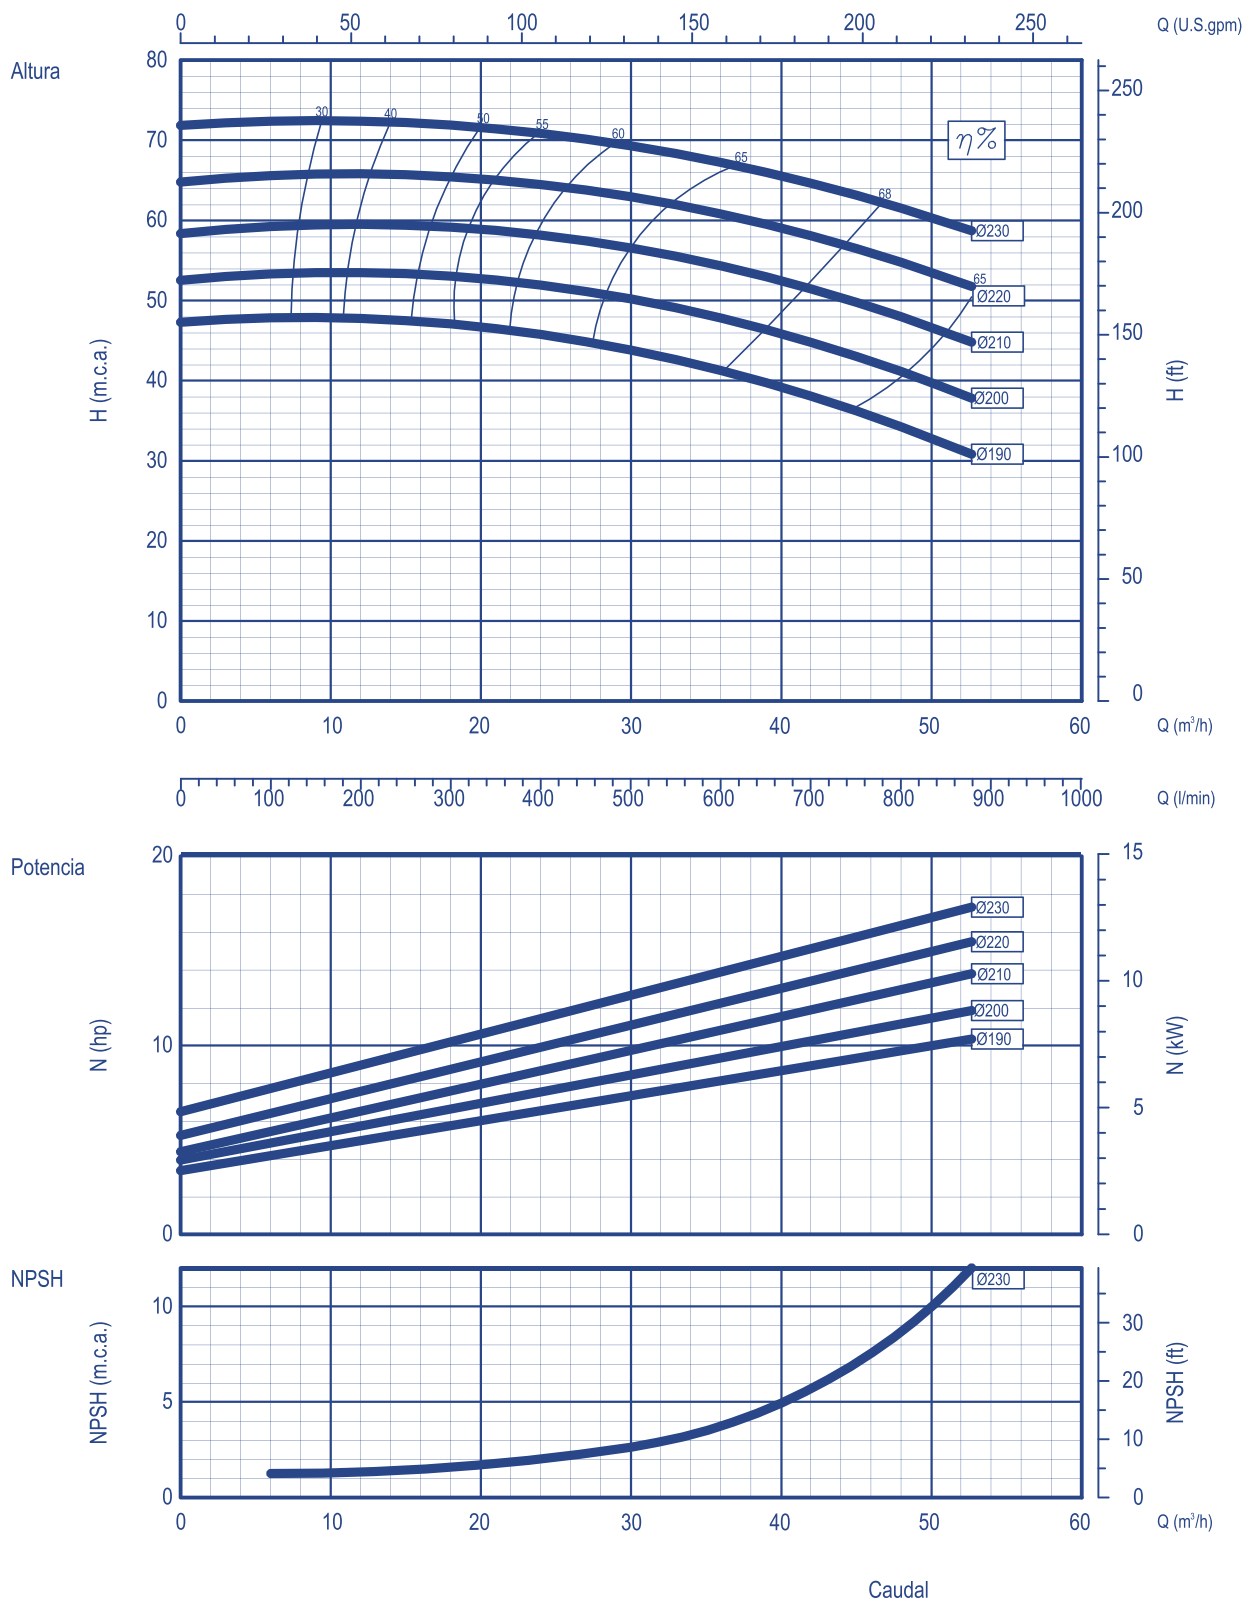

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

SERIE HM

Modelo: HM – 21

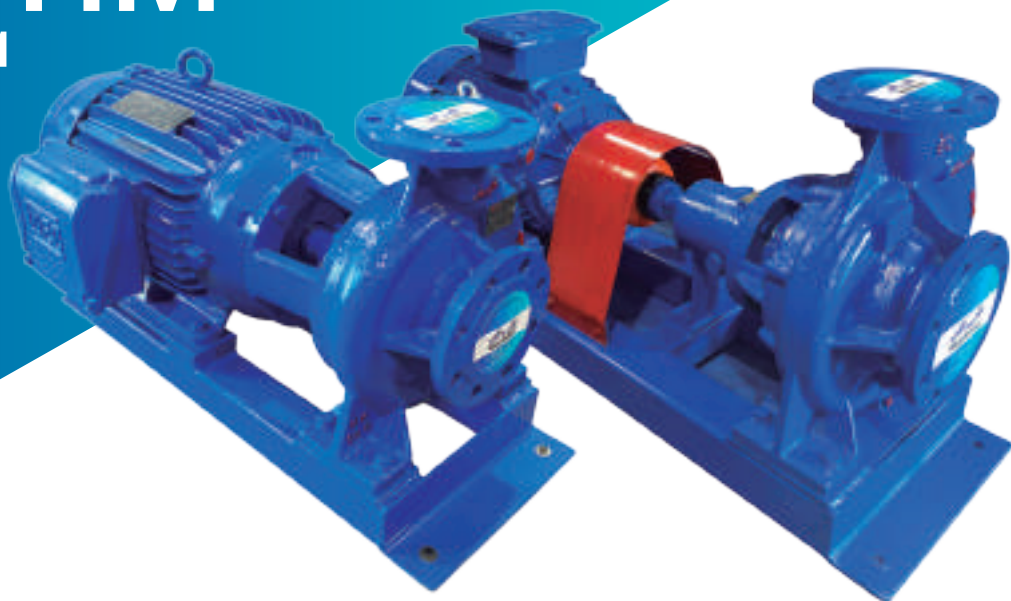

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-21
HP	Hasta 25 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 18,5 KW
Flujo máximo (lts/min)	660
Altura máxima m.c.a.	100
Succión / Descarga	2" X 1 1/4"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 21



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-21 50Hz.

2" x 1 1/4"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 21
Modelo

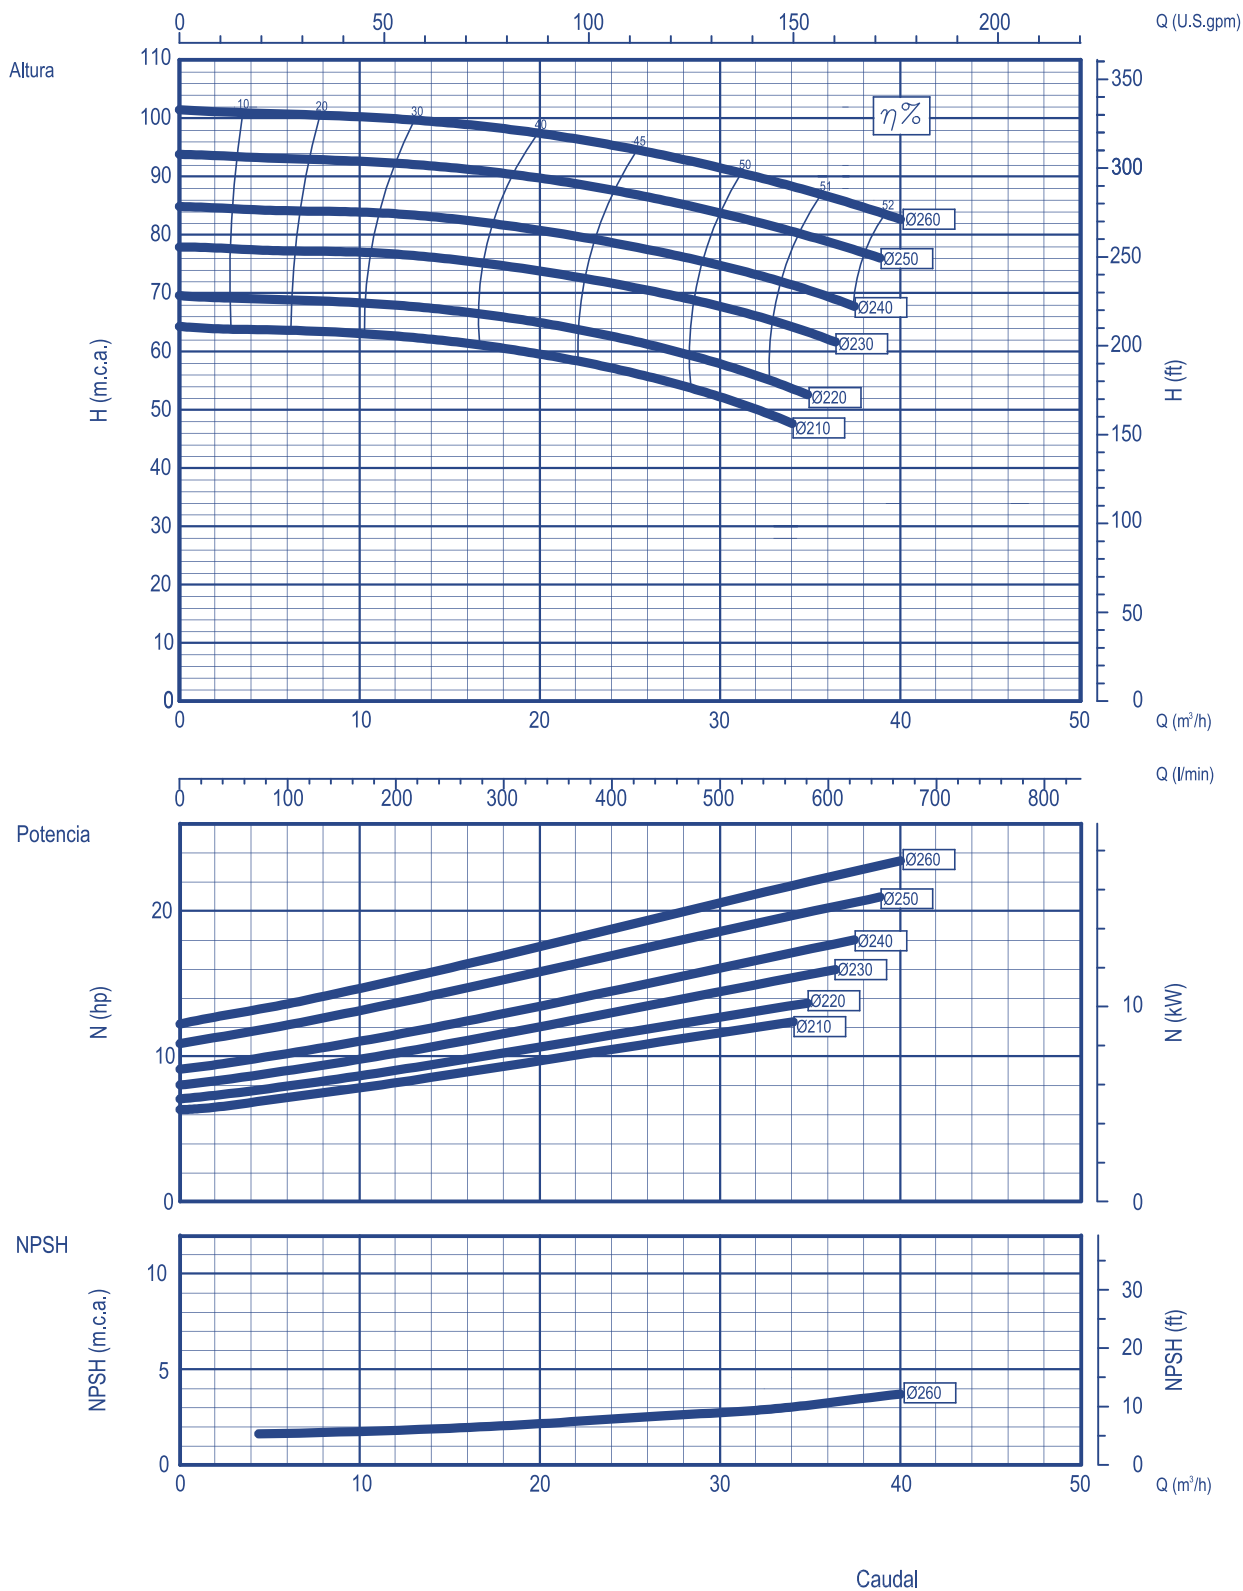

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm² /s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-21 50Hz.

2" x 1 1/4"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 21
Modelo

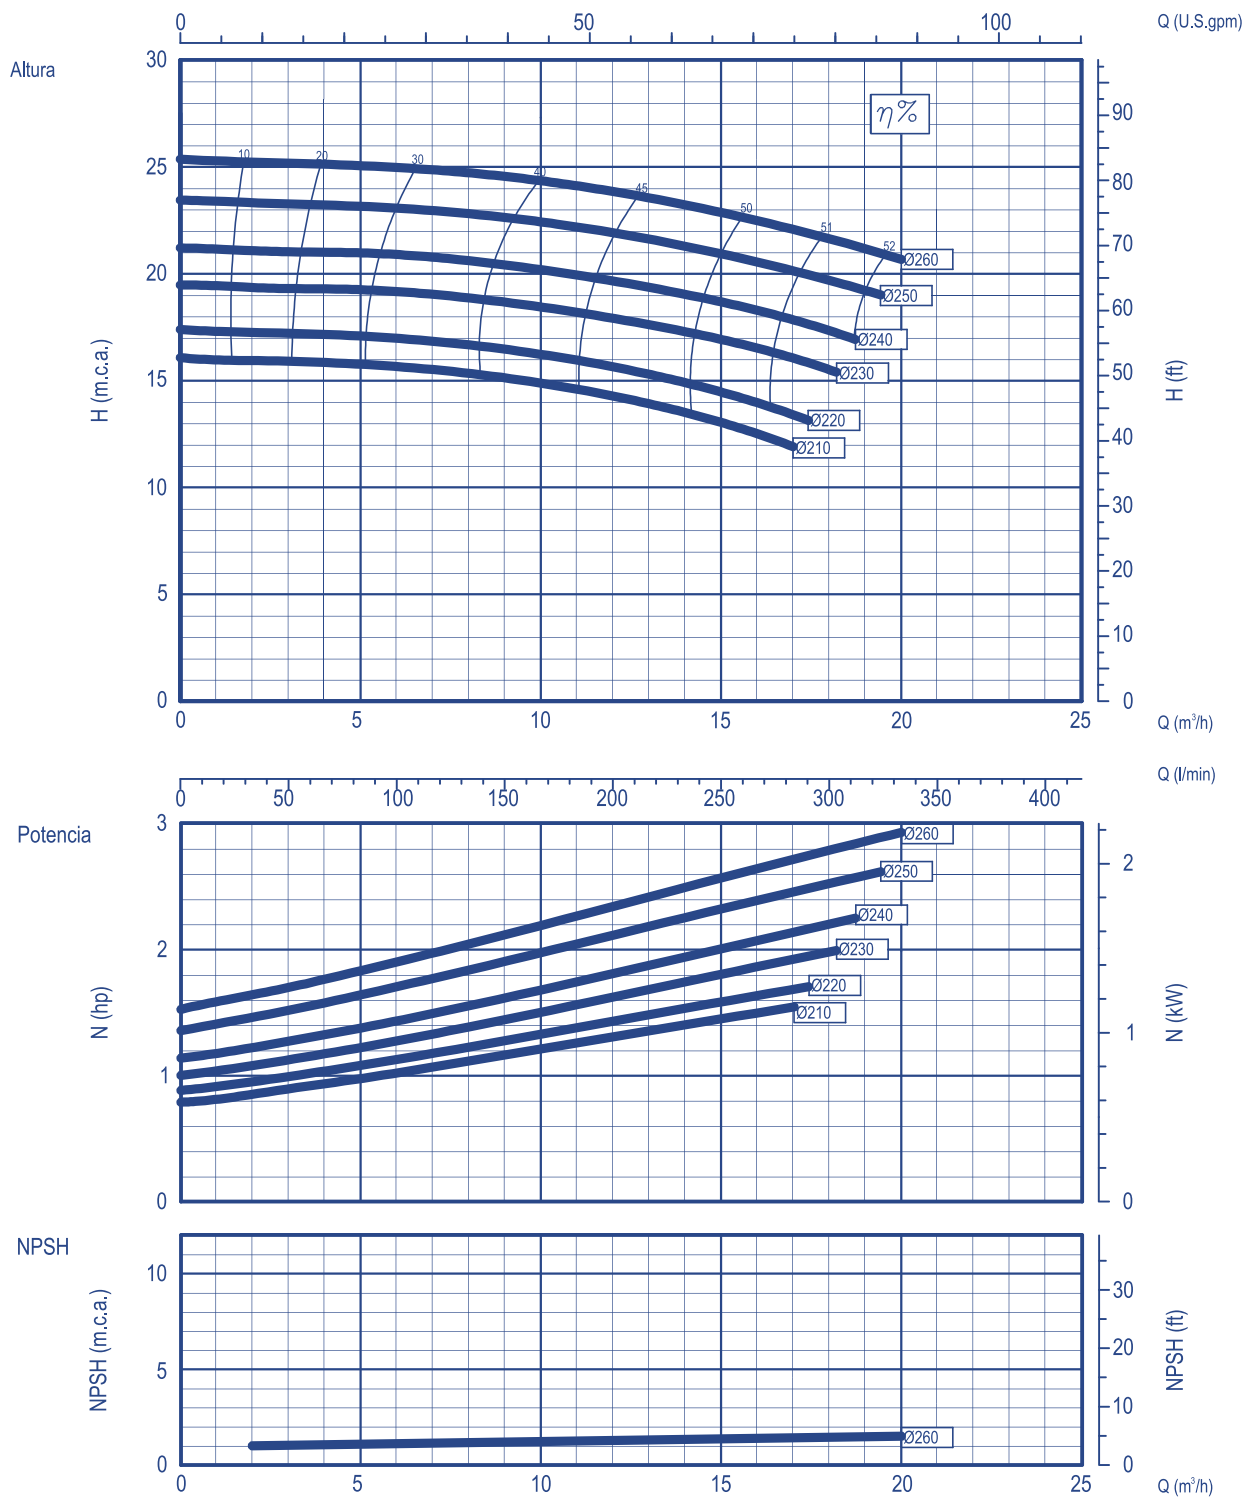

Caudal


HYH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 24

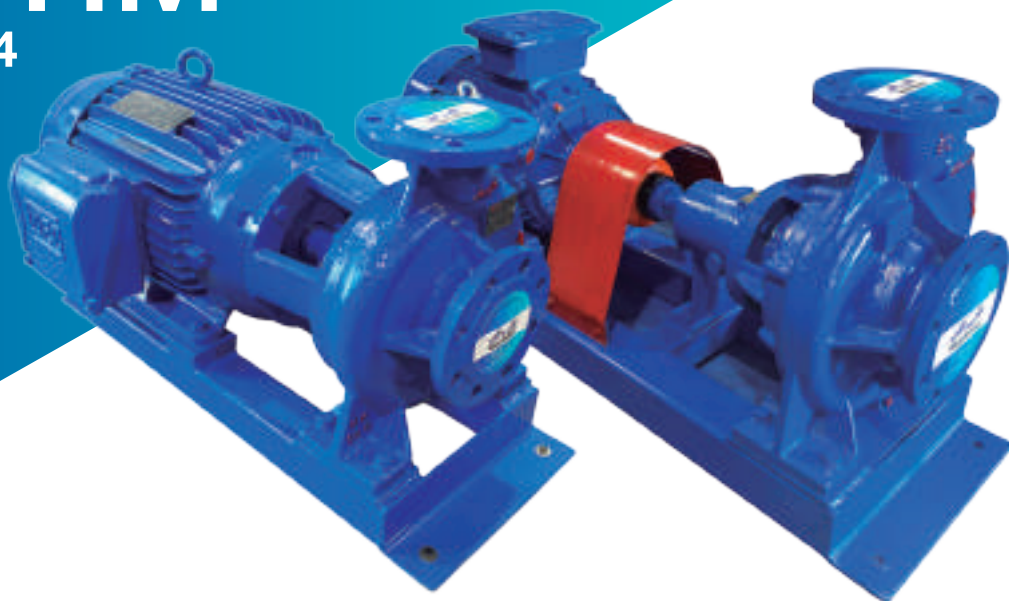

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-24
HP	Hasta 40 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 30 KW
Flujo máximo (lts/min)	1250
Altura máxima m.c.a.	94
Succión / Descarga	2 1/2" X 1 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 24



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H y H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-24 50Hz.

2 1/2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 24
Modelo

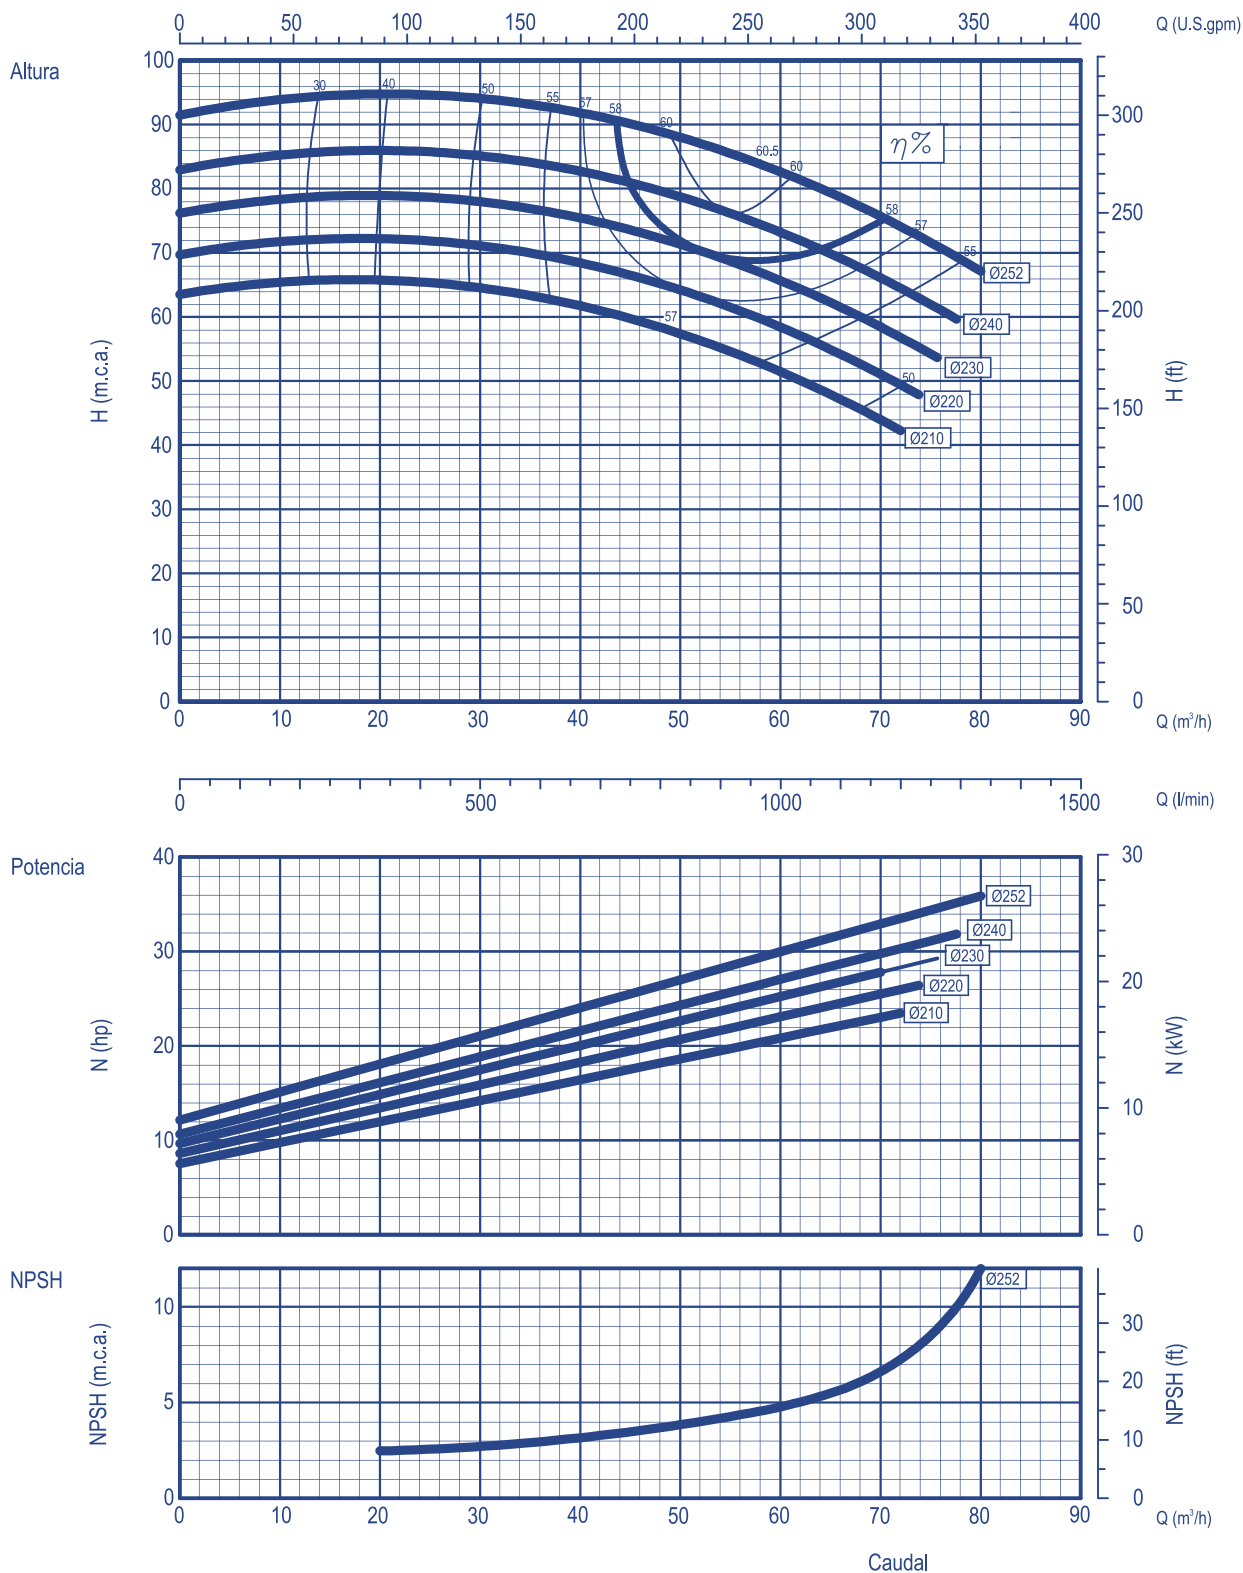

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-24 50Hz.

2 1/2" x 1 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal


HM - 24
Modelo

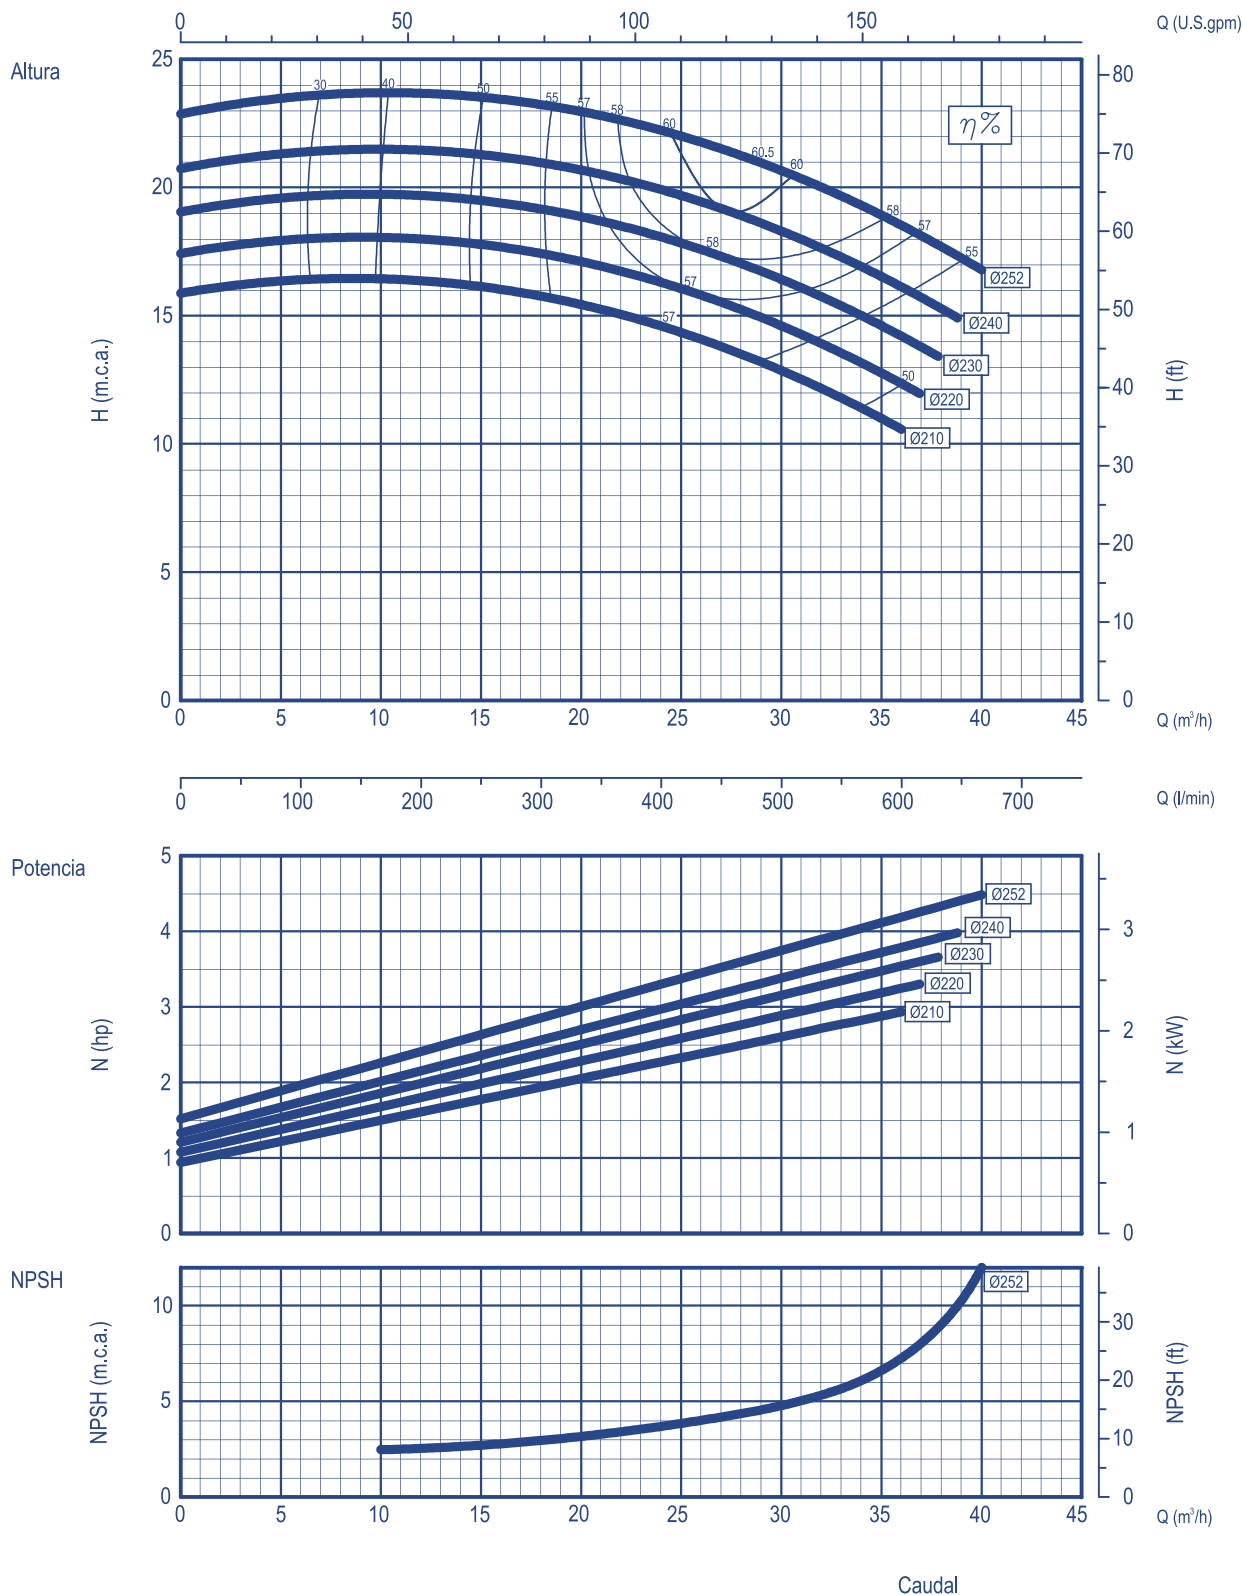

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

SERIE HM

Modelo: HM – 26

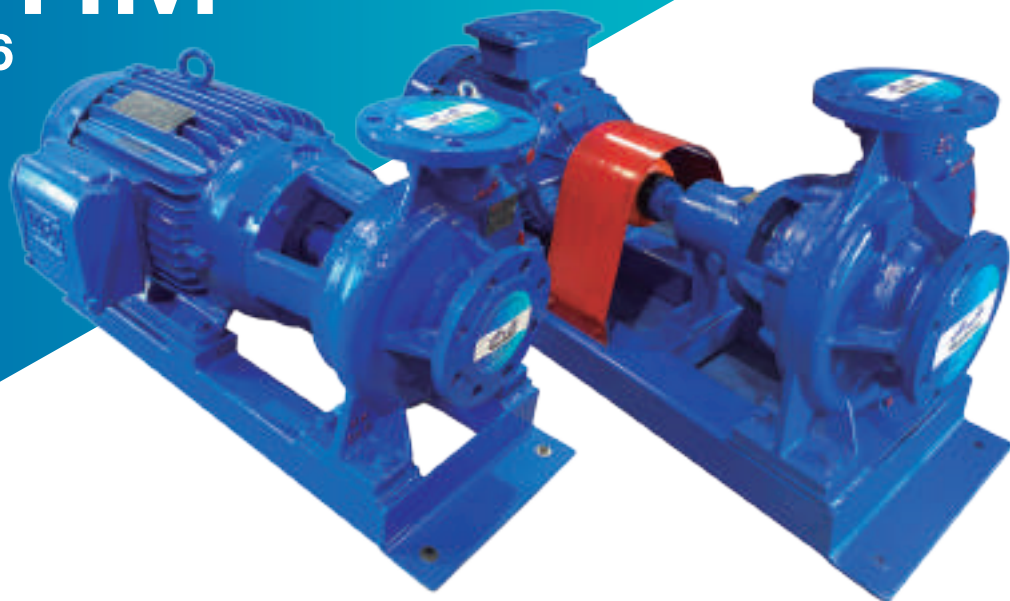

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-26
HP	Hasta 20 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 15 KW
Flujo máximo (lts/min)	1700
Altura máxima m.c.a.	44
Succión / Descarga	3" X 2 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 26



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-26 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 26
Modelo

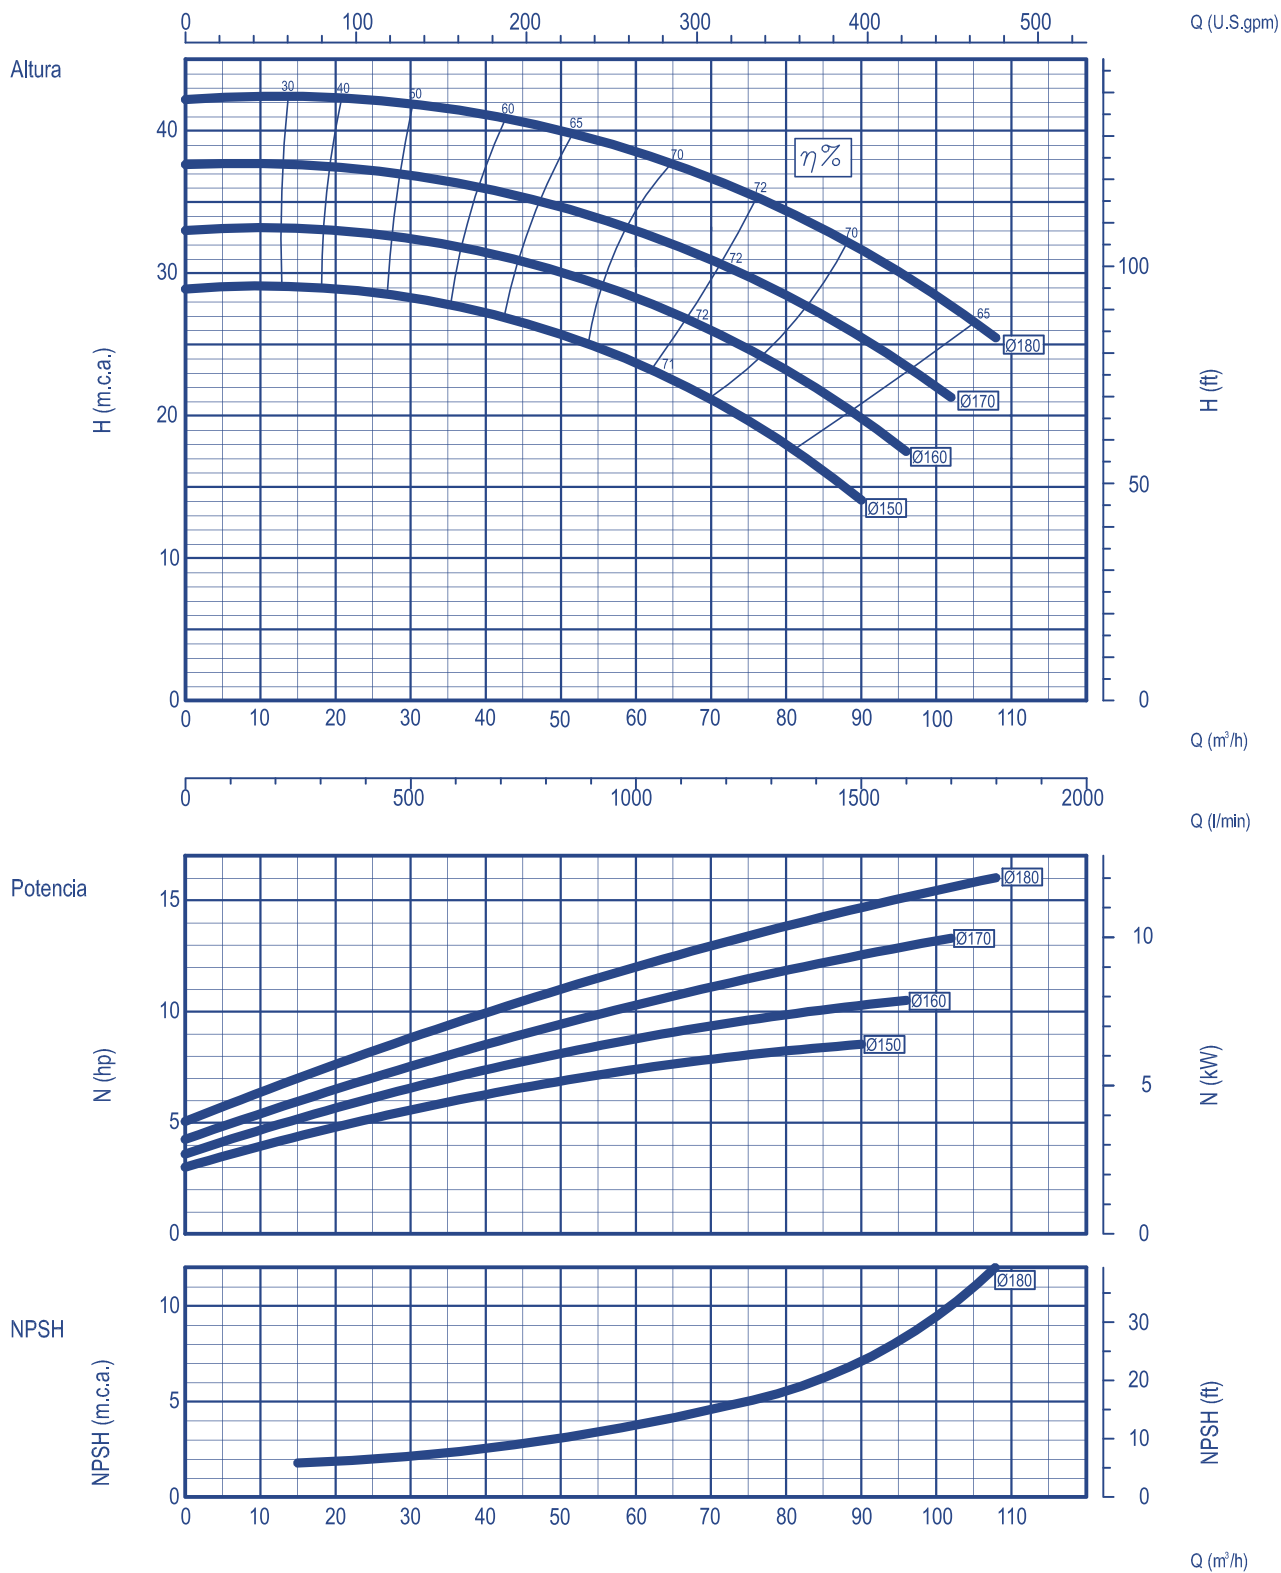

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.



www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-26 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 26
Modelo

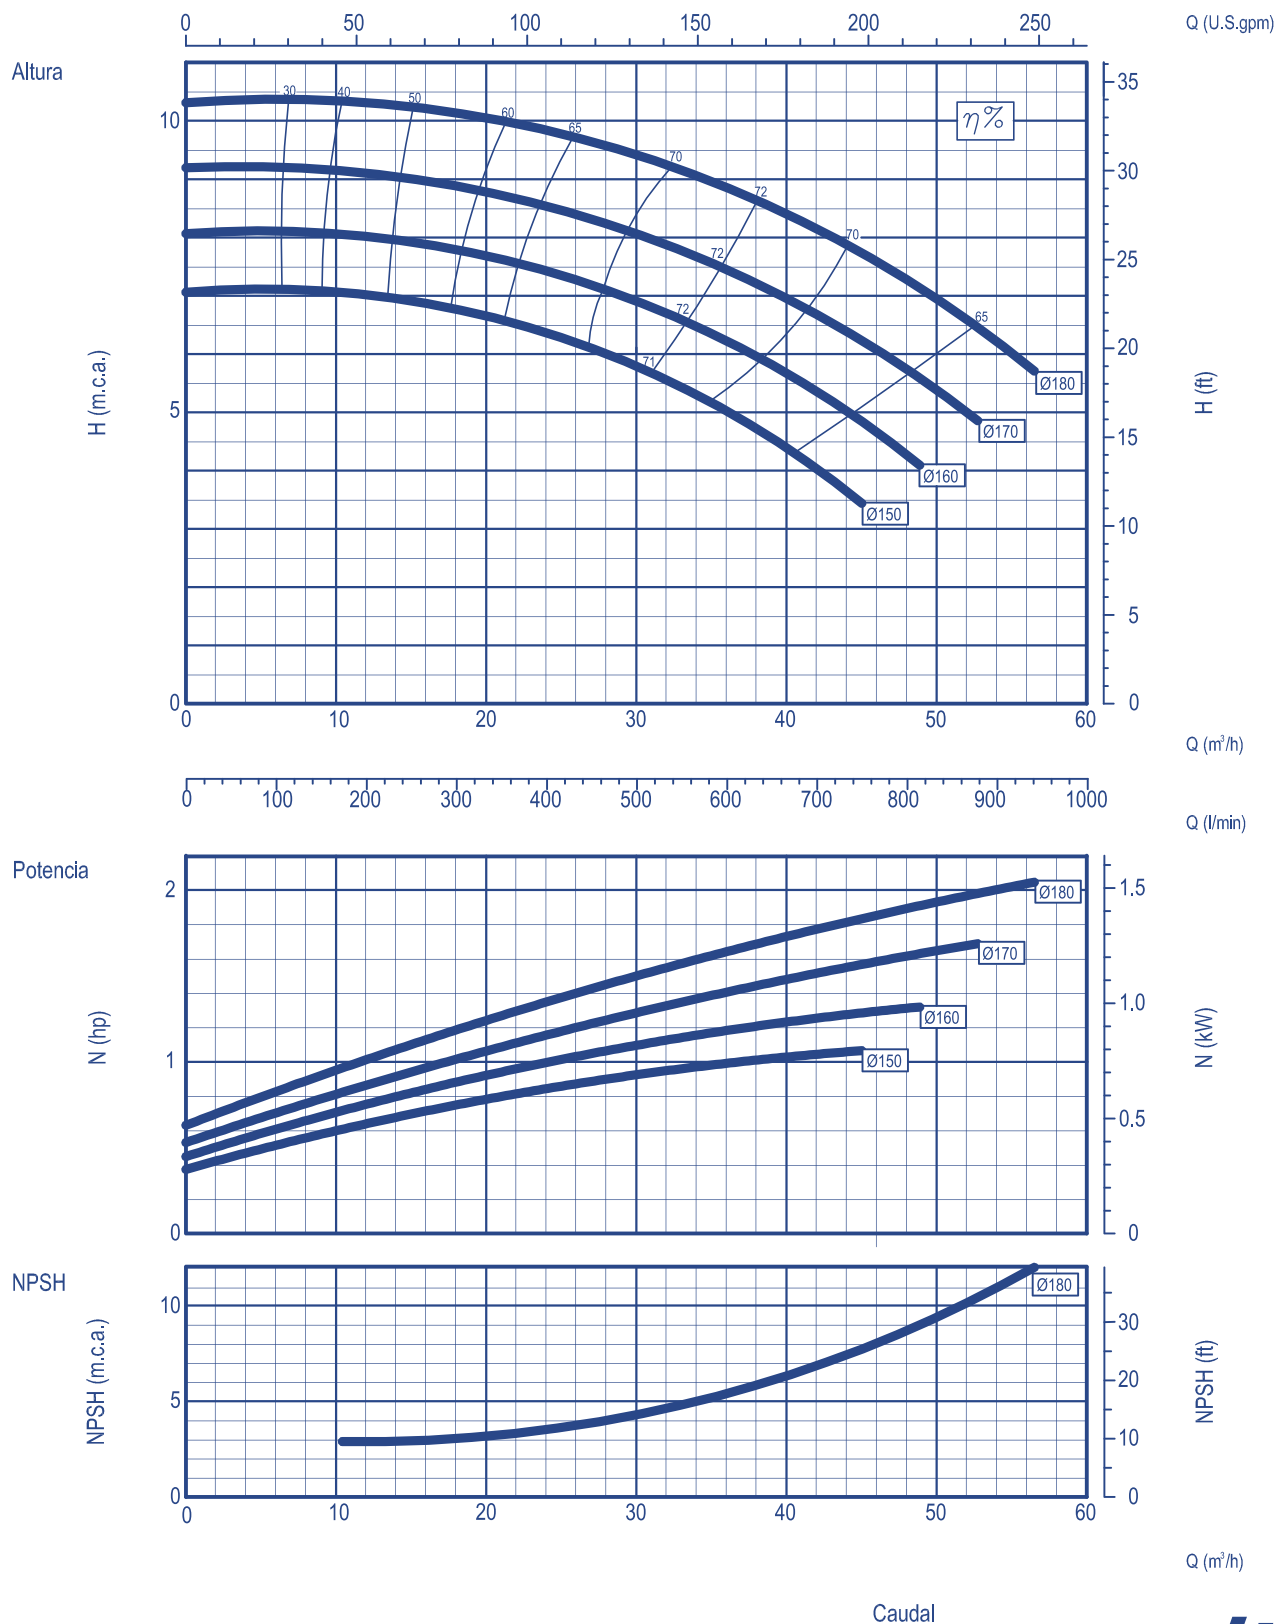

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.




www.hyhmaquinarias.cl

H y H
MAQUINARIAS

SERIE HM

Modelo: HM – 26B

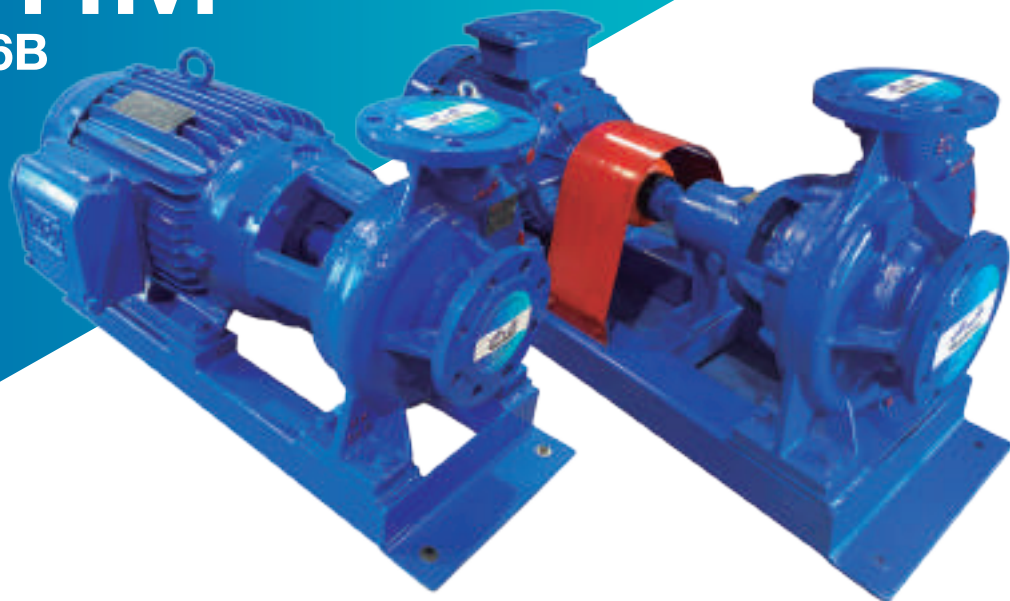

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 2532.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-26B
HP	Hasta 20 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 15 KW
Flujo máximo (lts/min)	1700
Altura máxima m.c.a.	44
Succión / Descarga	3" X 2" 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 2532
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 26B



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-26B 50 Hz.

4" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 26B
Modelo

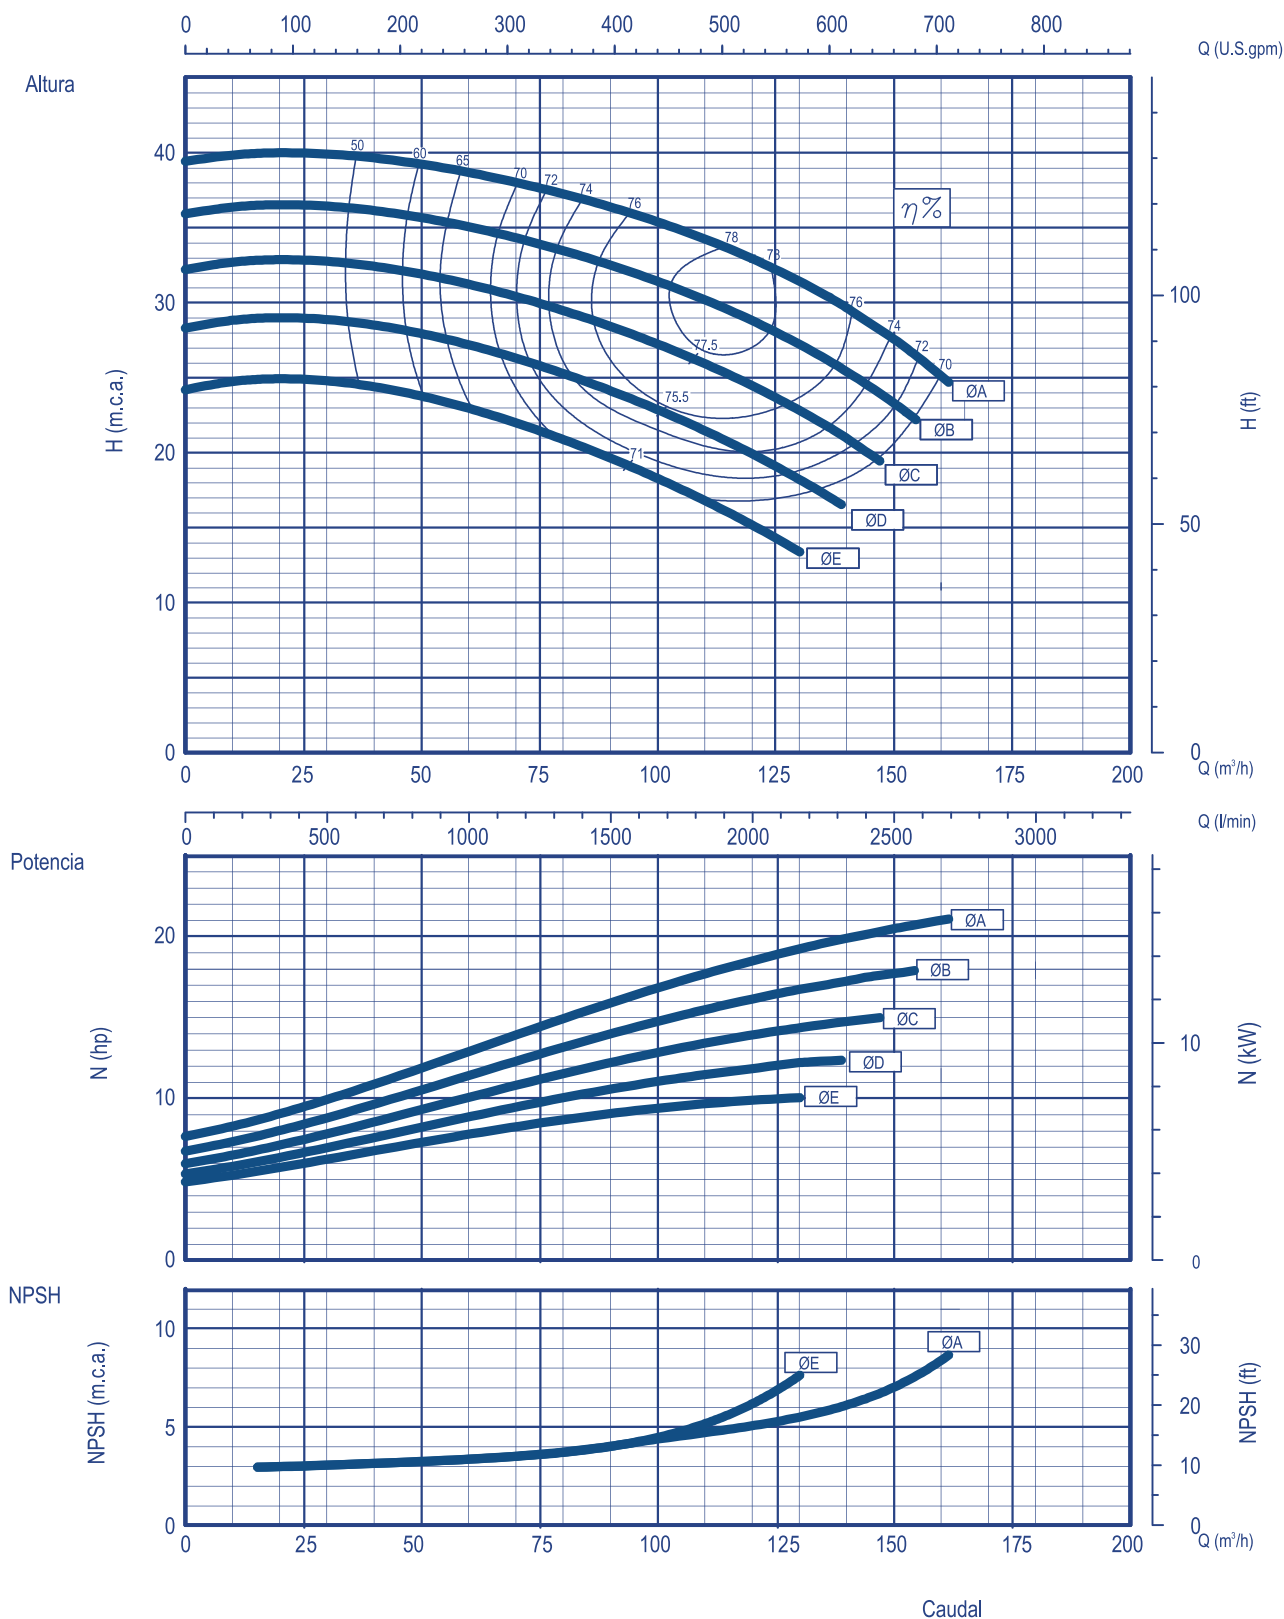

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-26B 50Hz.

4" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 26B
Modelo

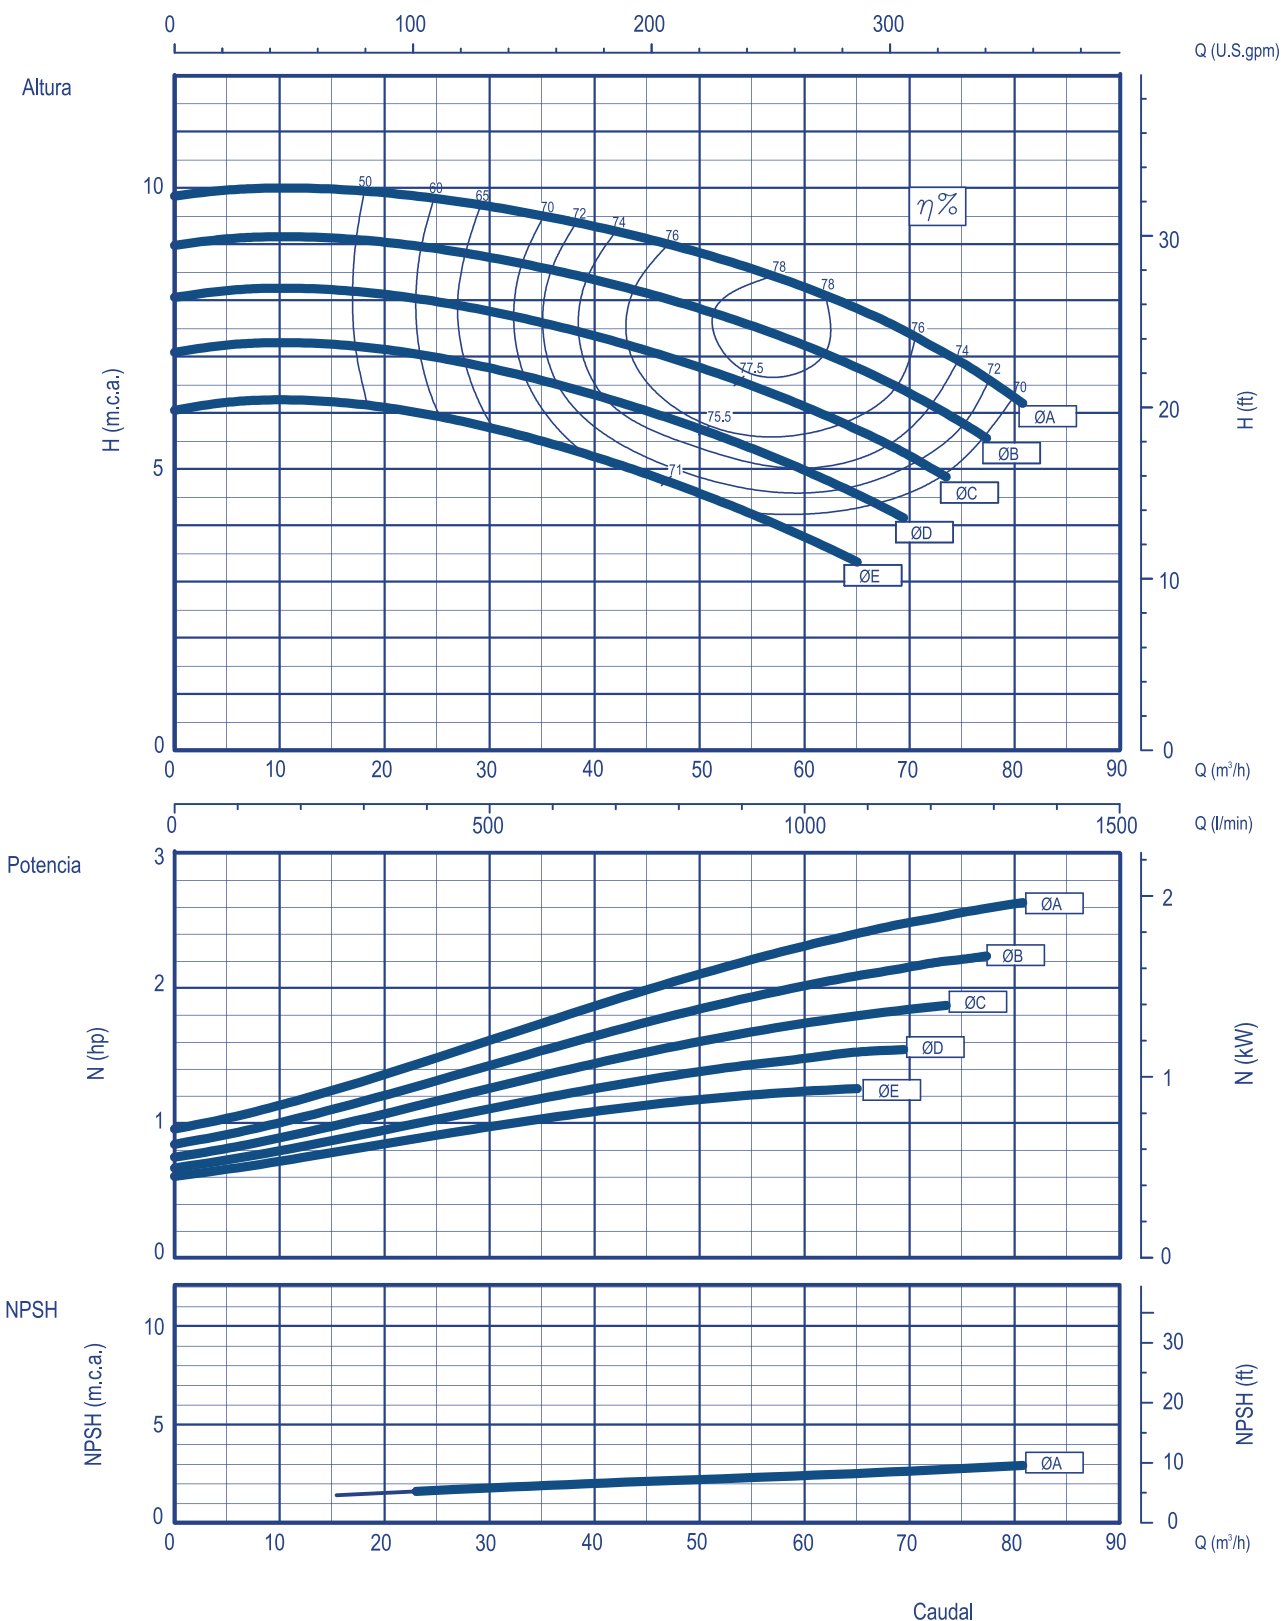


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 28

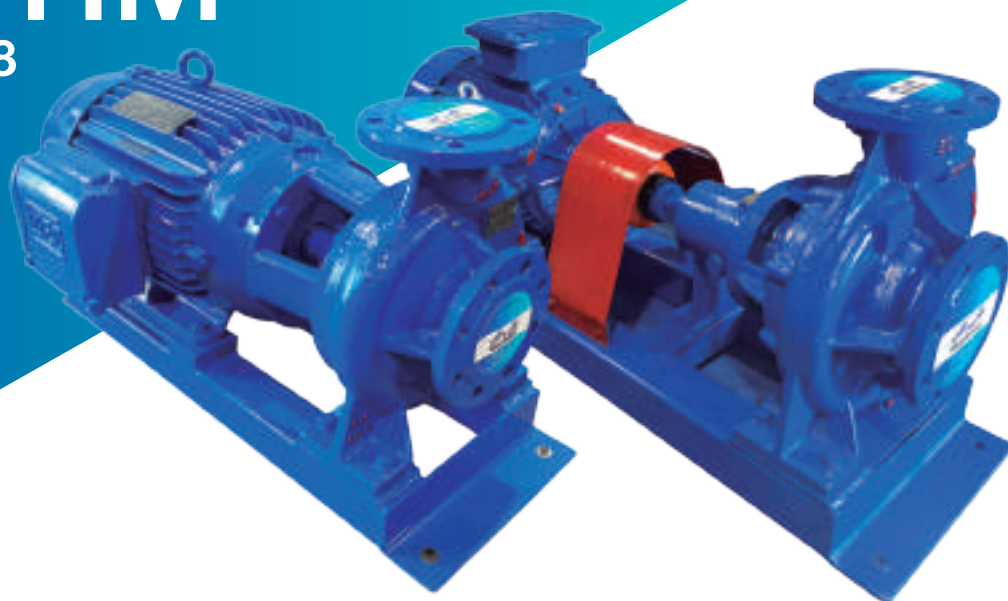

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-28
HP	Hasta 25 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 18,5 KW
Flujo máximo (lts/min)	2250
Altura máxima m.c.a.	60
Succión / Descarga	3" X 2 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 28



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-28 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 28
Modelo

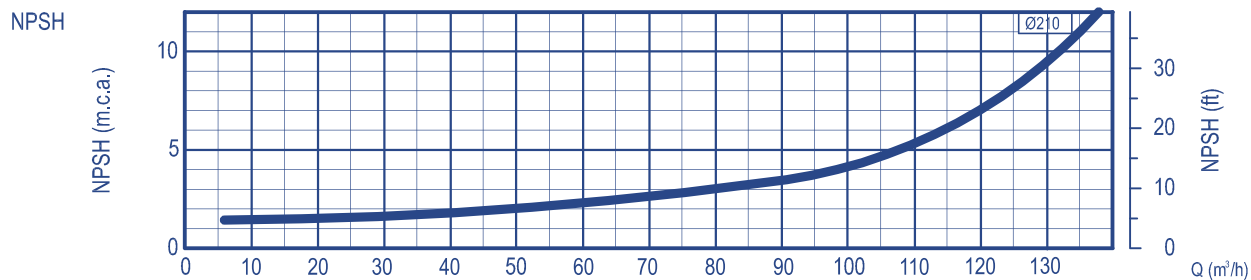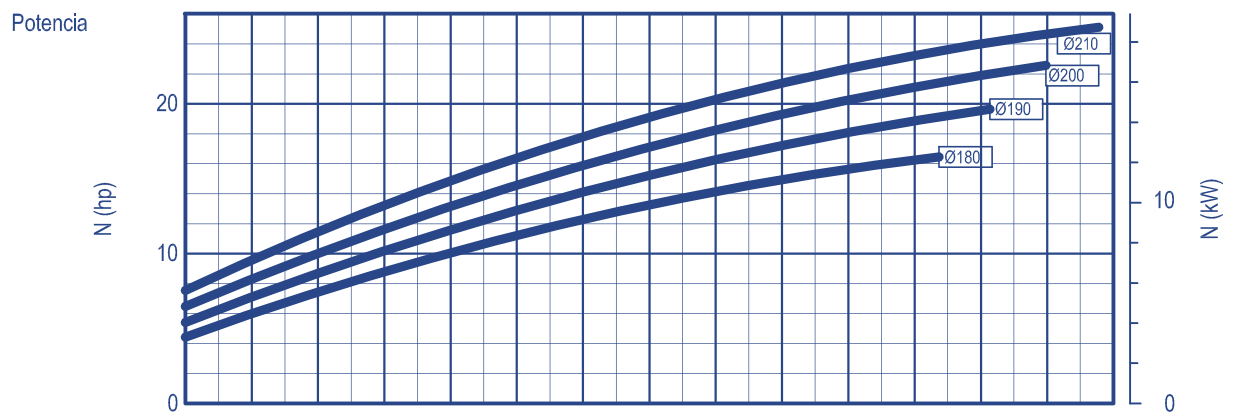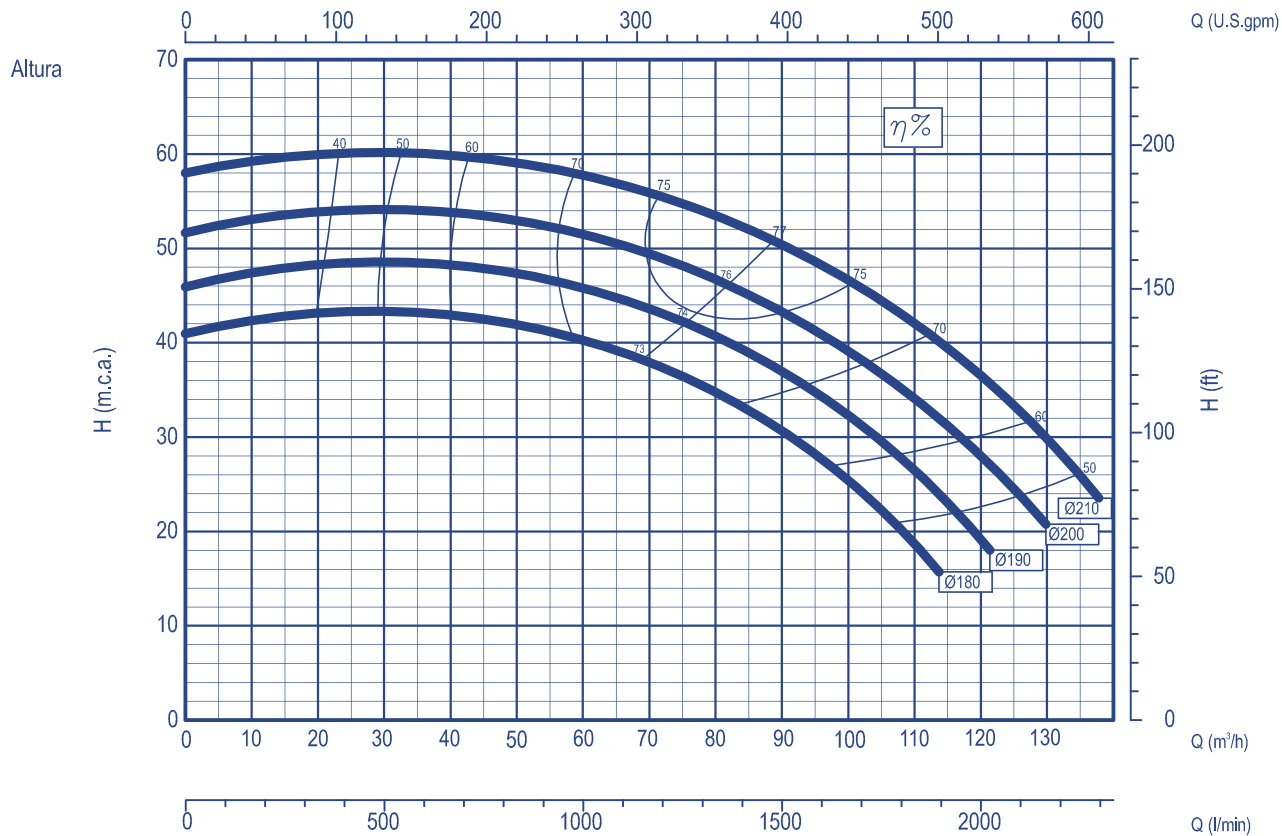

Caudal

HYH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-28 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 28
Modelo

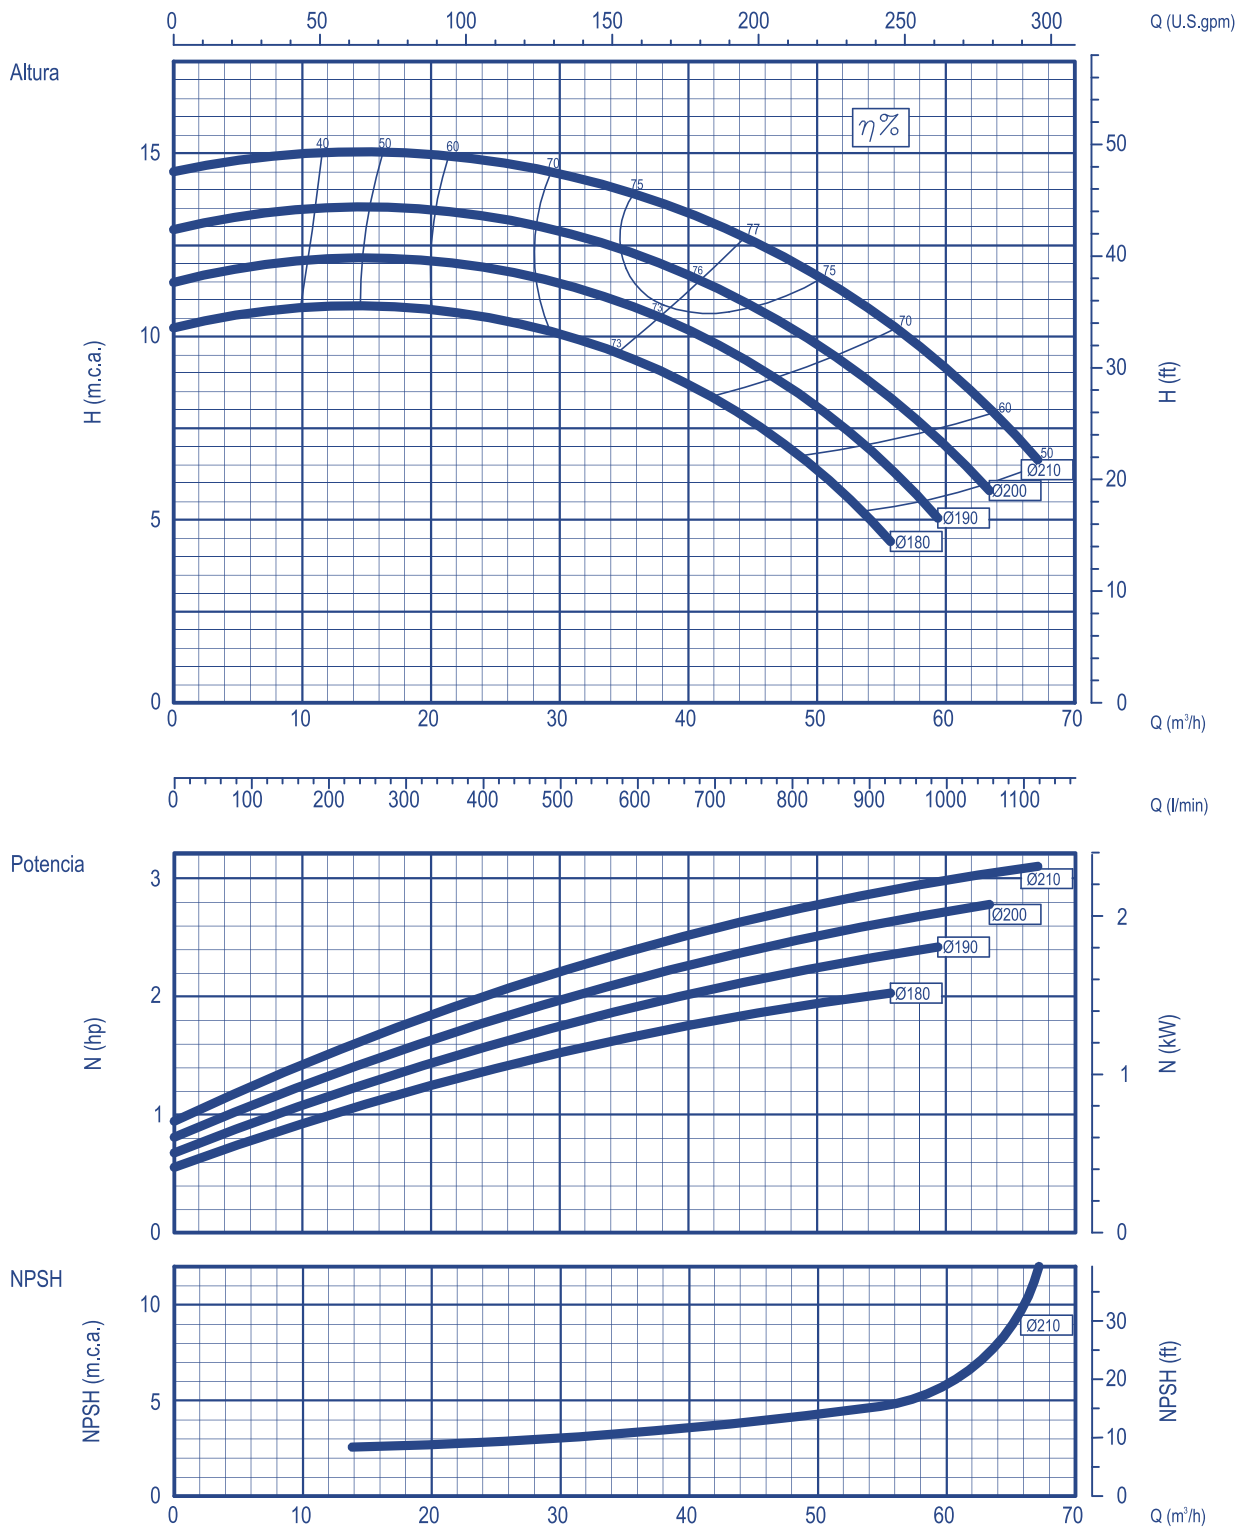

Caudal


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 28B

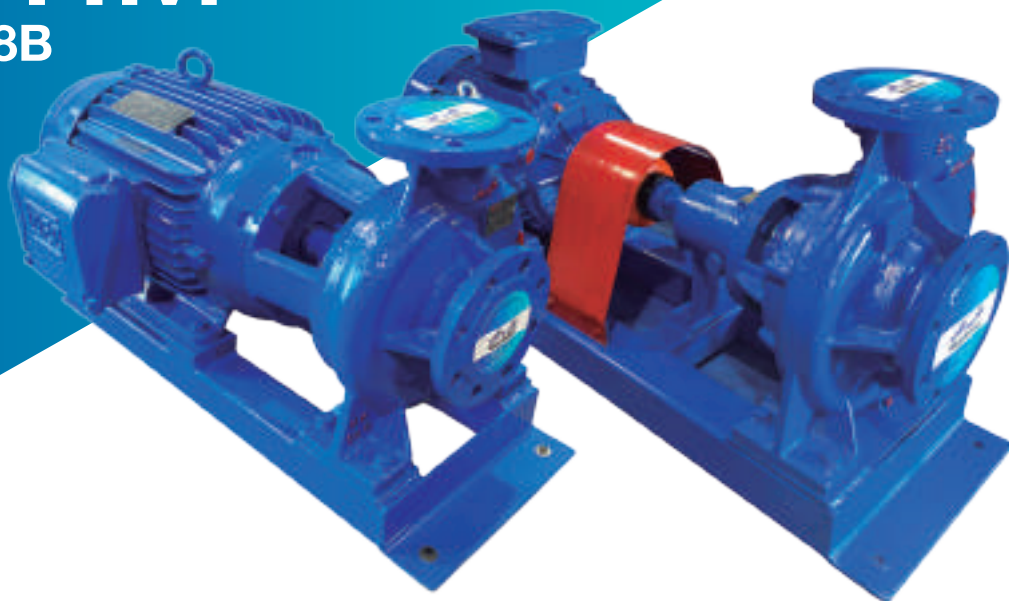

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-28B
HP	Hasta 50 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 37 KW
Flujo máximo (lts/min)	2700
Altura máxima m.c.a.	69
Succión / Descarga	3" X 2 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 28B



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H y H
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-28B 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 28B
Modelo

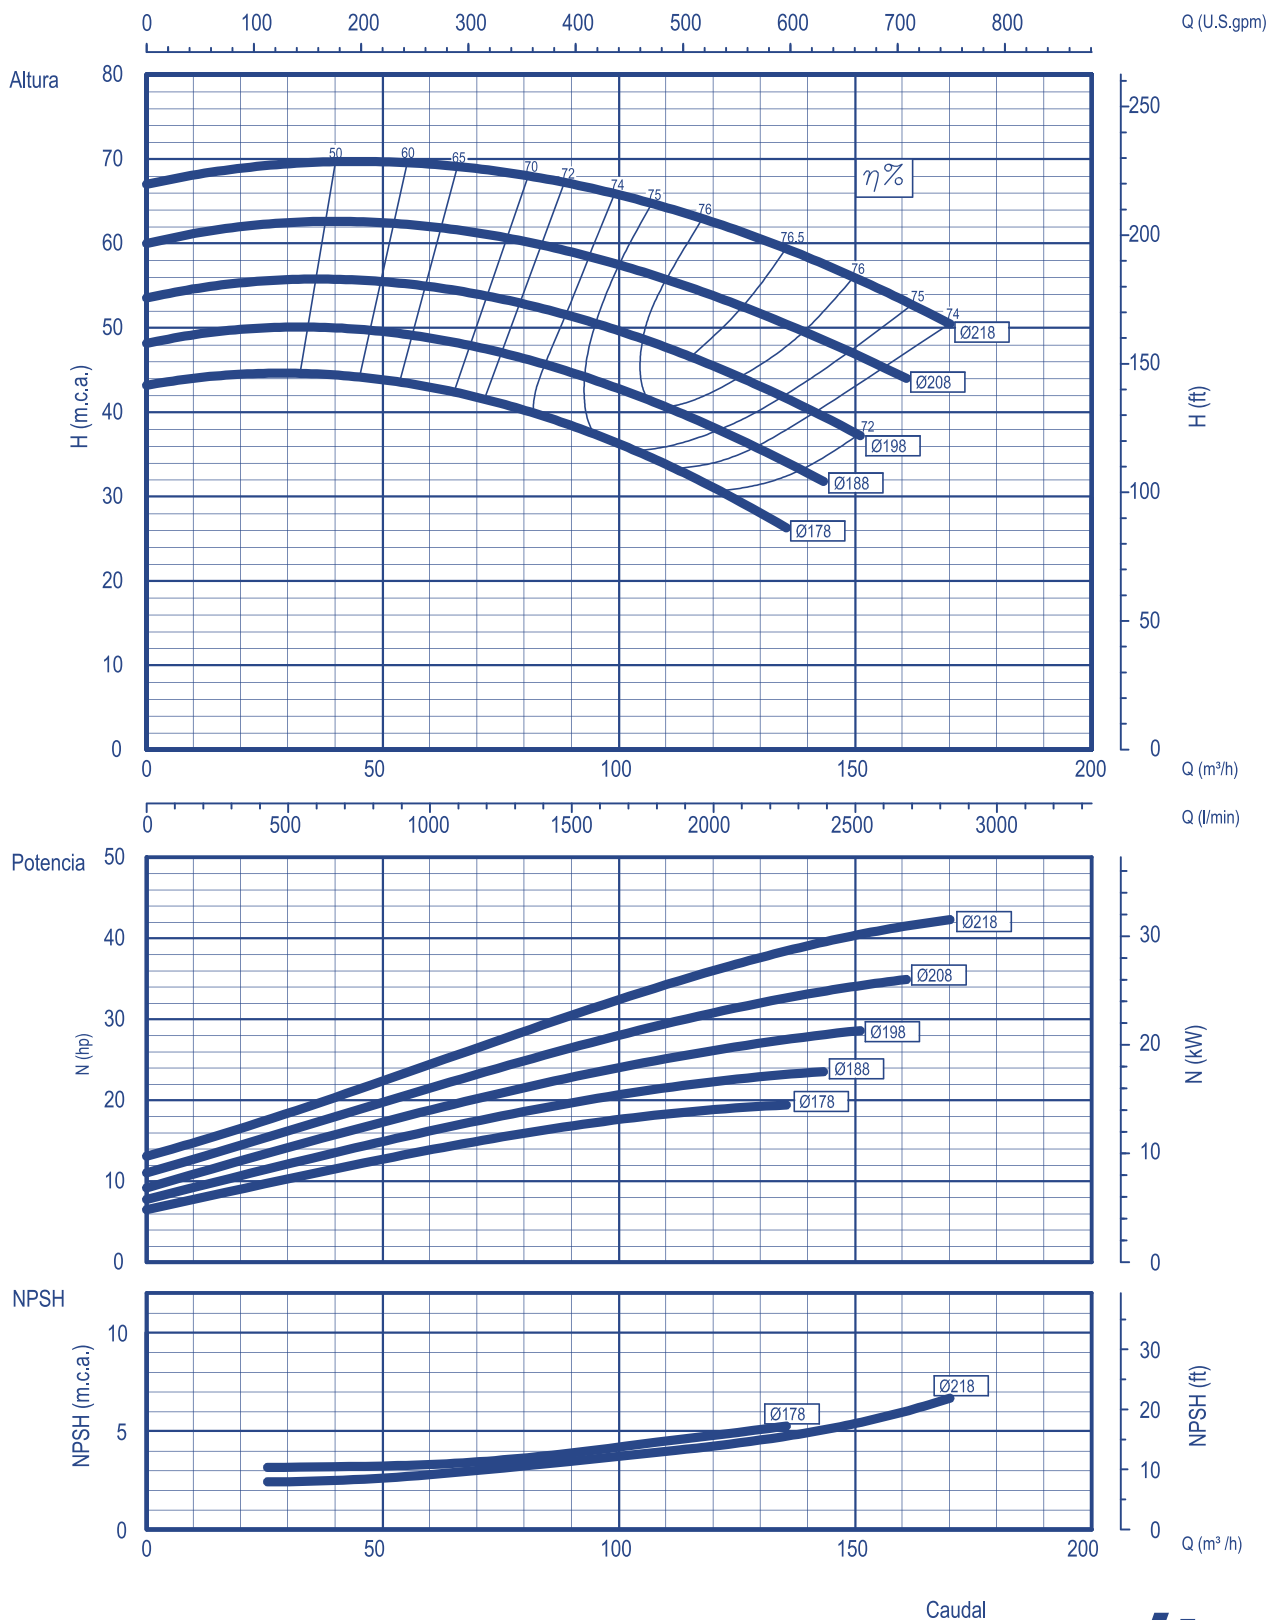

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H & H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-28B 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM – 28B
Modelo

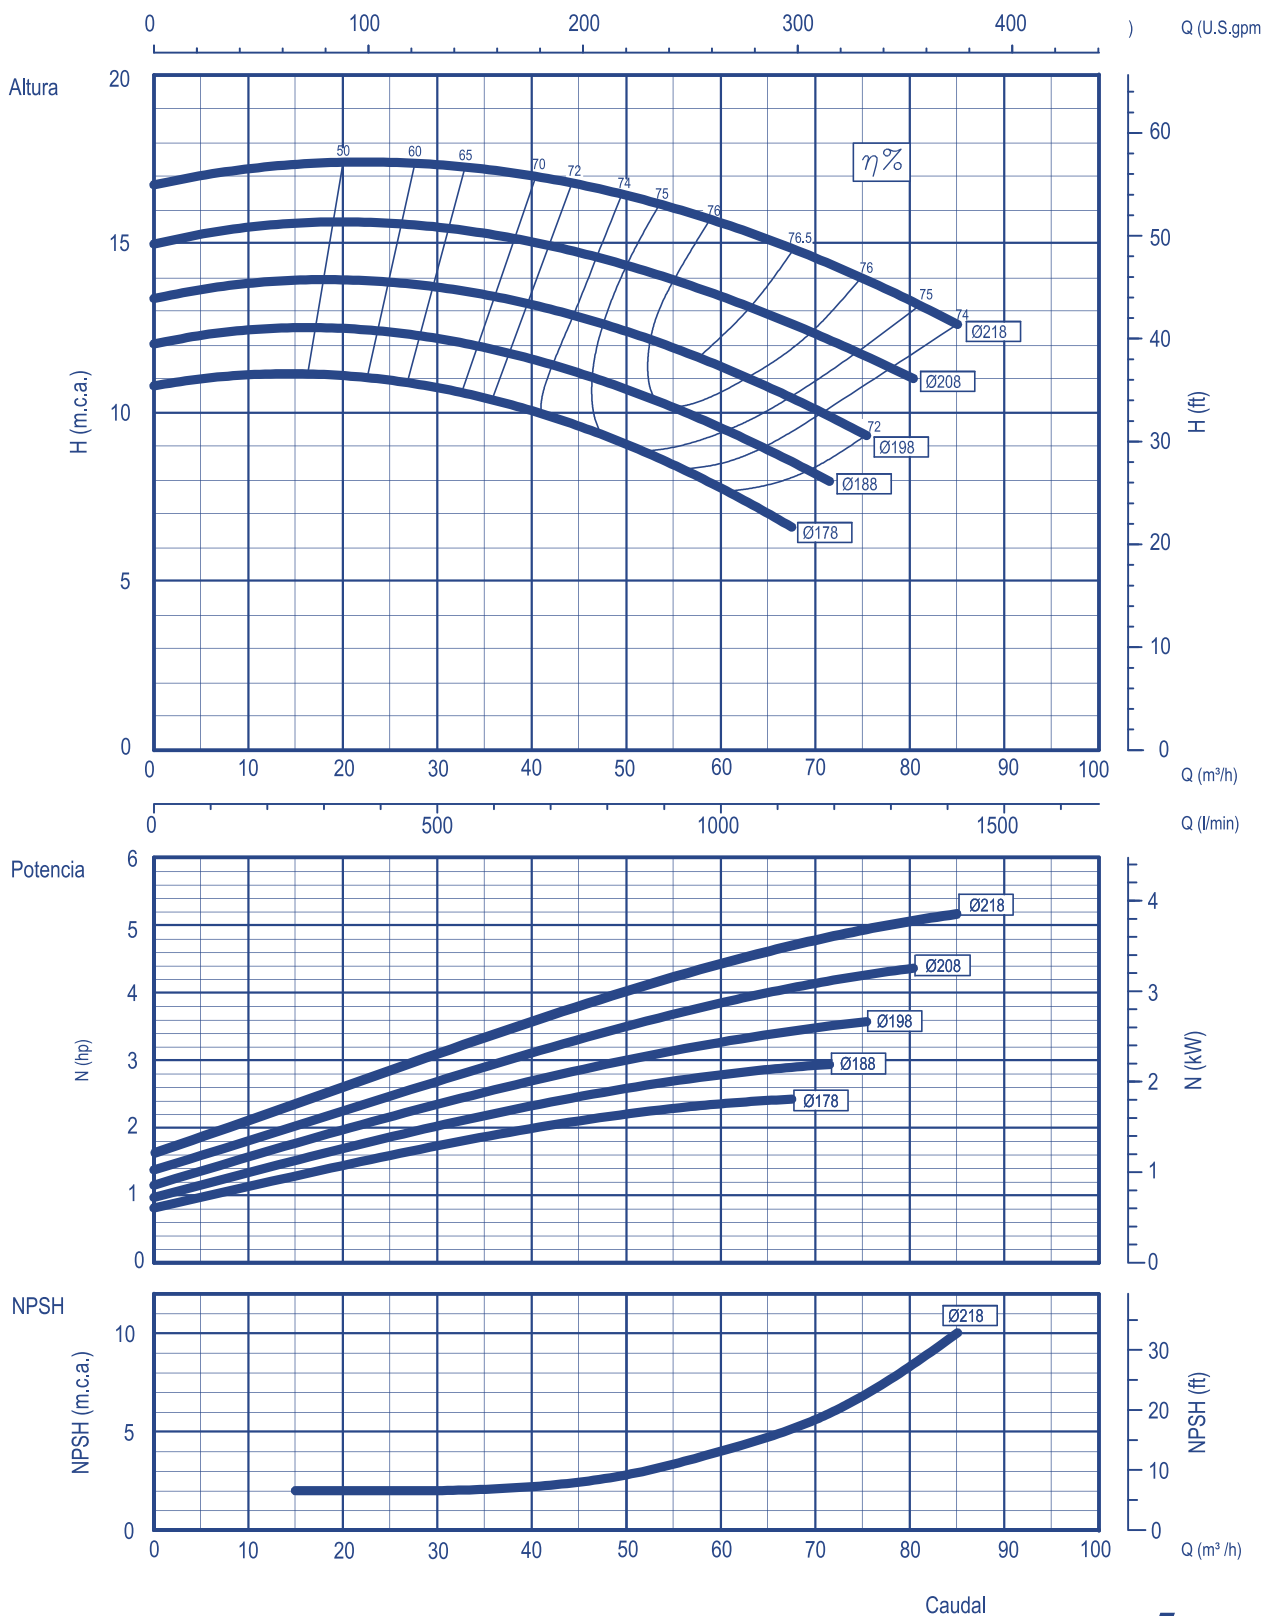


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 29

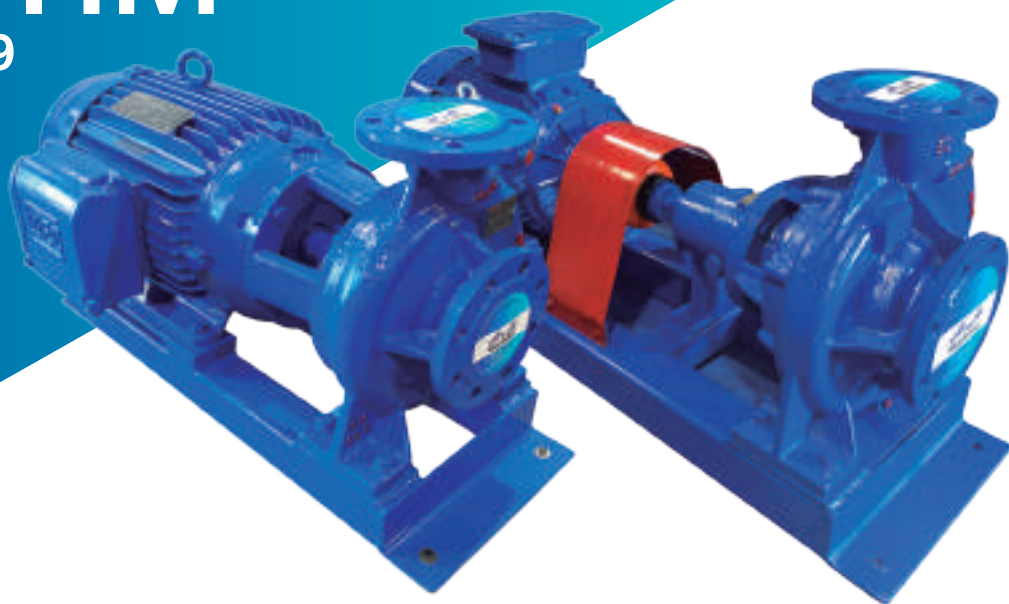

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-29
HP	Hasta 20 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 15 KW
Flujo máximo (lts/min)	1600
Altura máxima m.c.a.	61
Succión / Descarga	2 1/2" X 2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 29



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-29 50Hz.

2 1/2" x 2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 29
Modelo

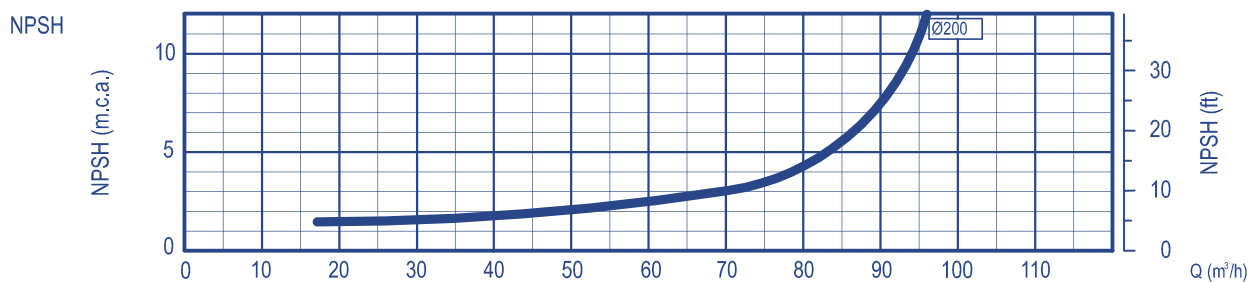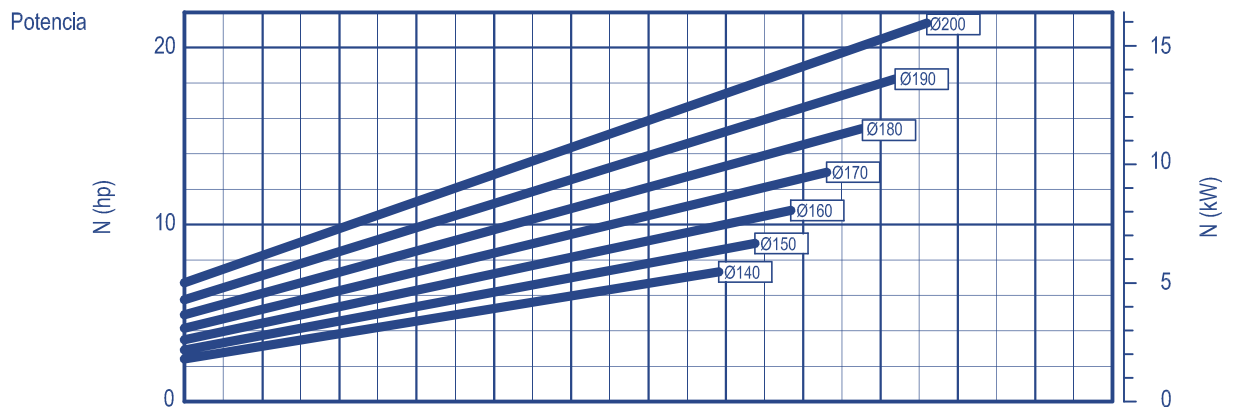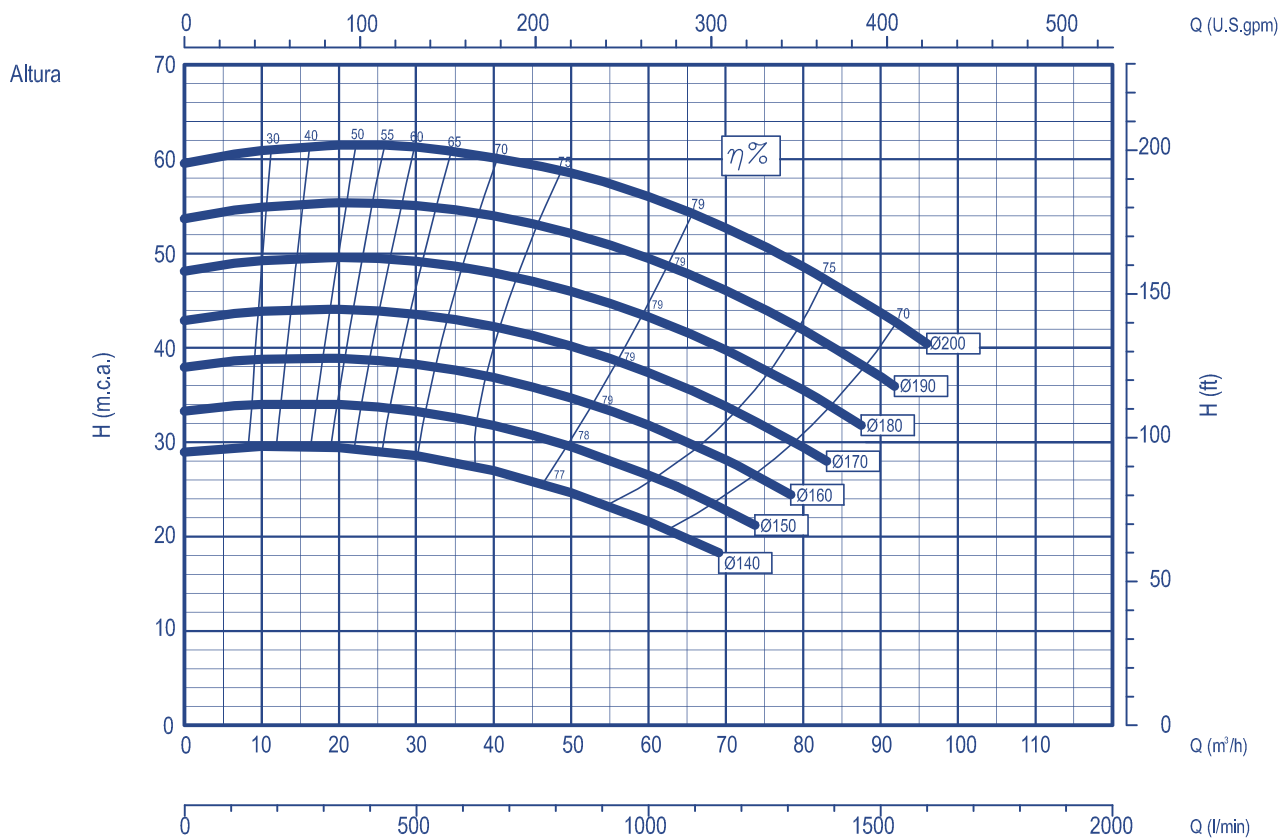

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-29 50Hz.

2 1/2" x 2
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 29
Modelo

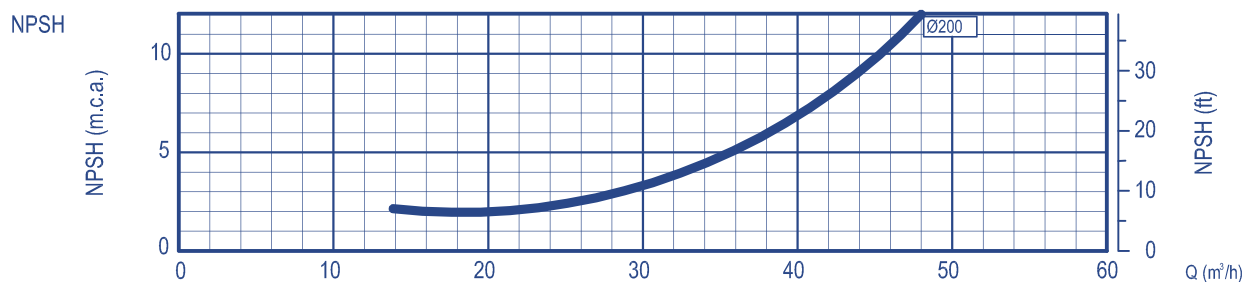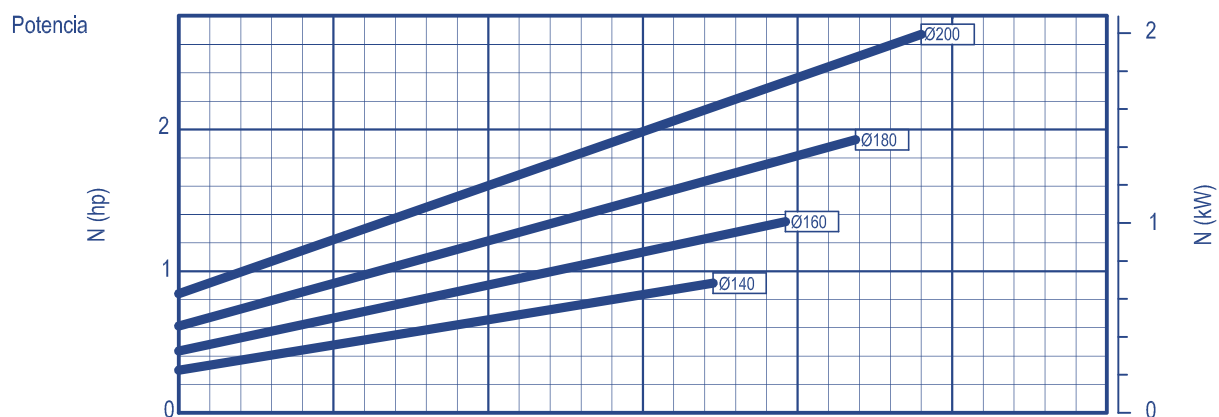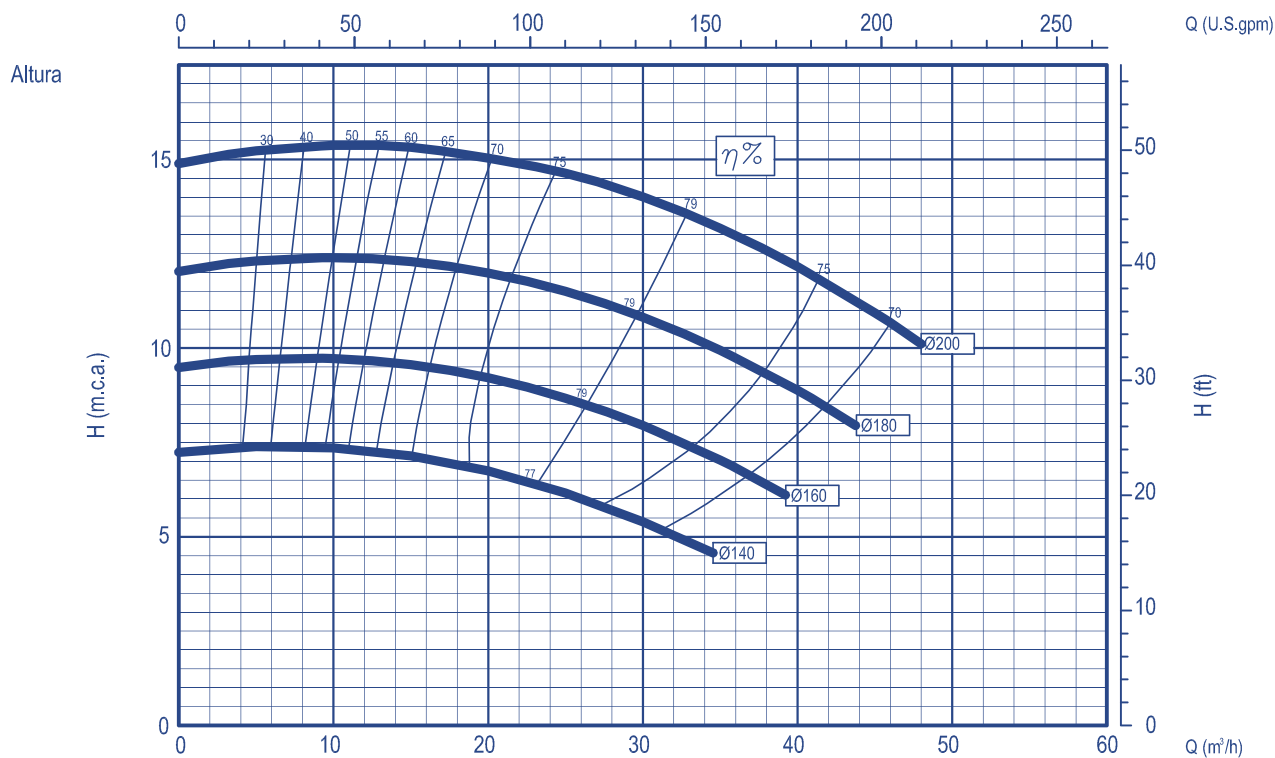

Caudal


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 30

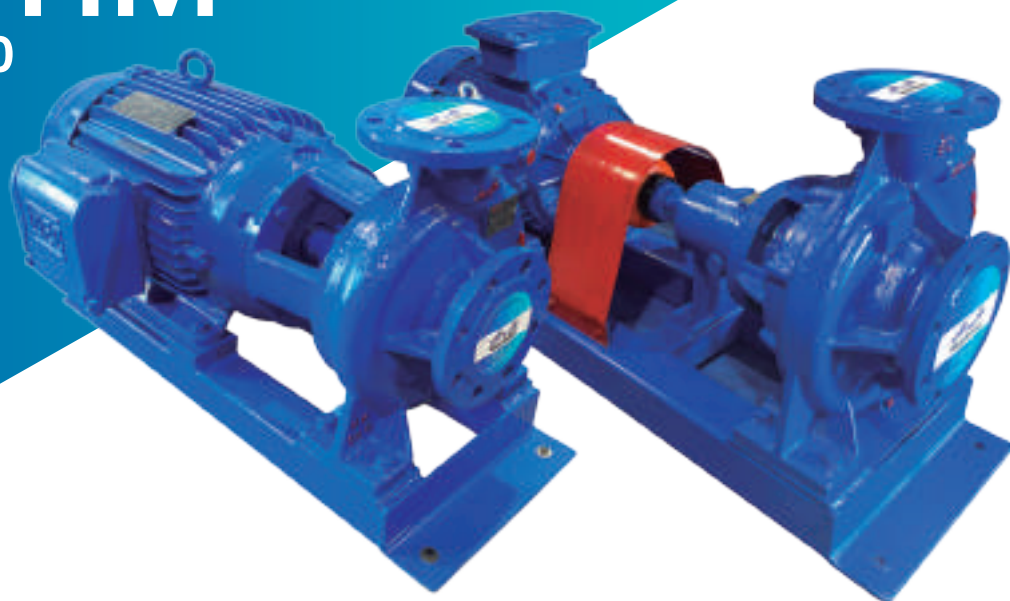

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-30
HP	Hasta 75 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 55 KW
Flujo máximo (lts/min)	3100
Altura máxima m.c.a.	95
Succión / Descarga	3" X 2 1/2"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 30



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl



CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-30 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 30
Modelo

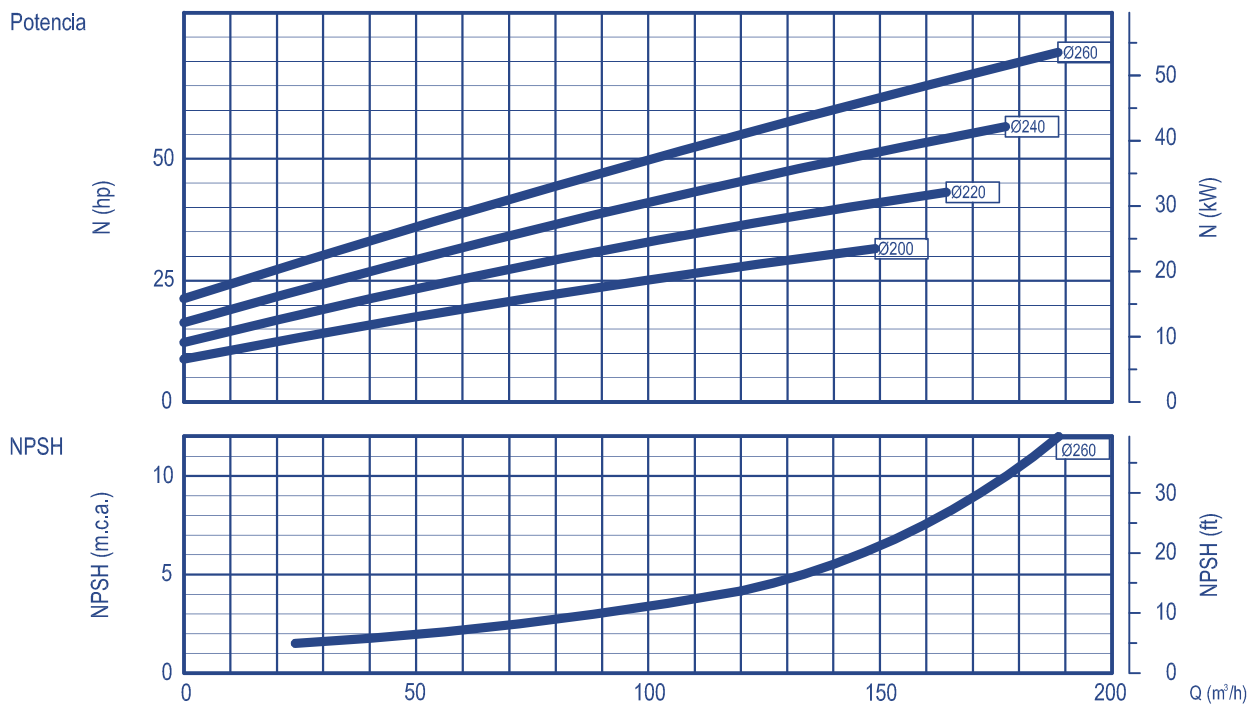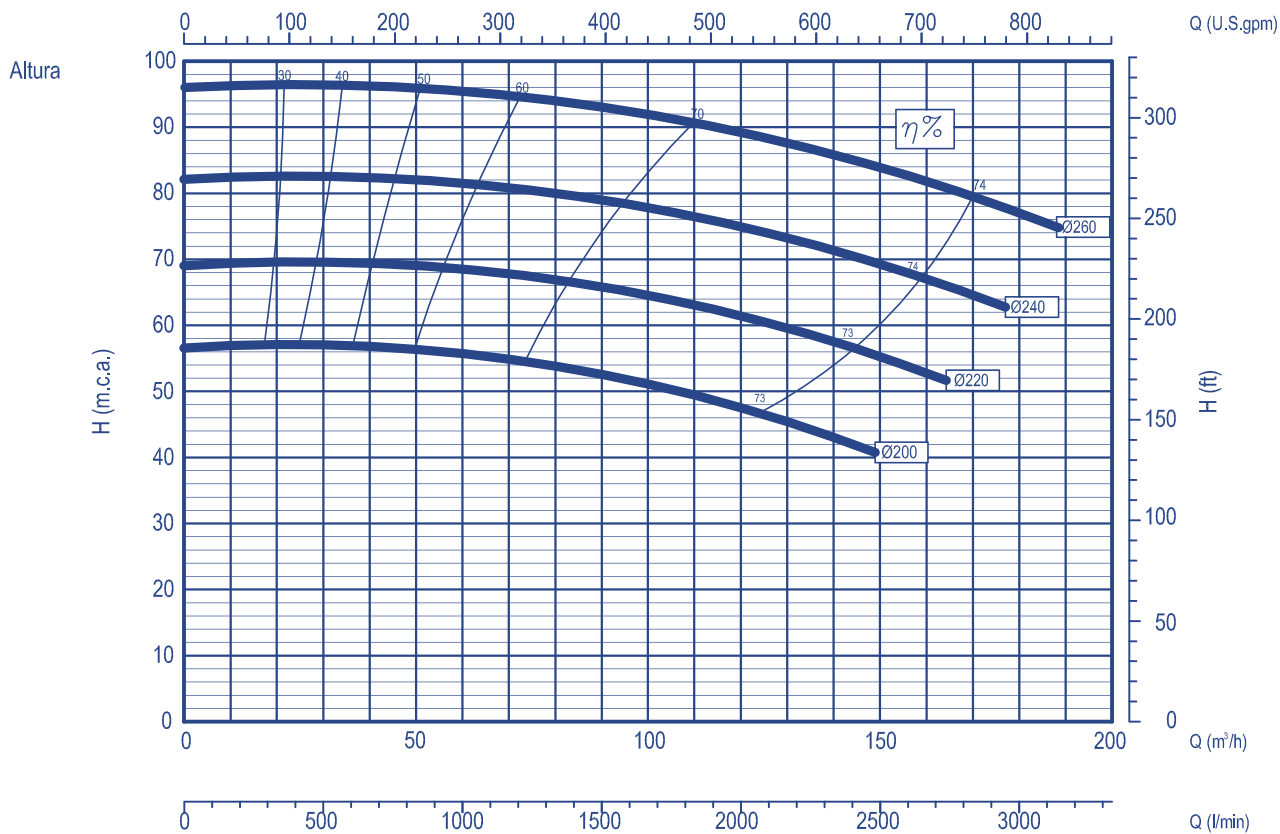

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl




DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-30 50Hz.

3" x 2 1/2"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM – 30

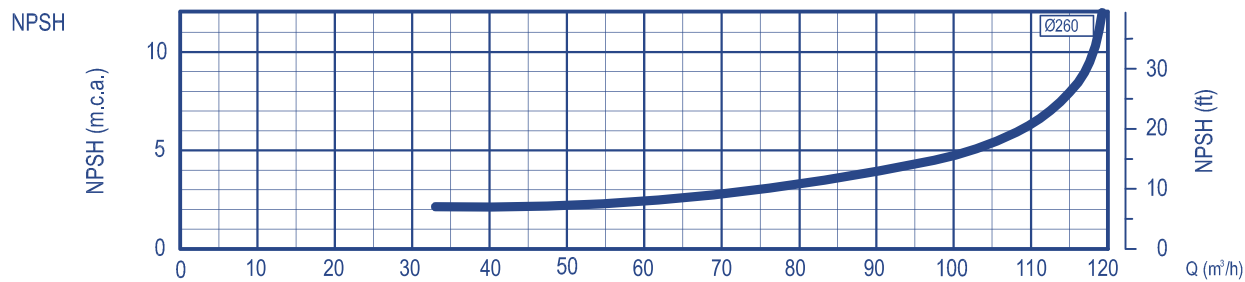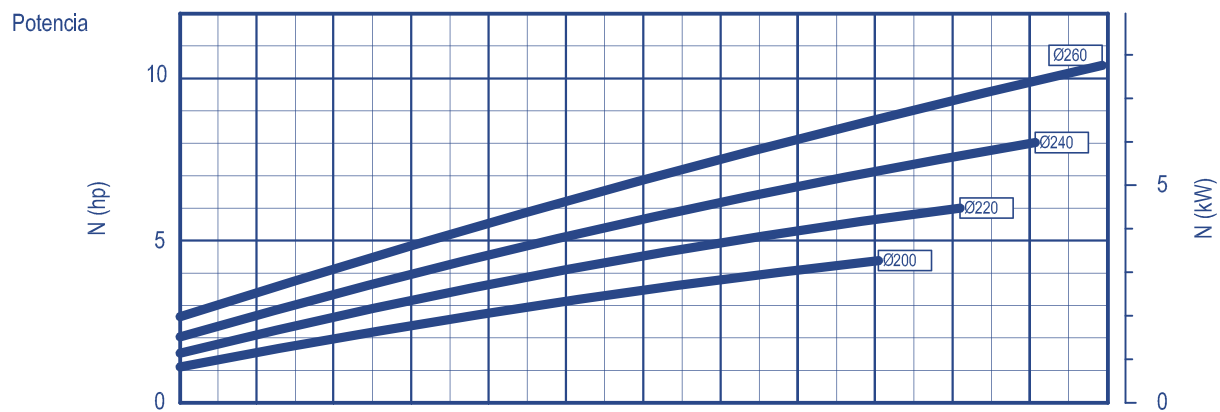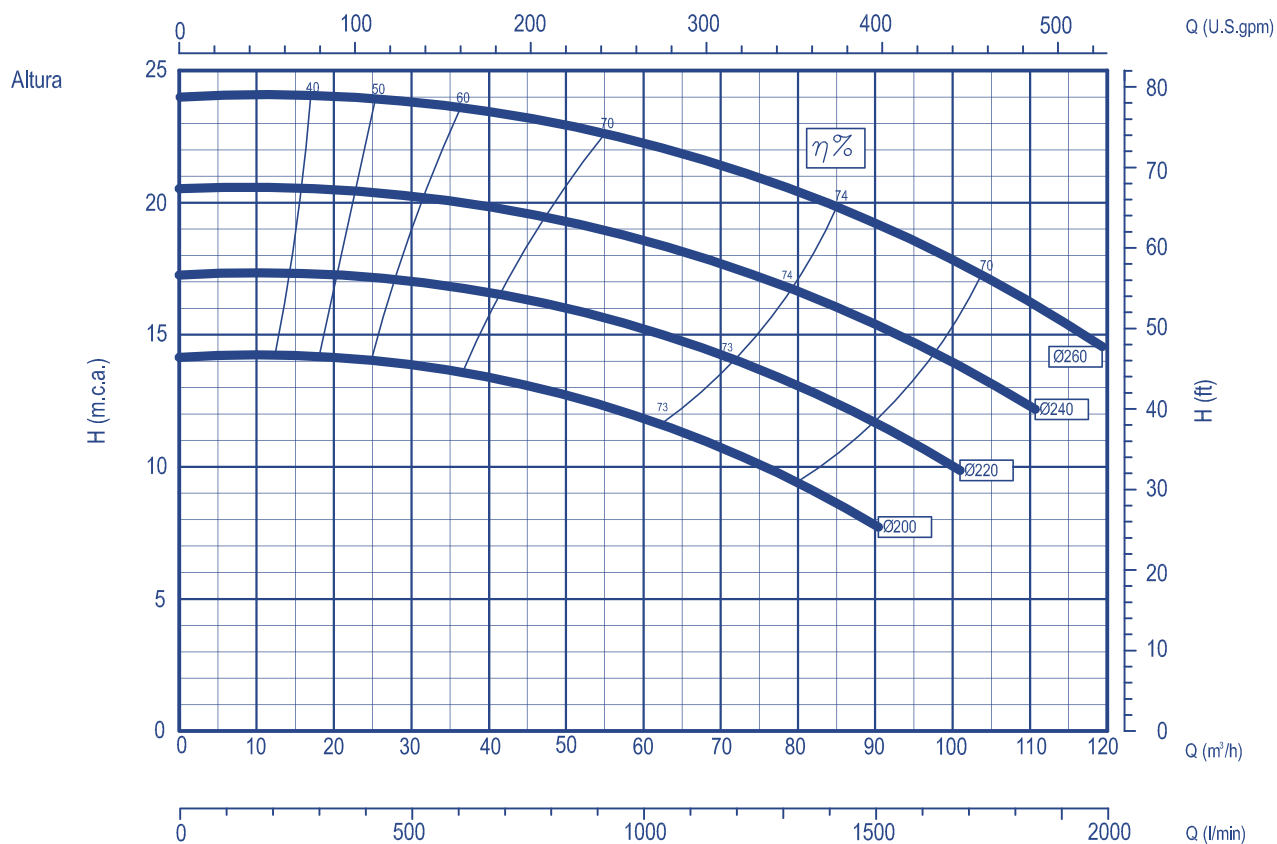


Caudal



Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarías se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

SERIE HM

Modelo: HM – 35

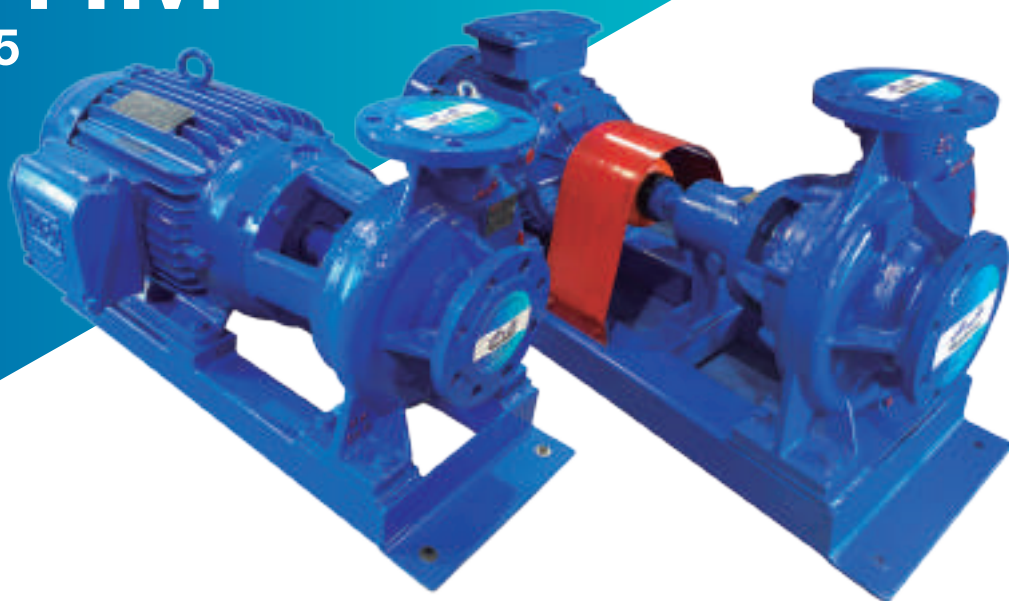

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-35
HP	Hasta 60 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 45 KW
Flujo máximo (lts/min)	3000
Altura máxima m.c.a.	72
Succión / Descarga	4" X 3"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 35



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-35 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 35
Modelo

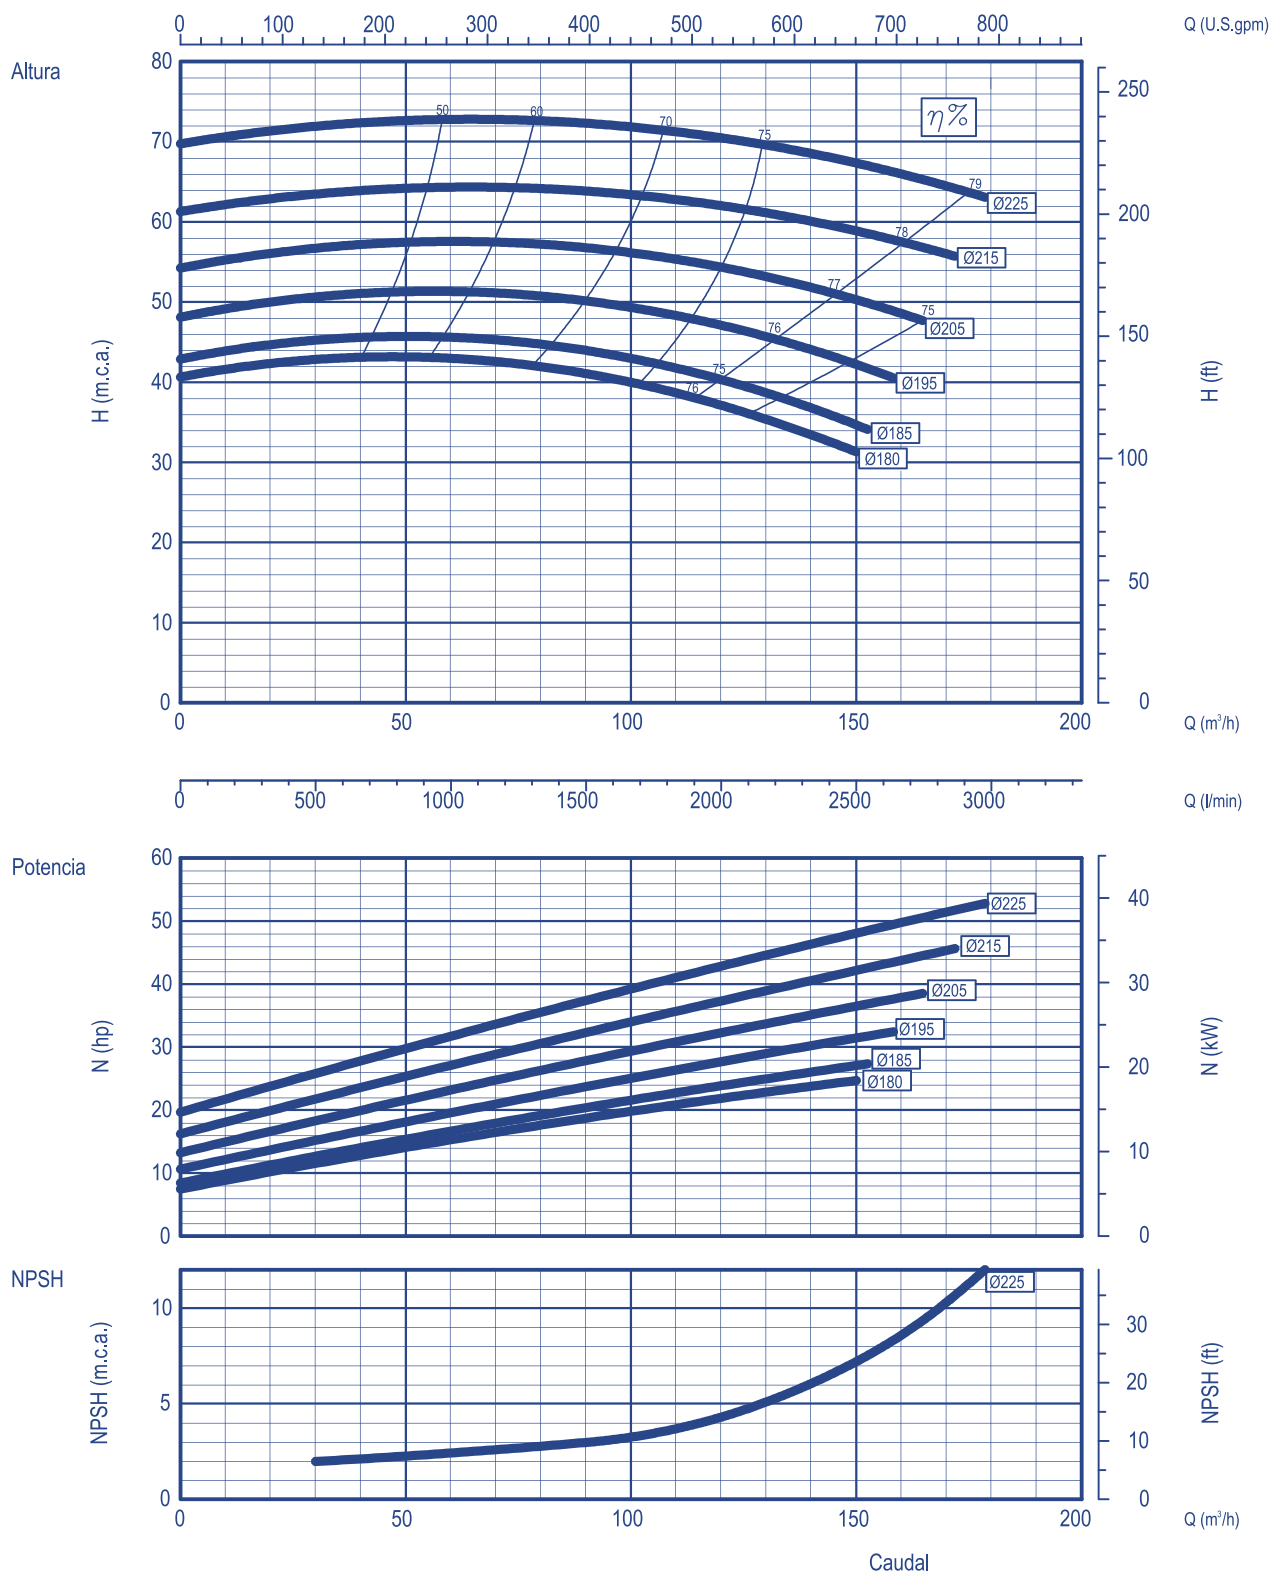

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-35 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 35
Modelo

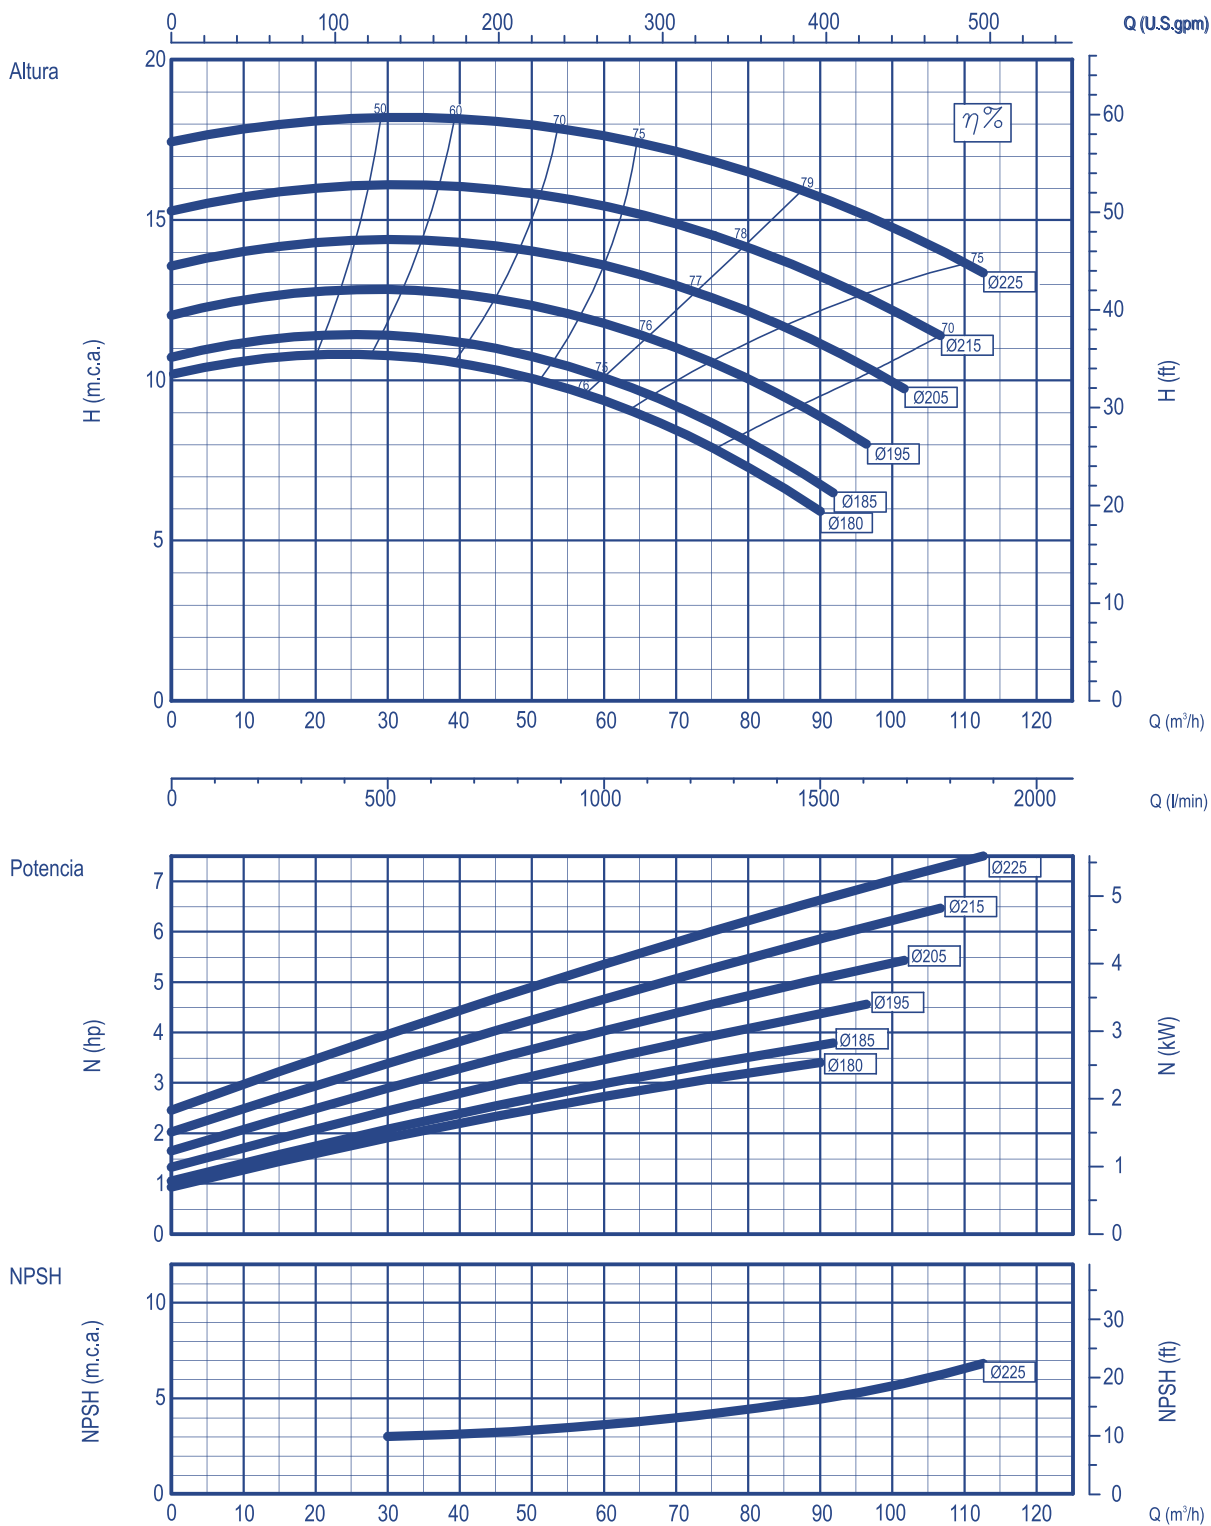

Caudal


HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 35B

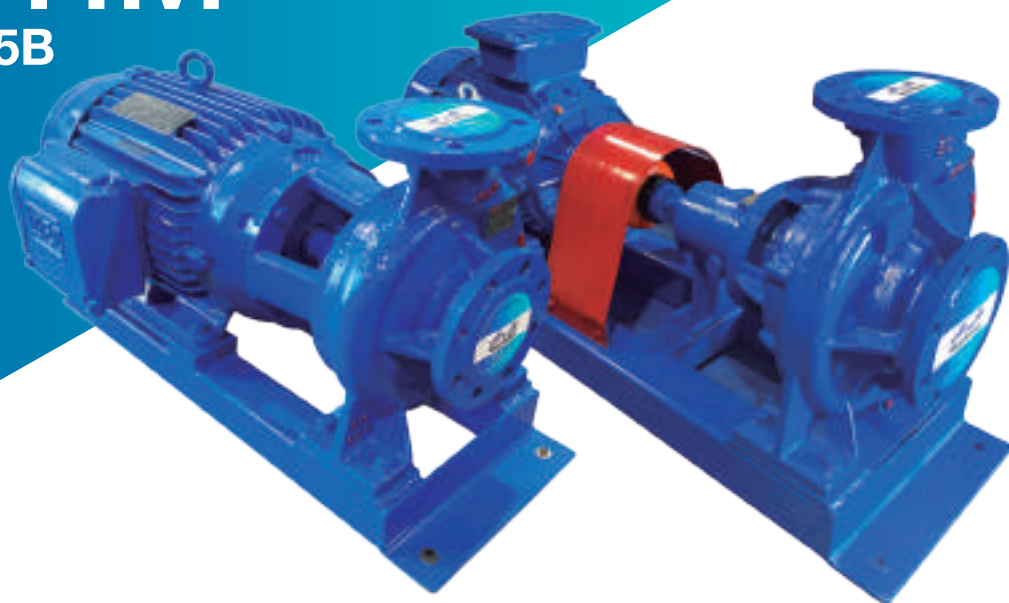

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-35B
HP	Hasta 75 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 55 KW
Flujo máximo (lts/min)	5200
Altura máxima m.c.a.	68
Succión / Descarga	5" X 3"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 35B



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-35B 50Hz.

5" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 35B
Modelo

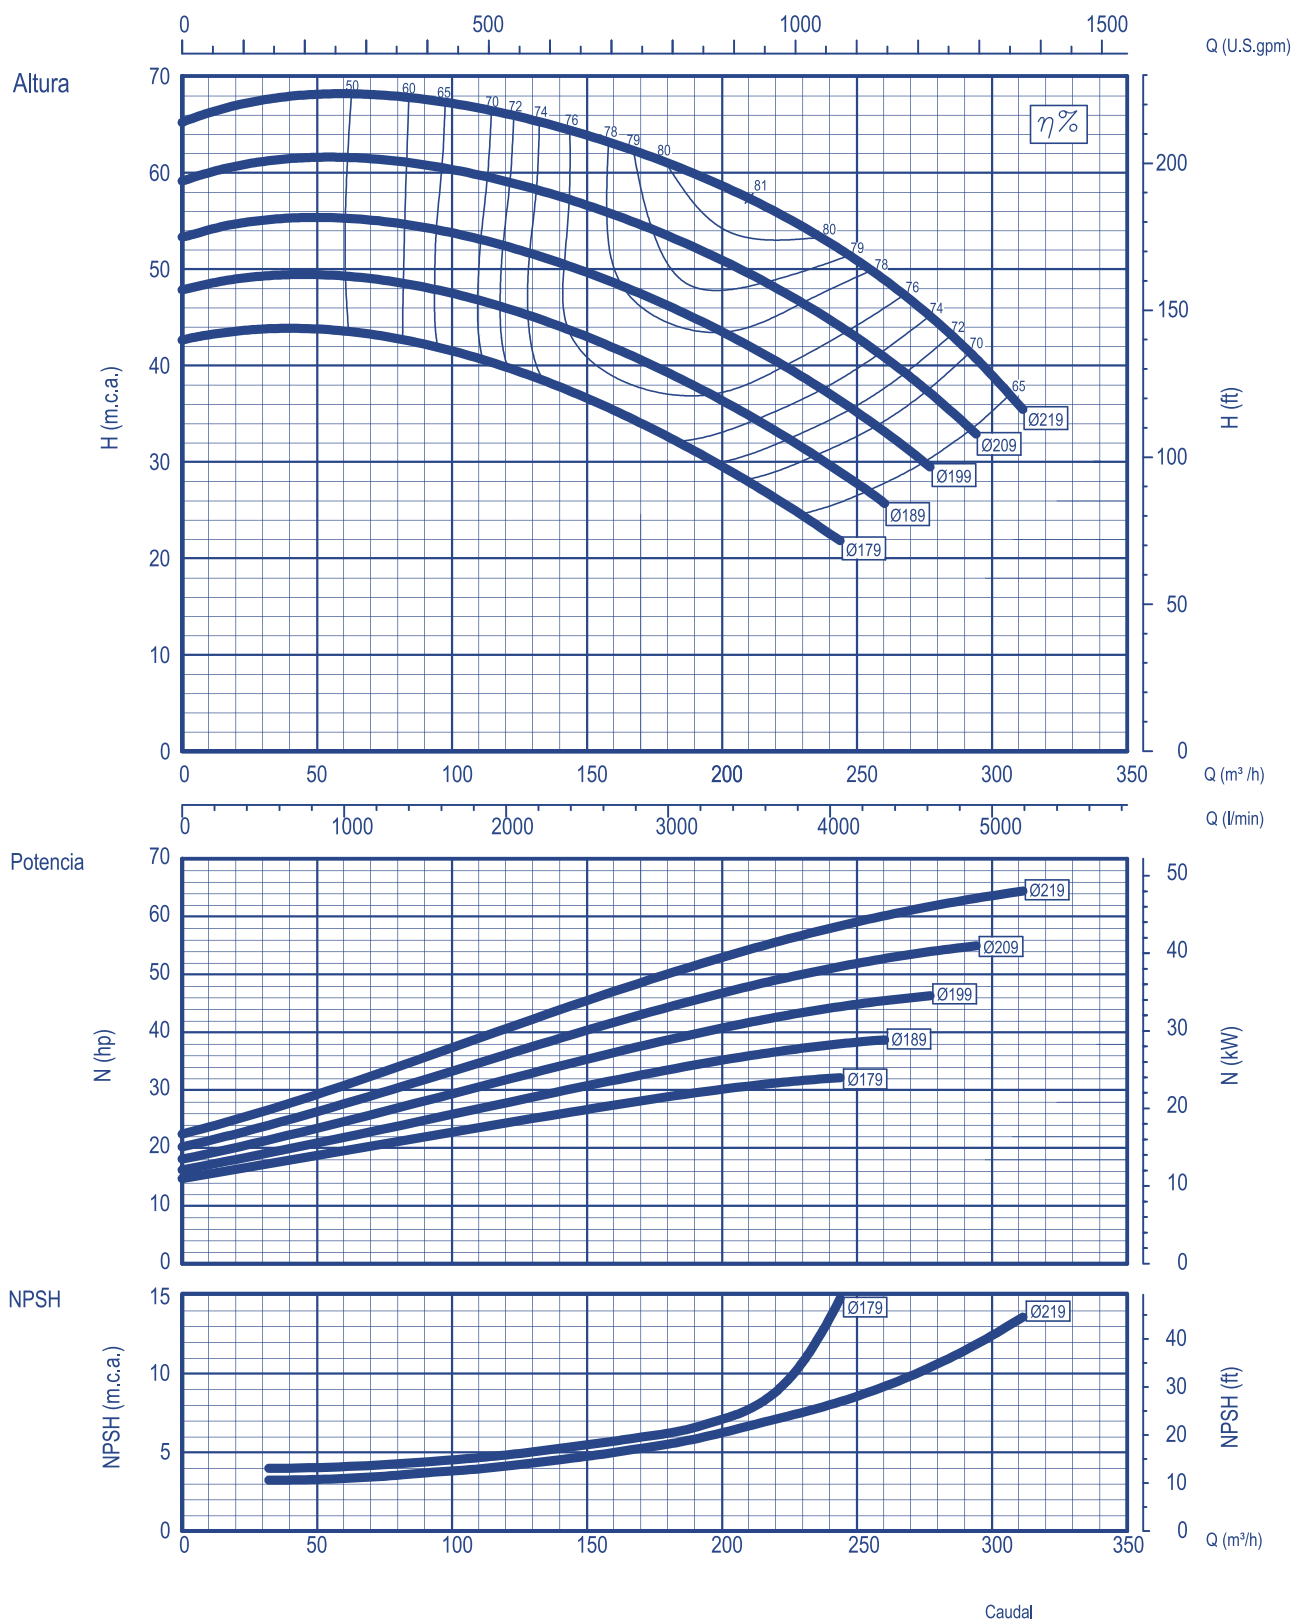

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ y densidad 1000 Kg/m^3 . Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-35B 50Hz.

5" x 3"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 35B
Modelo

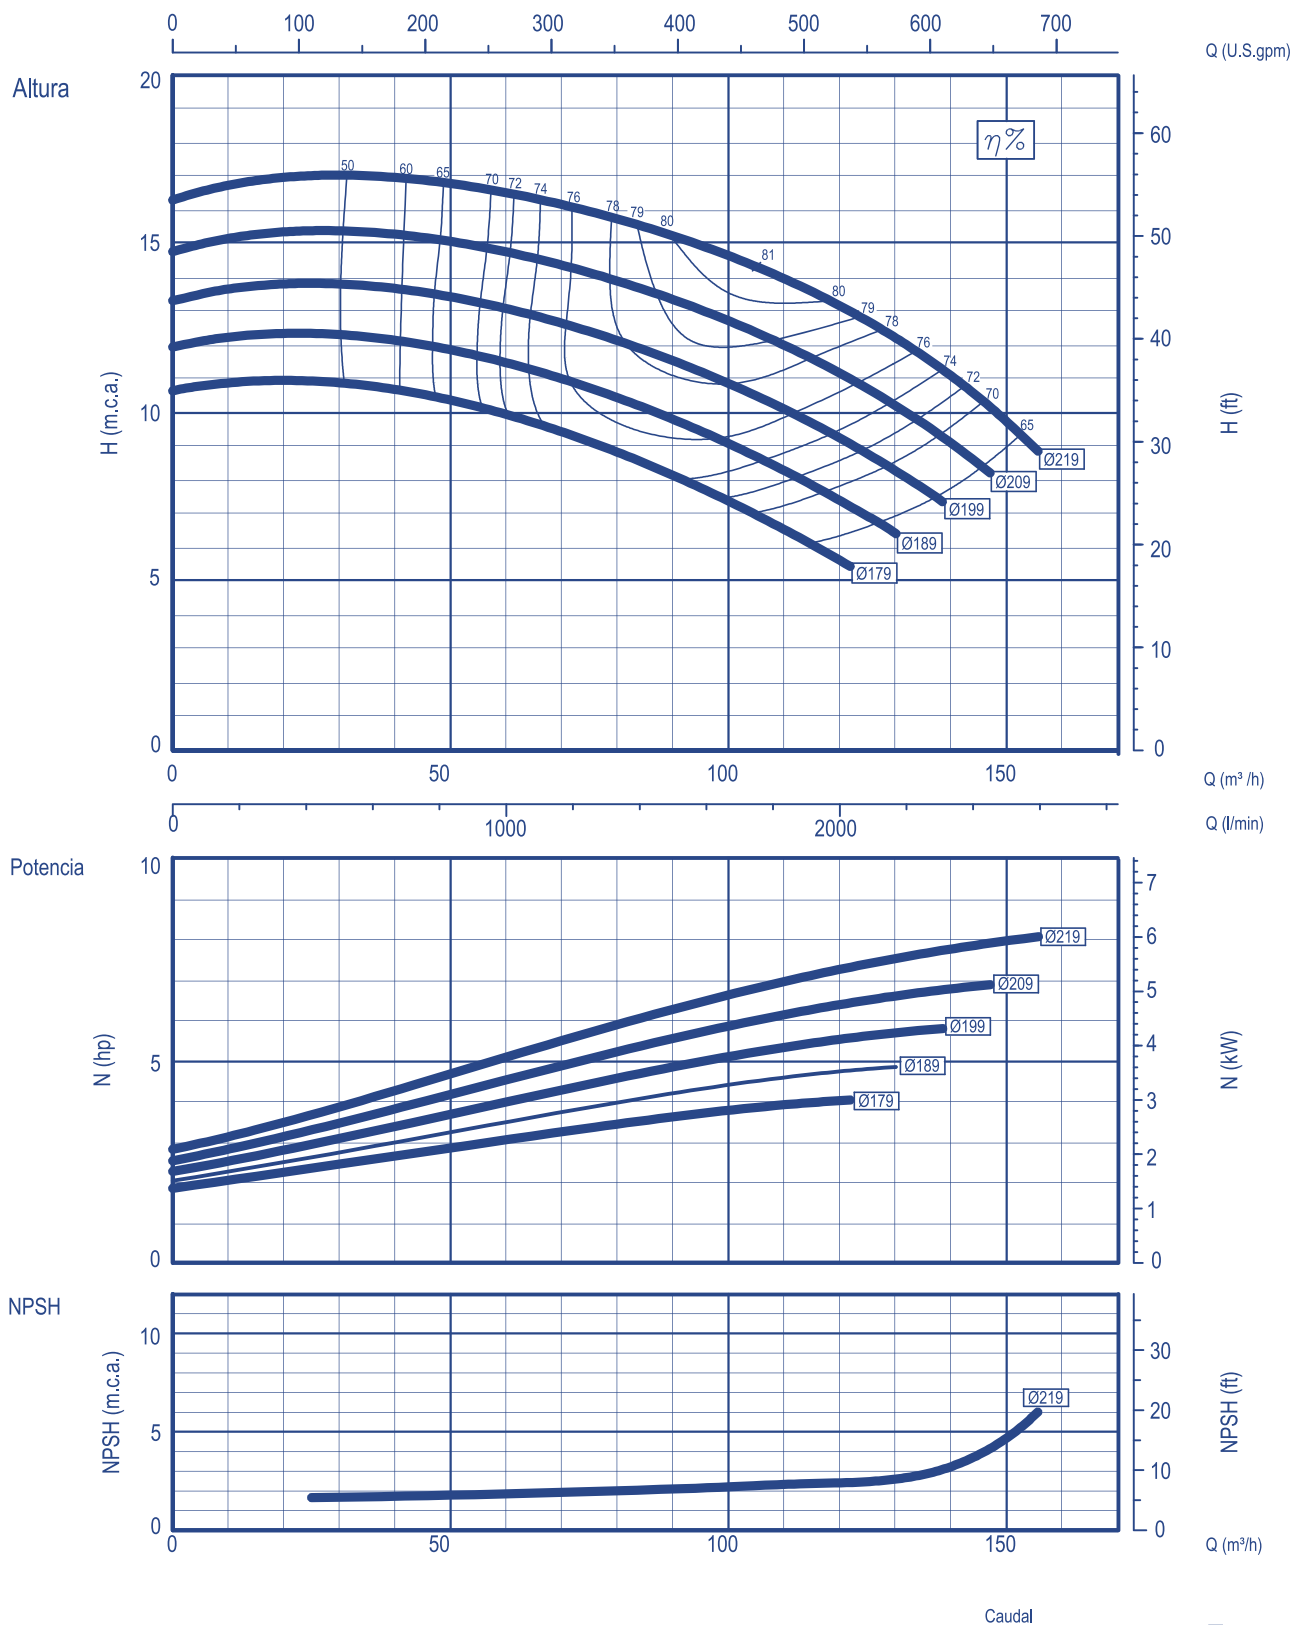

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm² /s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.




www.hyhmaquinarias.cl

HyH
MAQUINARIAS®

SERIE HM

Modelo: HM – 38

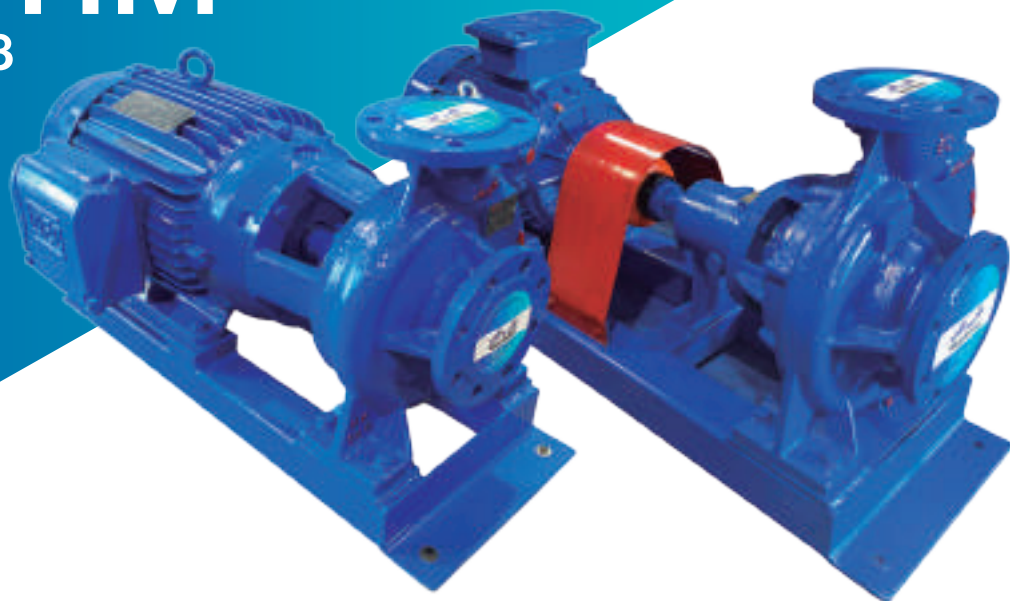

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 2532.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-38
HP	Hasta 40 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 30 KW
Flujo máximo (lts/min)	4600
Altura máxima m.c.a.	44
Succión / Descarga	4" X 3"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 2532
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

H y H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 38



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H y H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-38 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 38
Modelo

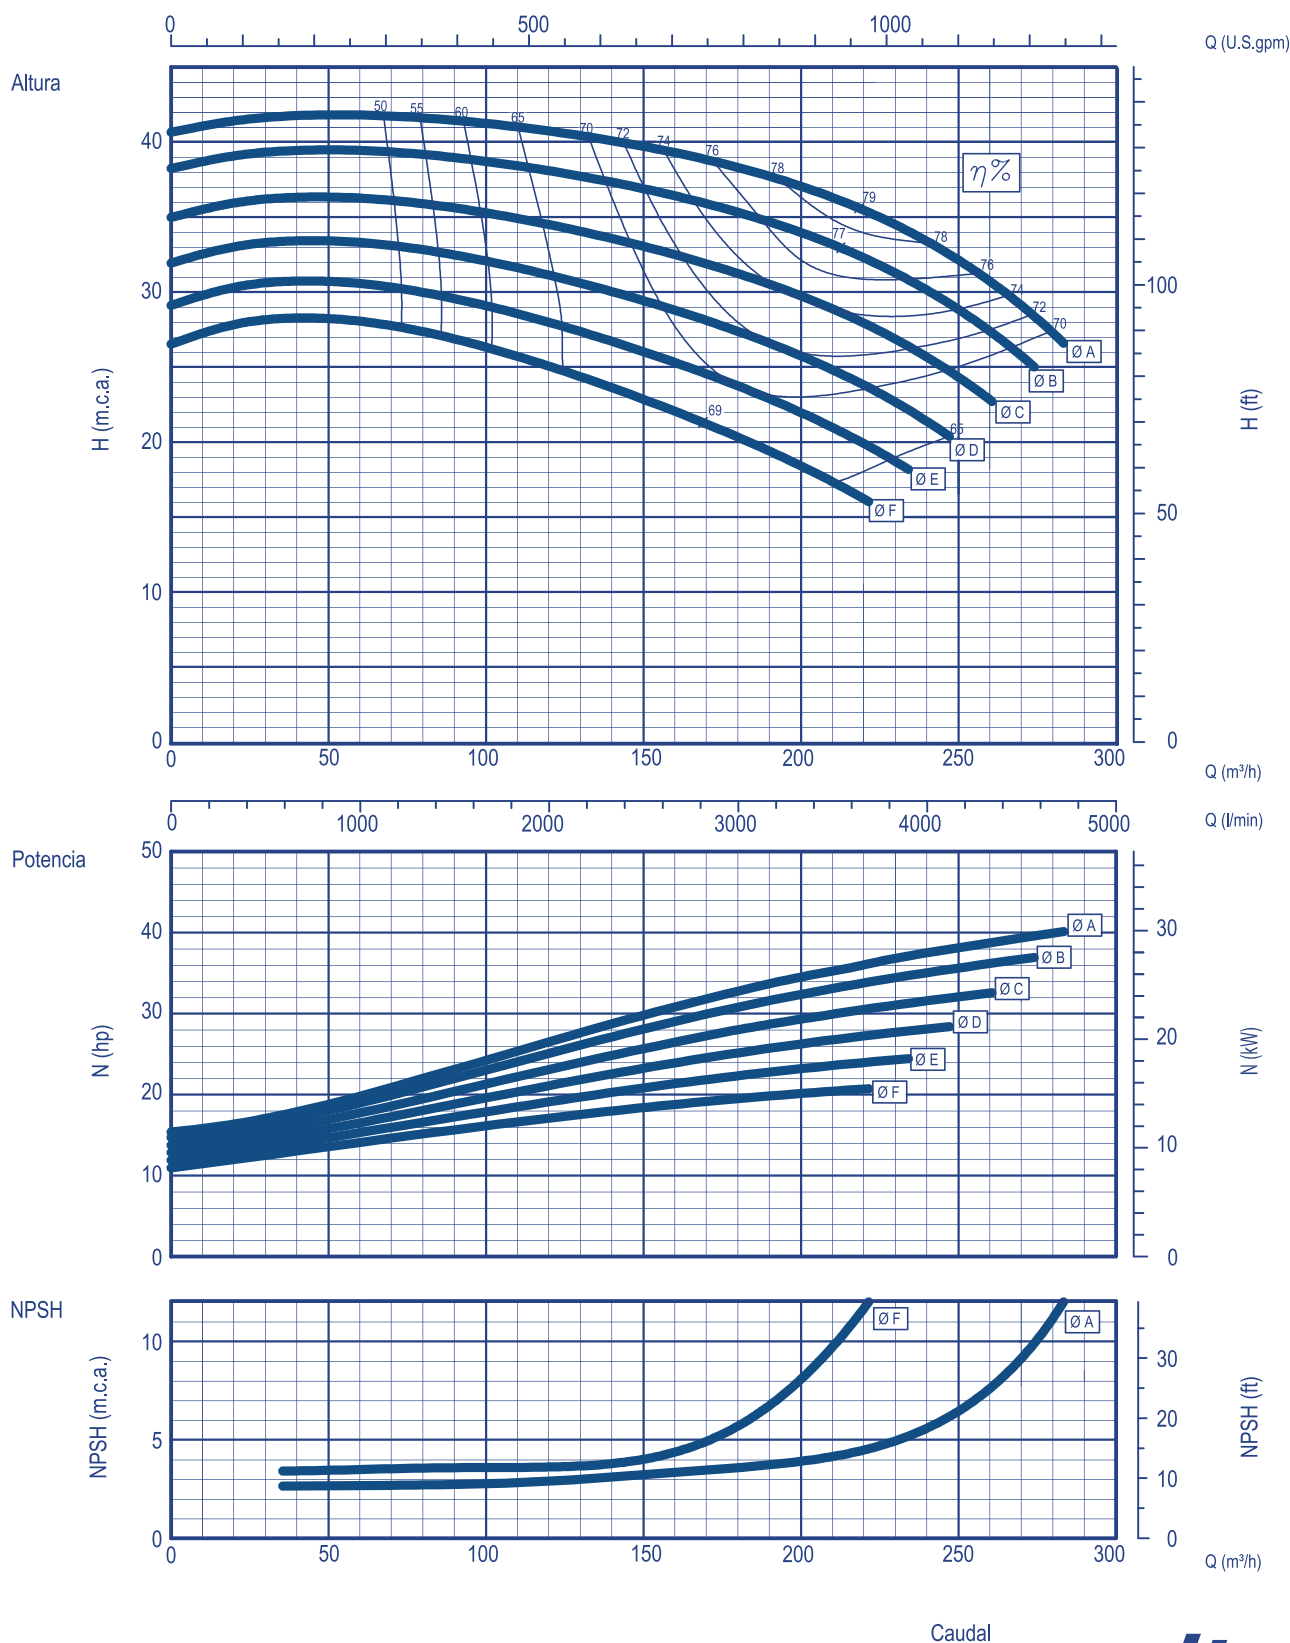

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ y densidad 1000 Kg/m^3 . Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.



www.hyhmaquinarias.cl

HyH
MAQUINARIAS®


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-38 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal


HM - 38
Modelo

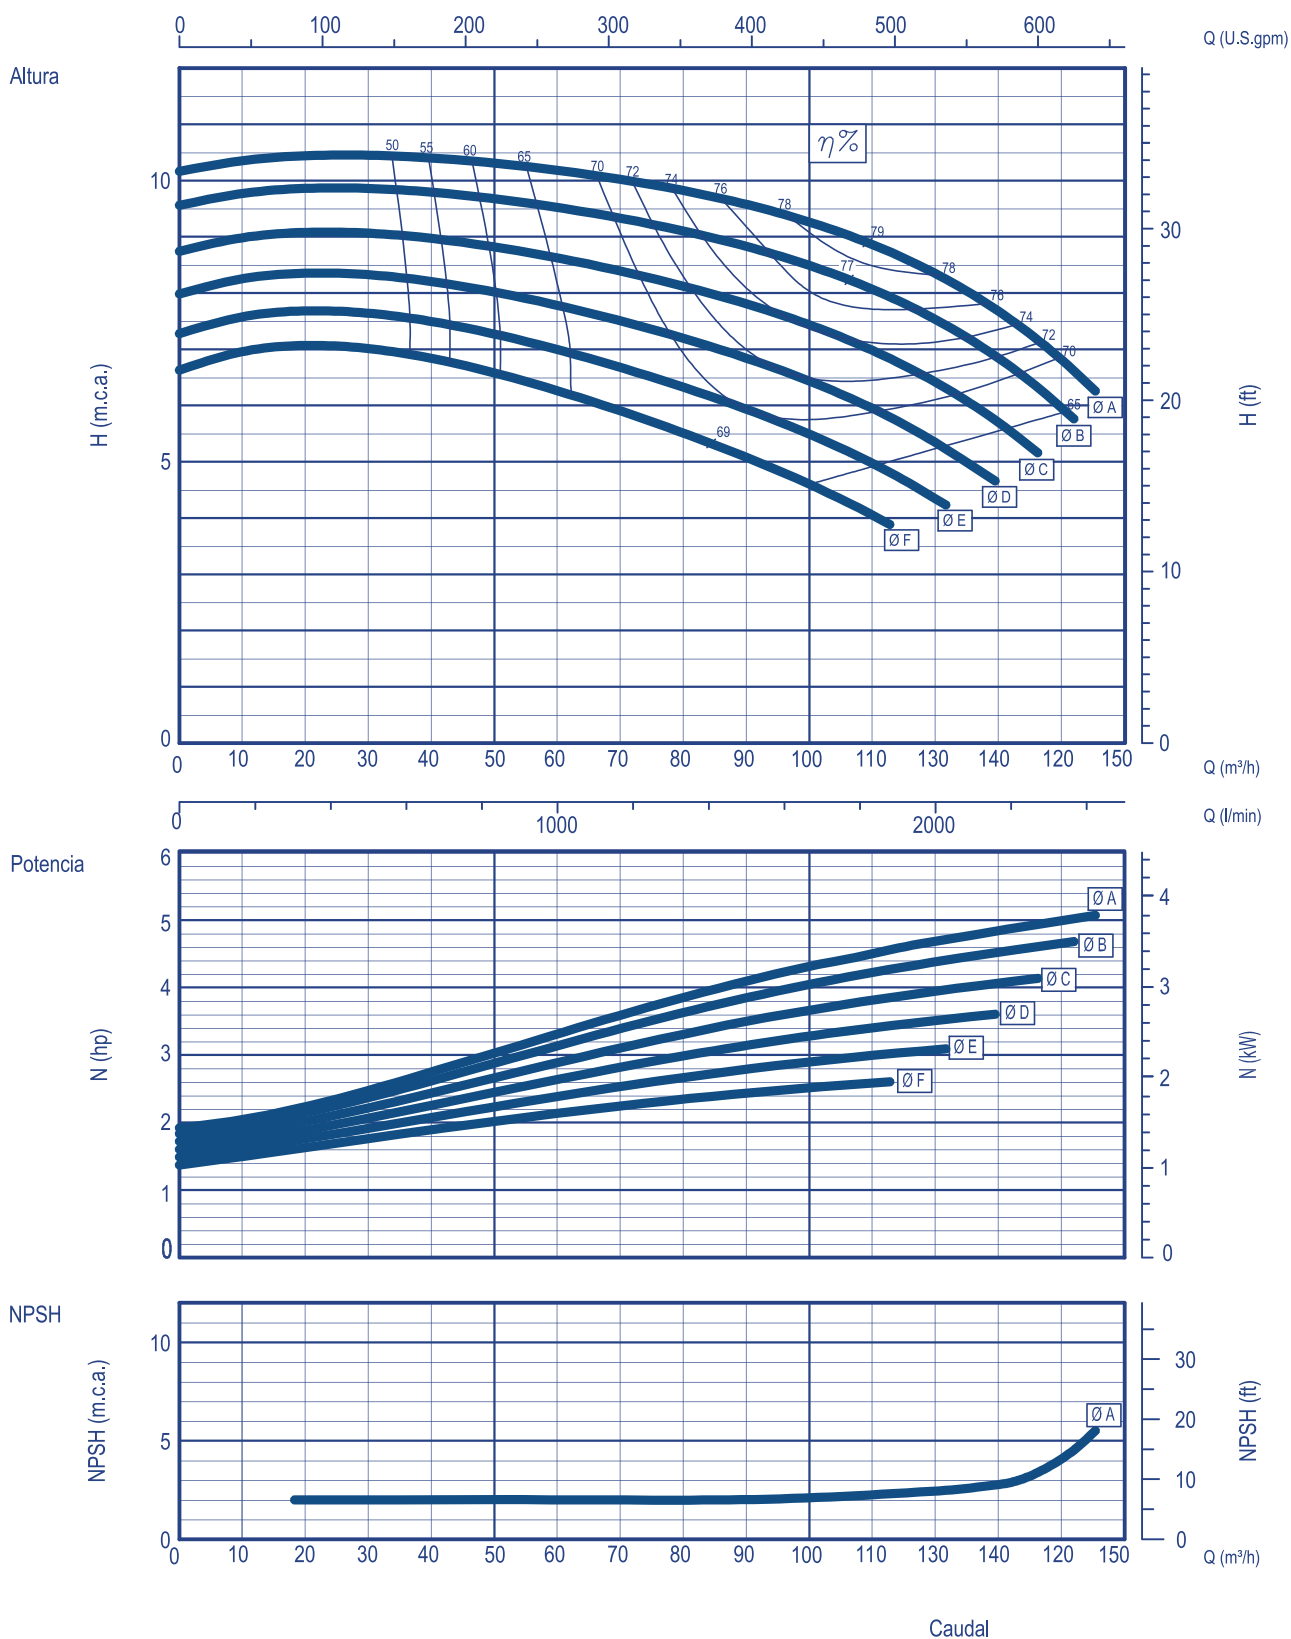

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

SERIE HM

Modelo: HM – 40

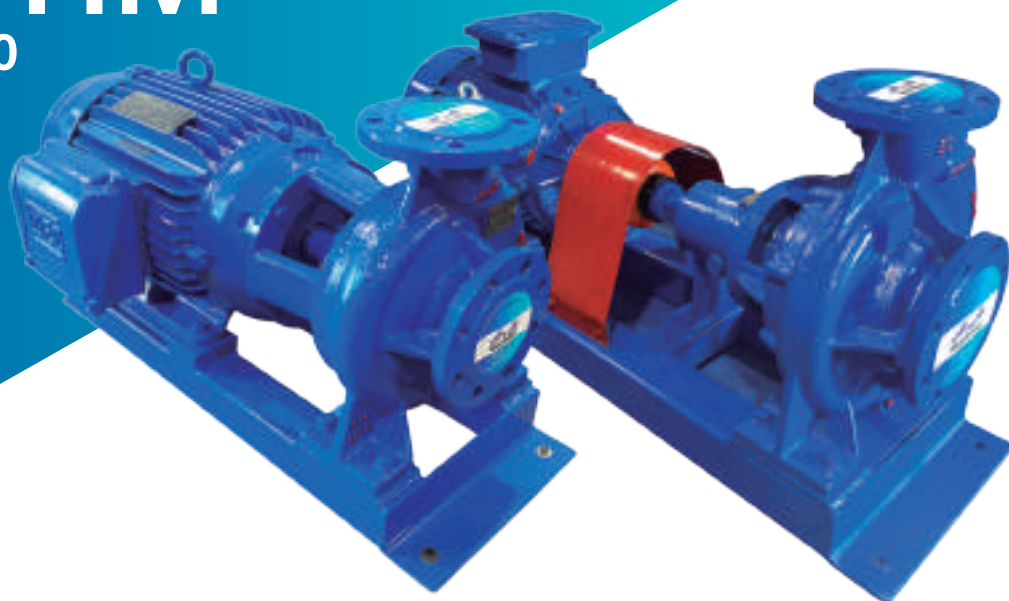

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-40
HP	Hasta 100 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 75 KW
Flujo máximo (lts/min)	4250
Altura máxima m.c.a.	90
Succión / Descarga	4" X 3"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 40



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-40 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 40
Modelo

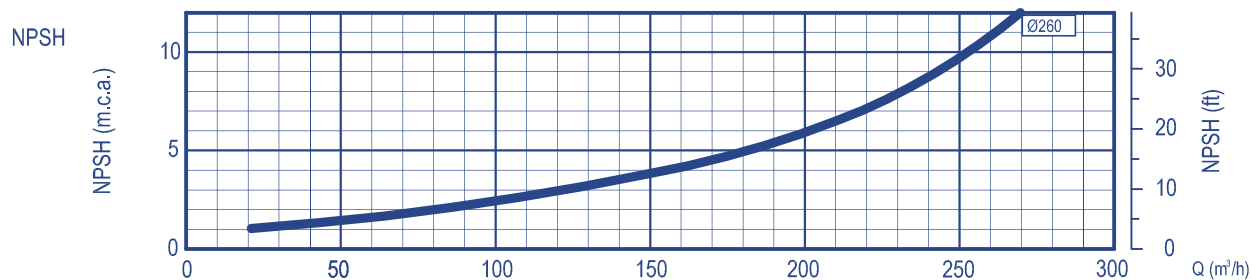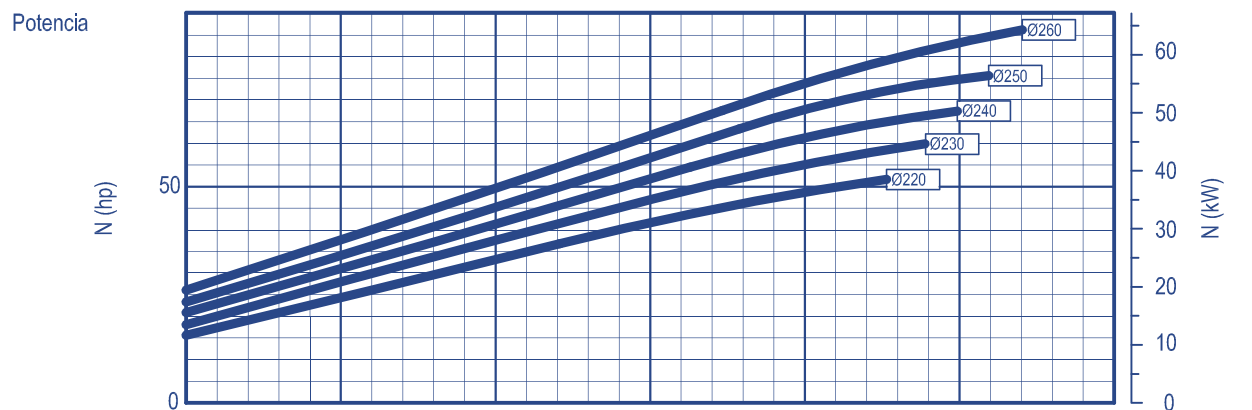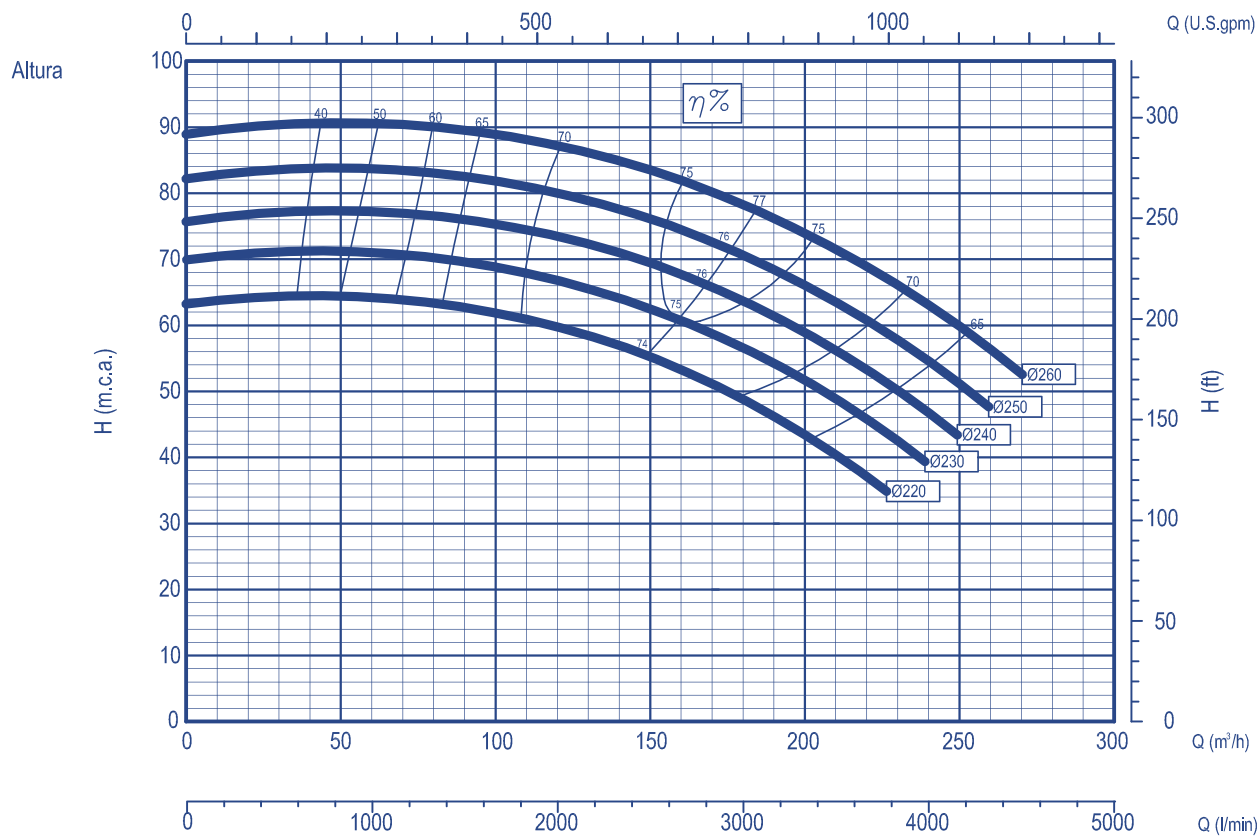

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-40 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 40
Modelo

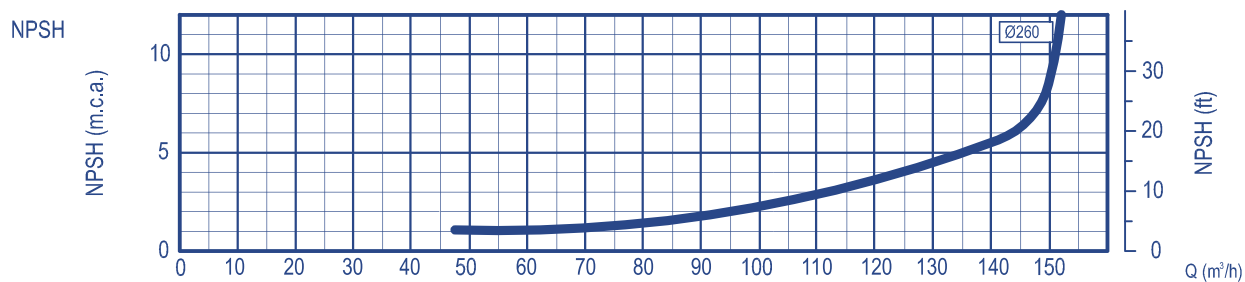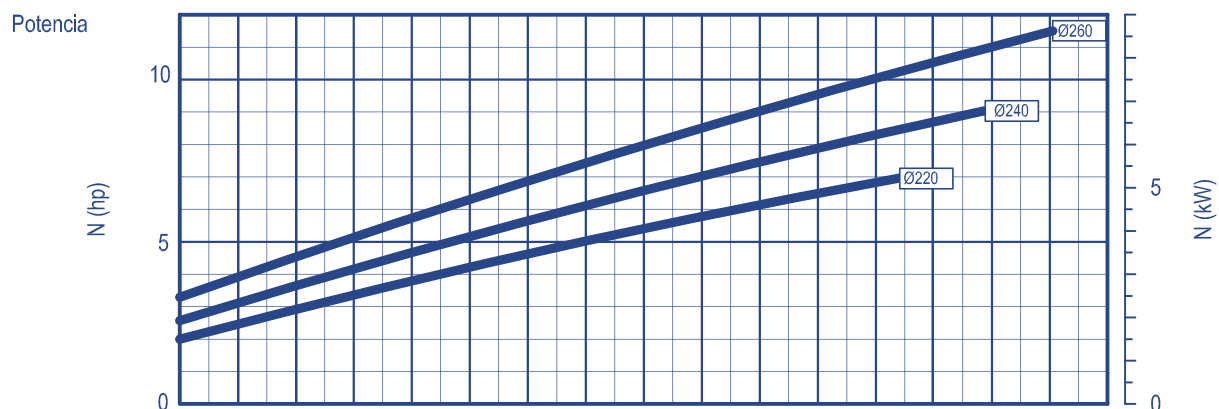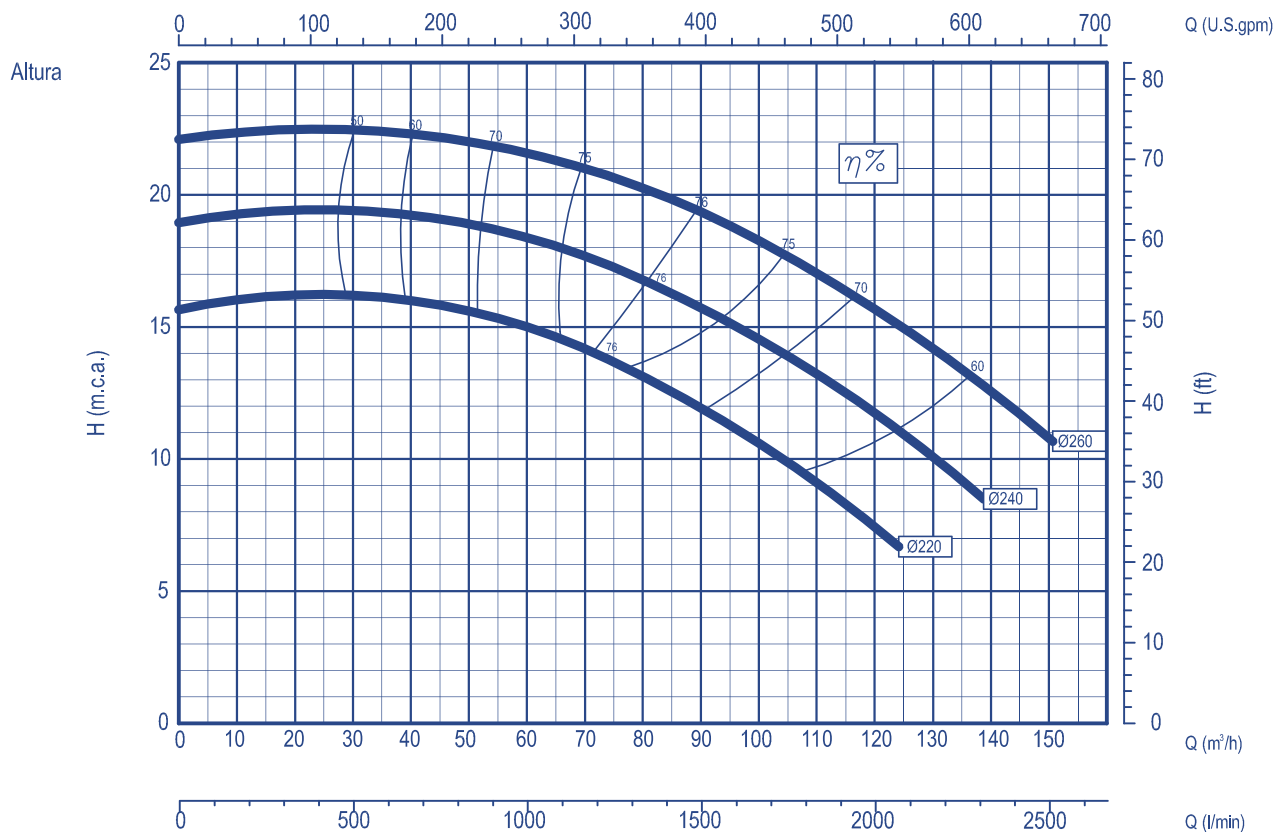

Caudal


HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 40B

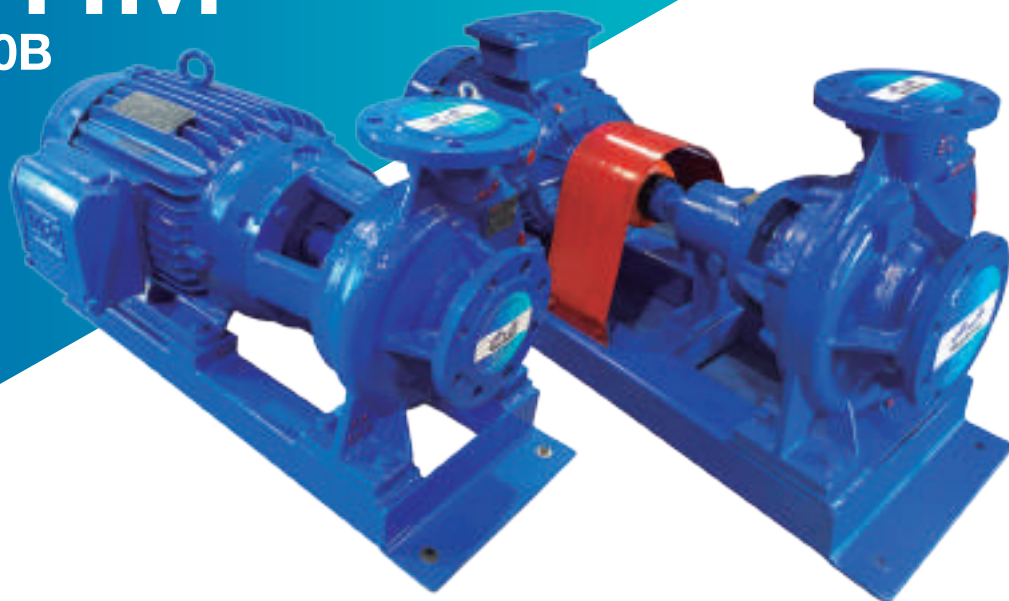

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 2532.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-40B
HP	Hasta 125 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 90 KW
Flujo máximo (lts/min)	5500
Altura máxima m.c.a.	113
Succión / Descarga	4" X 3"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 2532
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 40B



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-40B 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 40B
Modelo

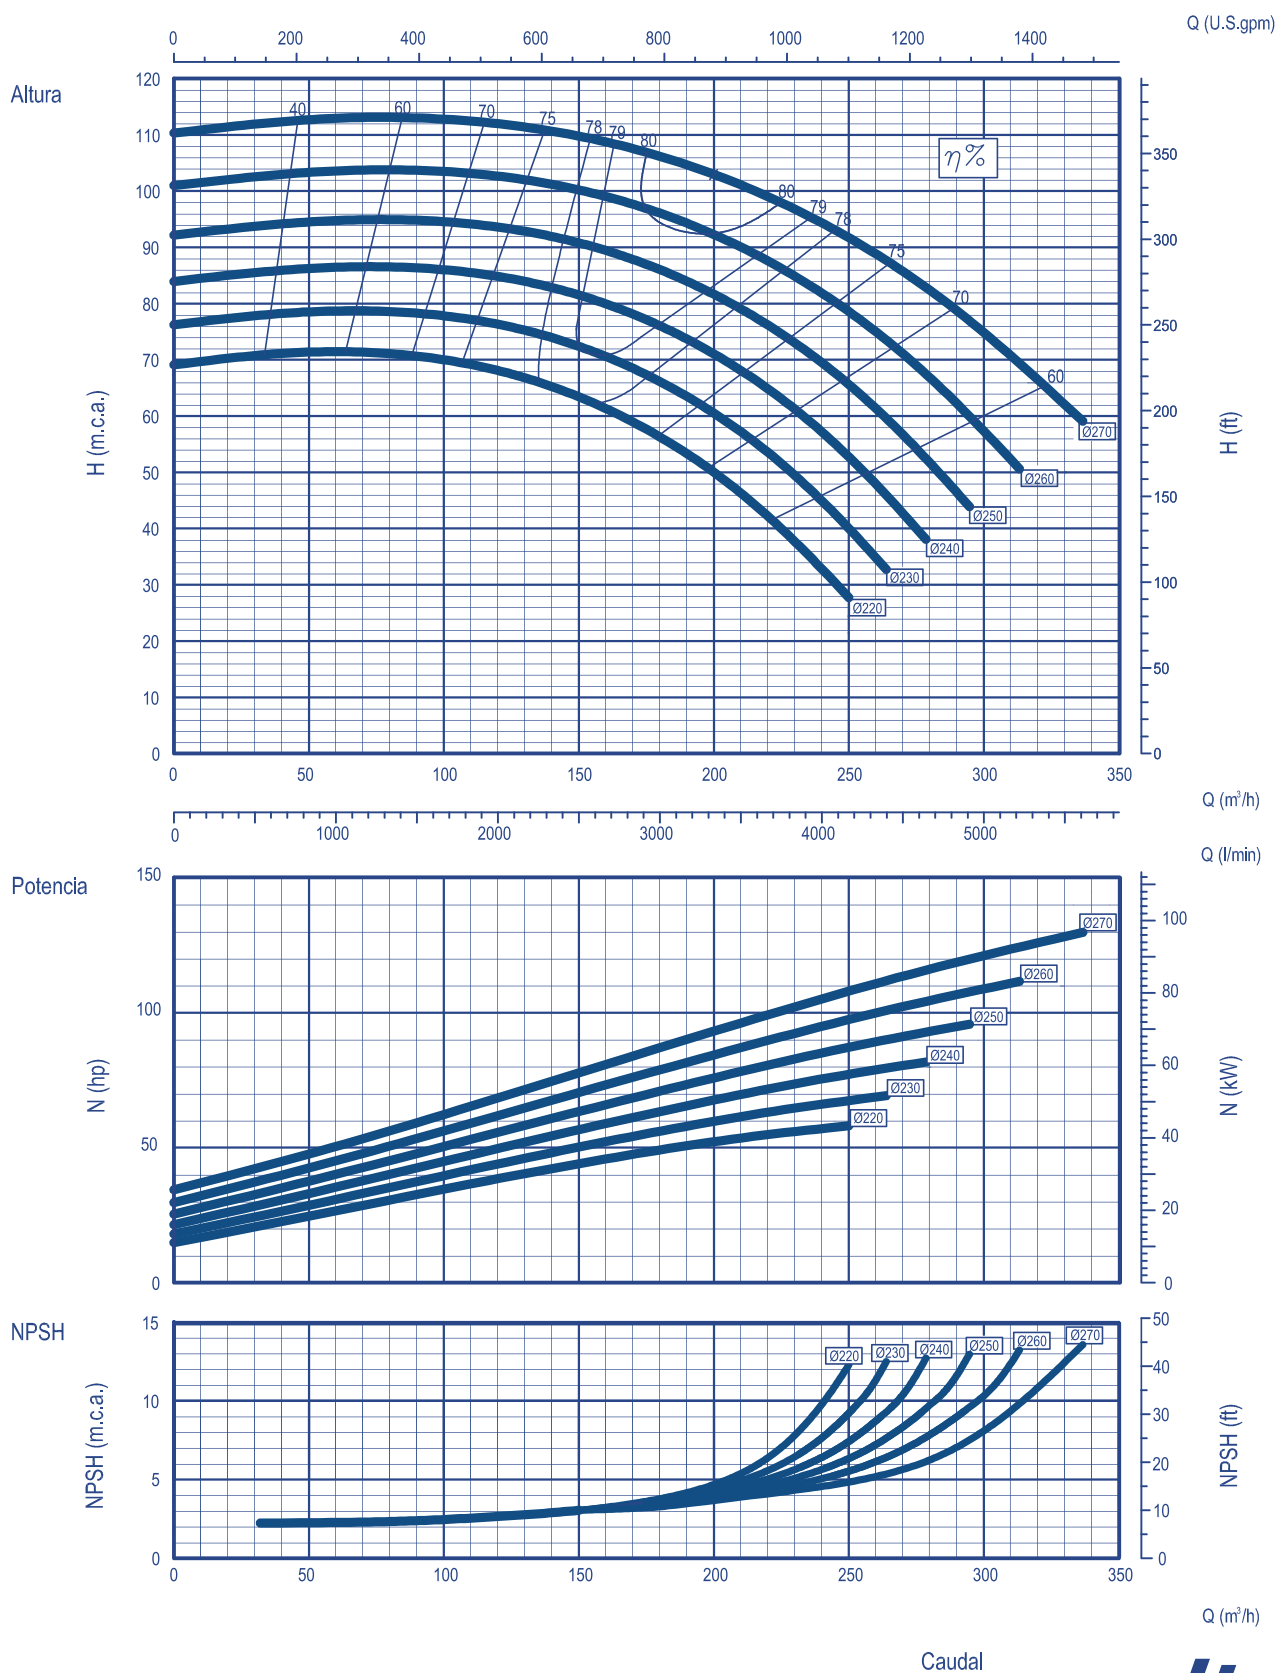

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = $1\text{ mm}^2/\text{s}$ y densidad 1000 Kg/m^3 . Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.



www.hyhmaquinarias.cl

H y H
MAQUINARIAS


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-40B 50Hz.

4" x 3"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 40B
Modelo

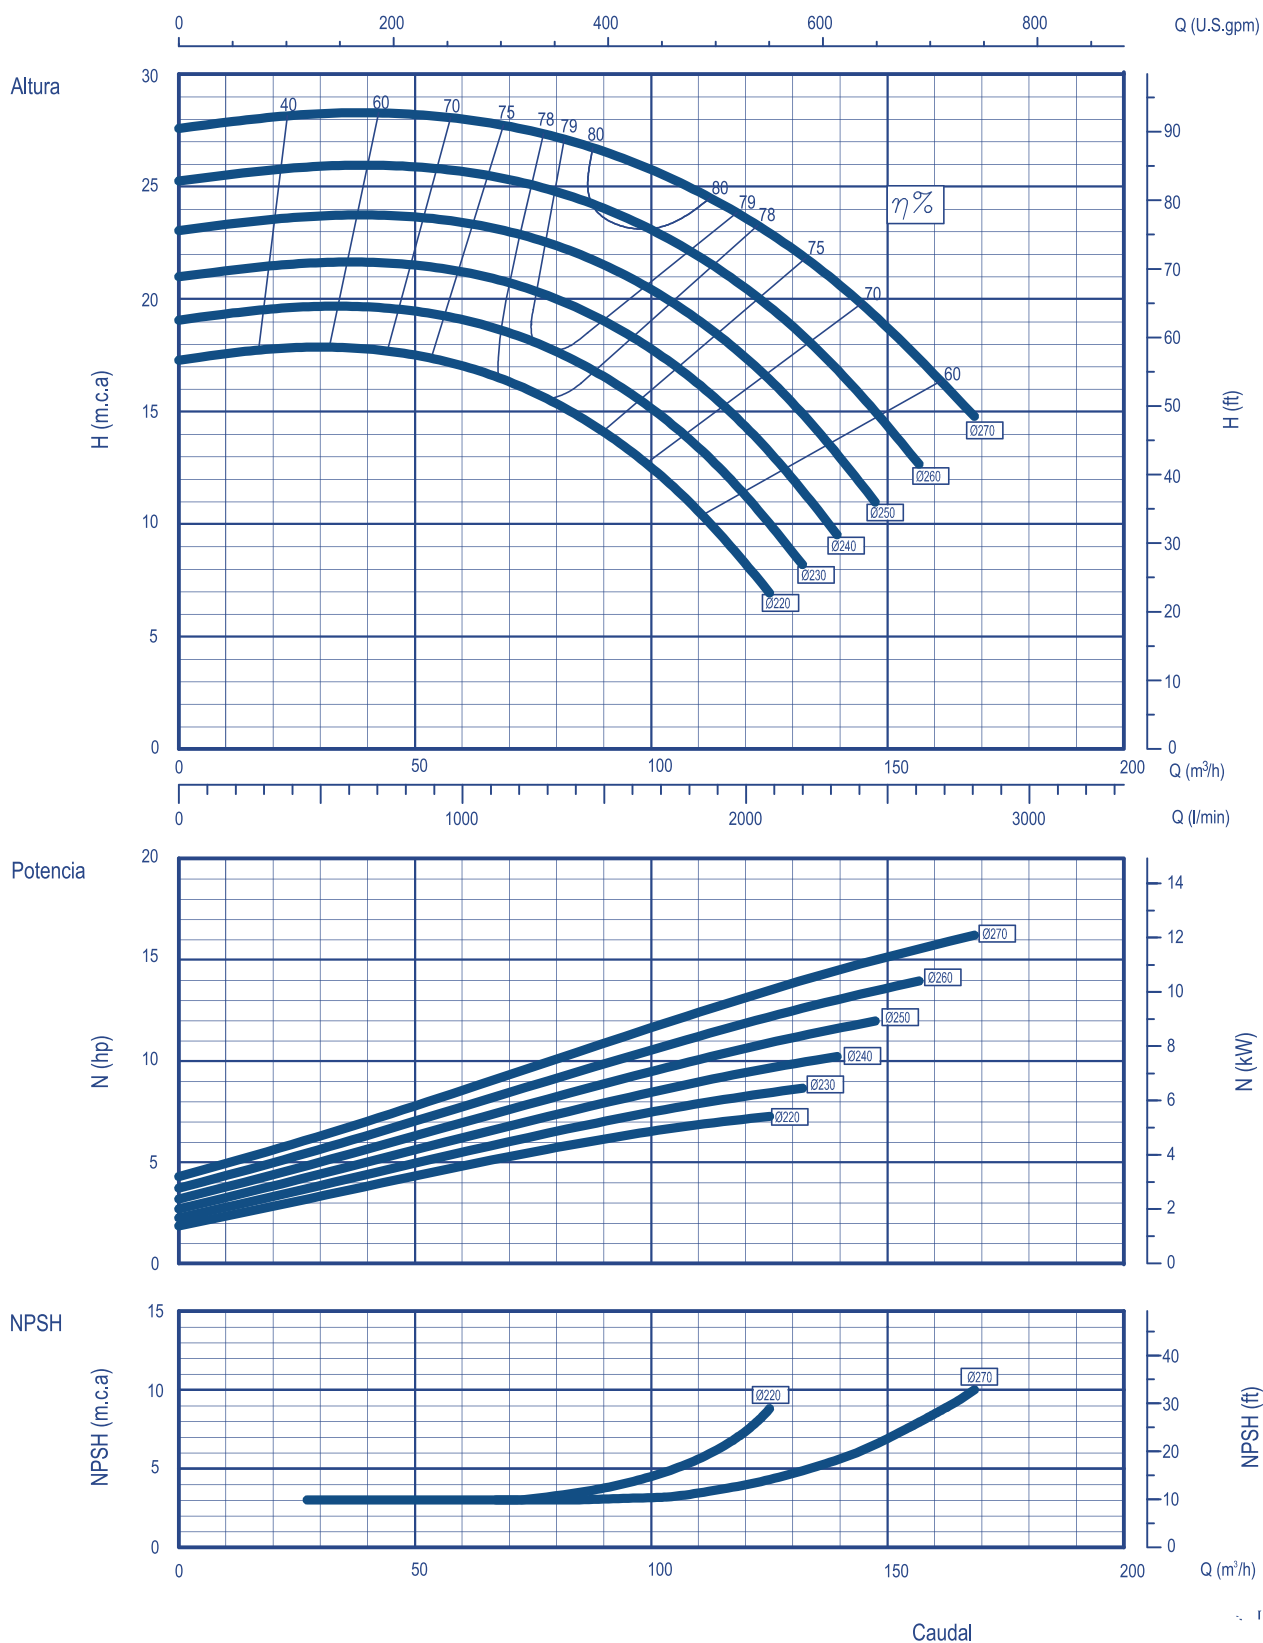


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C. H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H & H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 45

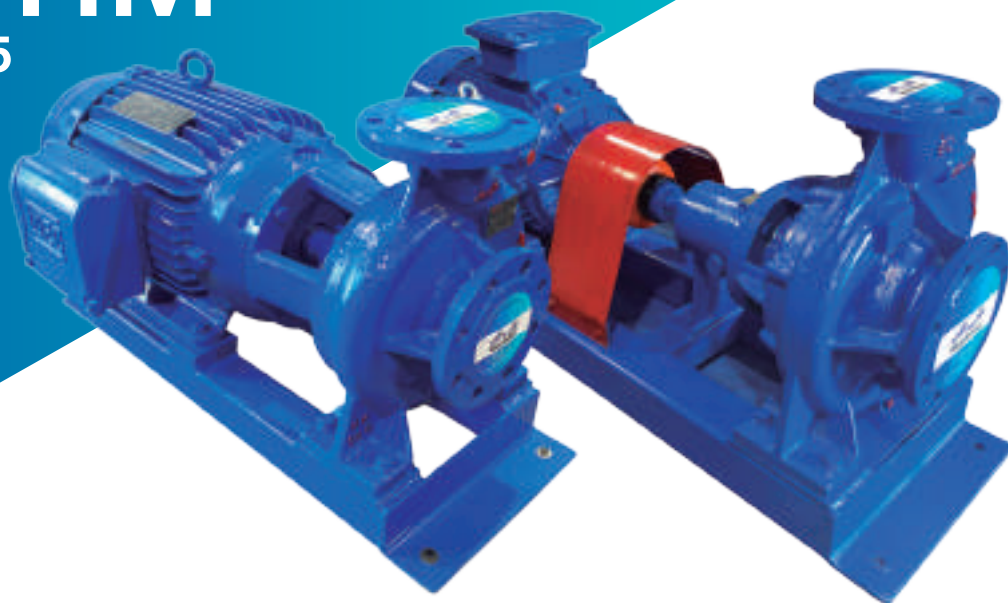

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-45
HP	Hasta 100 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 75 KW
Flujo máximo (lts/min)	7300
Altura máxima m.c.a.	64
Succión / Descarga	5" x 4"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 45



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-45 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 45
Modelo

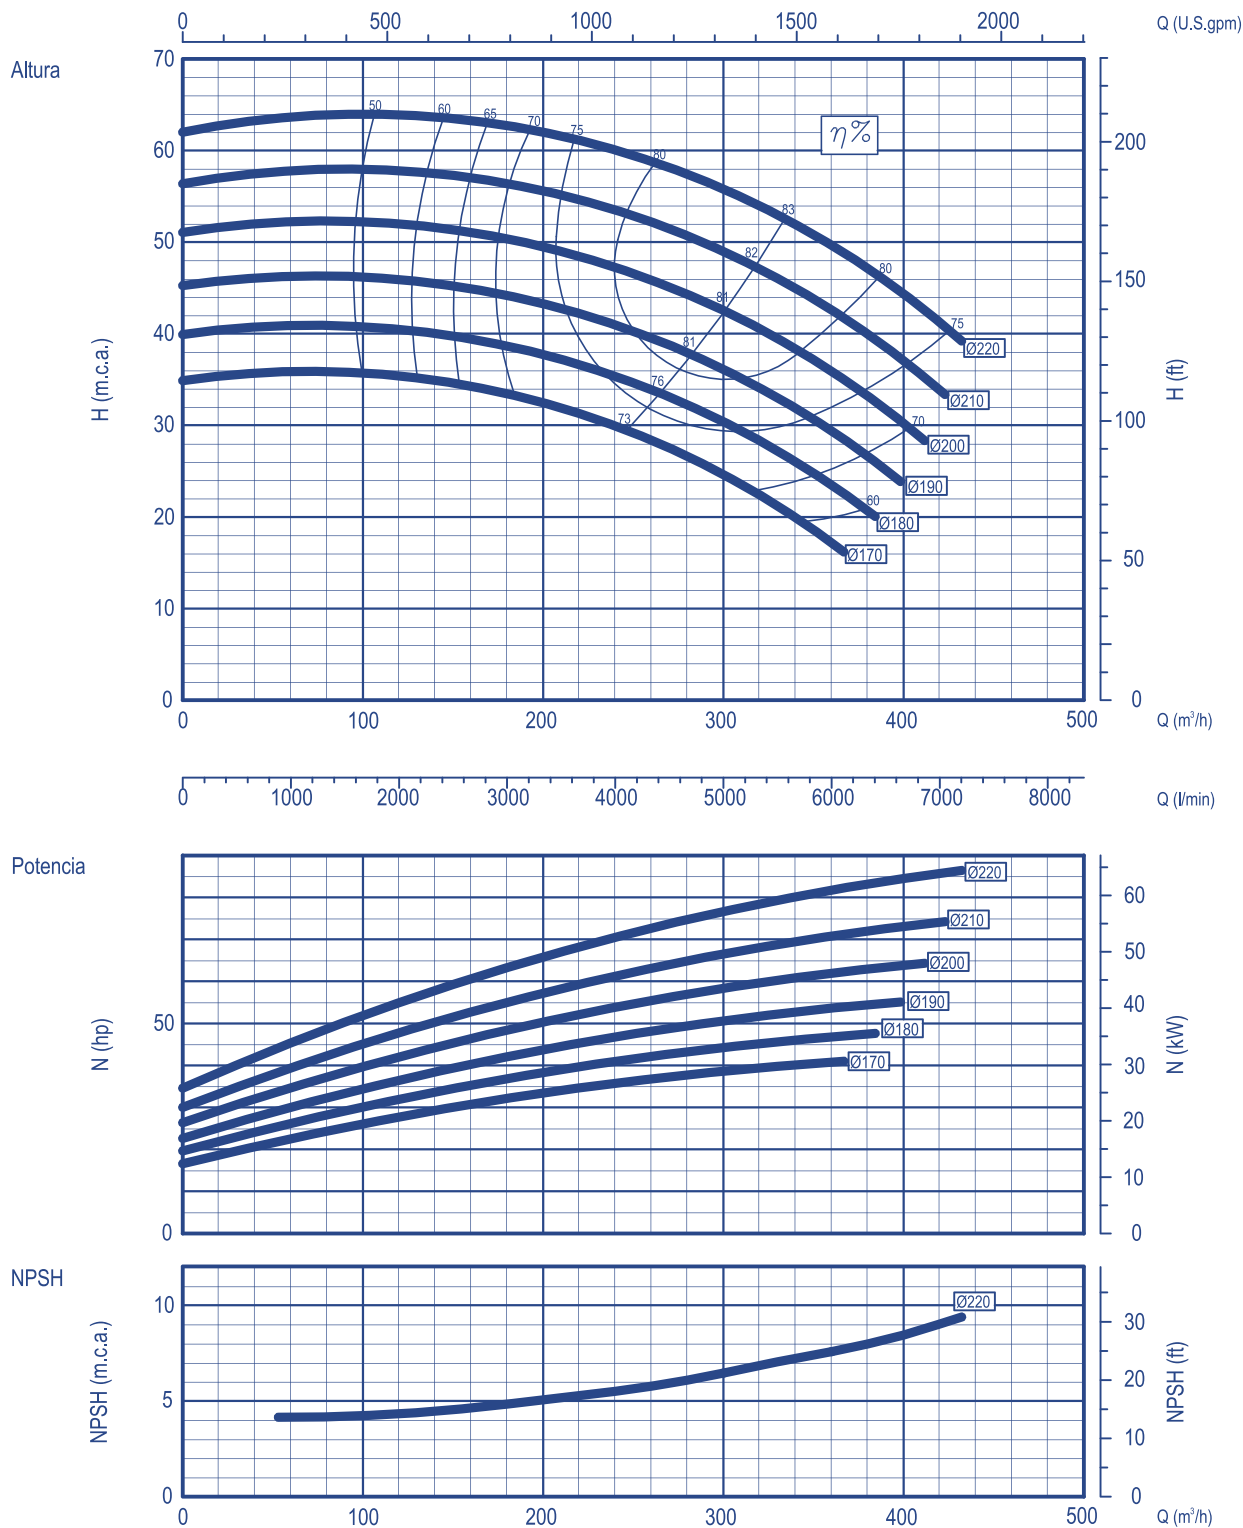

Caudal

HyH
MAQUINARIAS®

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-45 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 45
Modelo

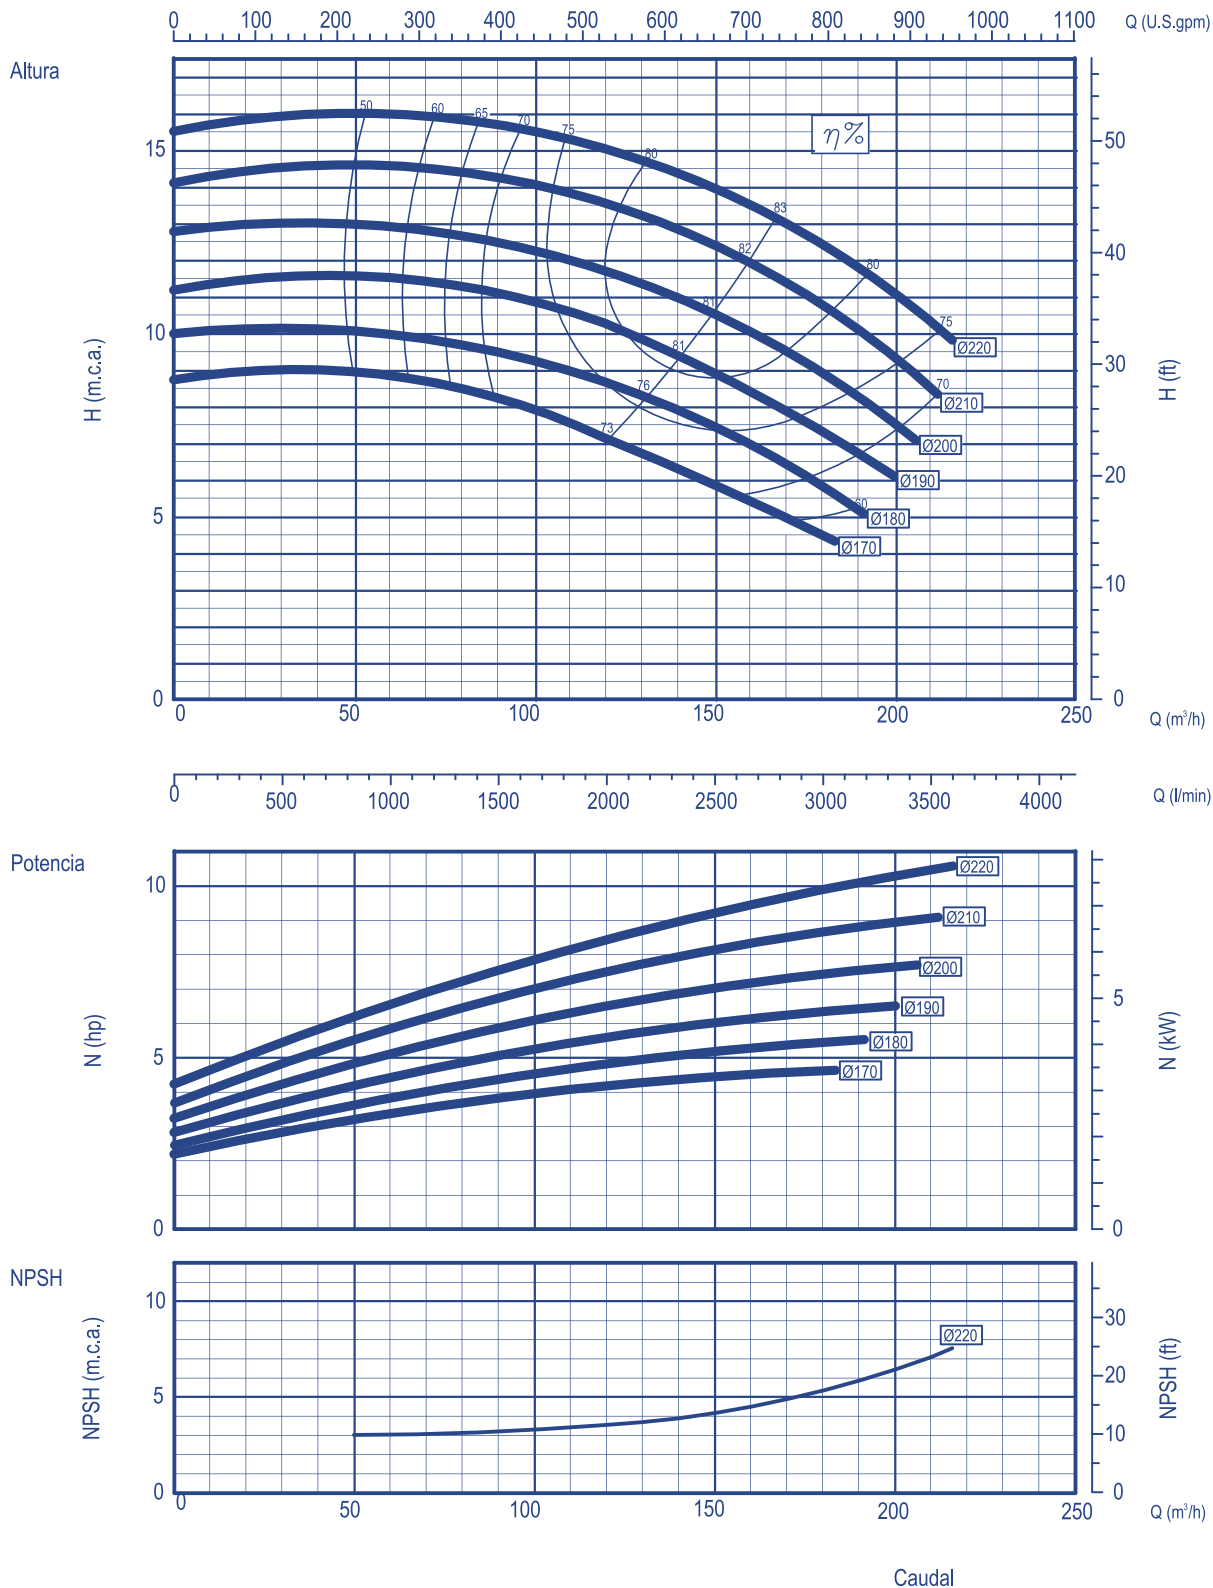


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 50

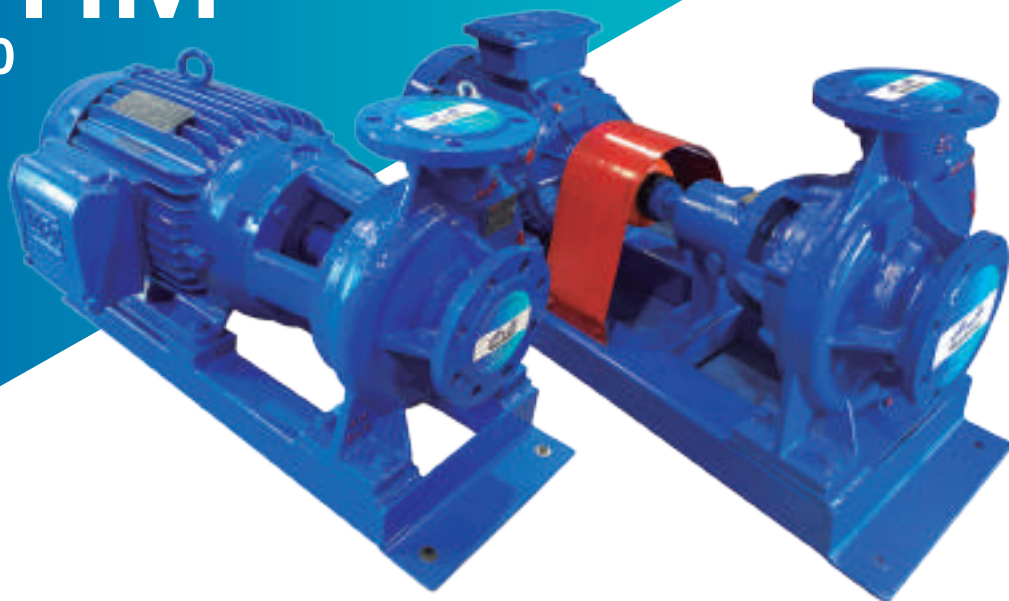

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-50
HP	Hasta 125 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 90 KW
Flujo máximo (lts/min)	5750
Altura máxima m.c.a.	90
Succión / Descarga	5" x 4"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 50



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-50 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 50
Modelo

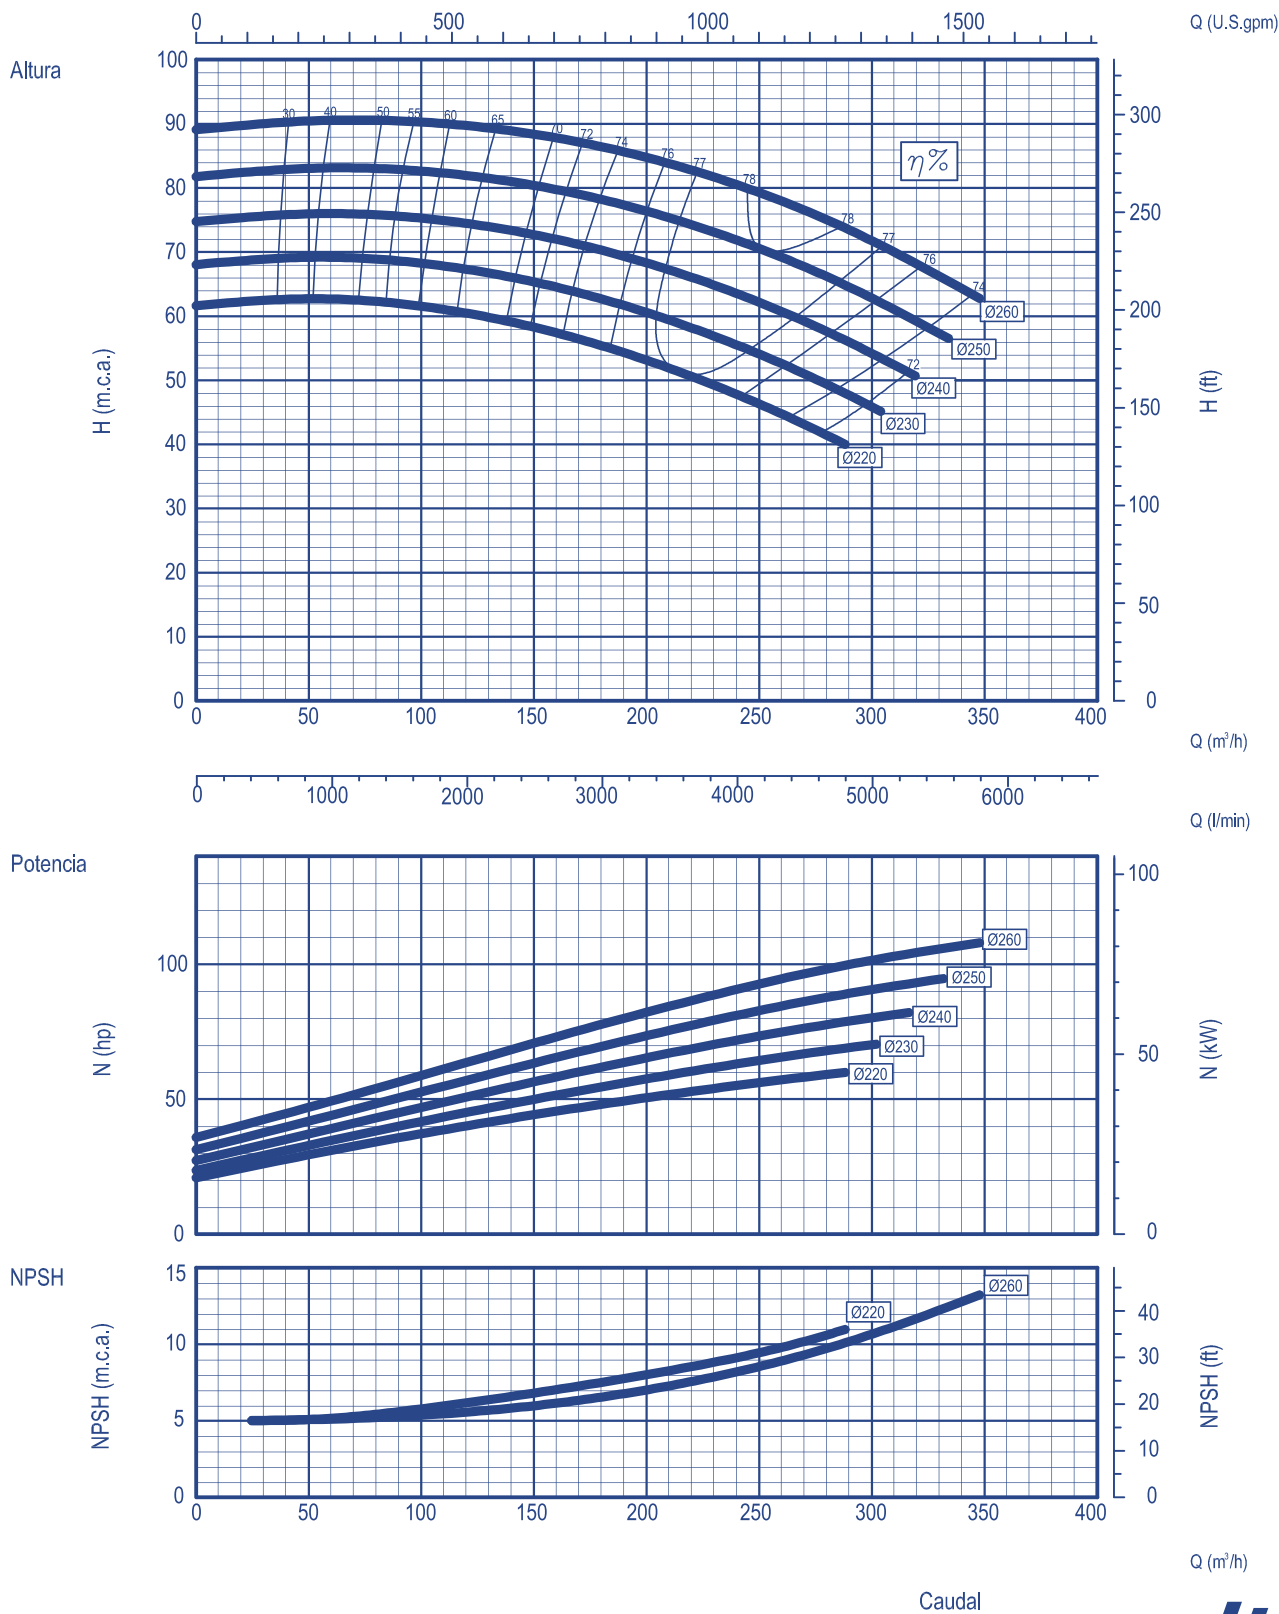

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.



www.hyhmaquinarias.cl

H y H
MAQUINARIAS®


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-50 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal


HM - 50
Modelo

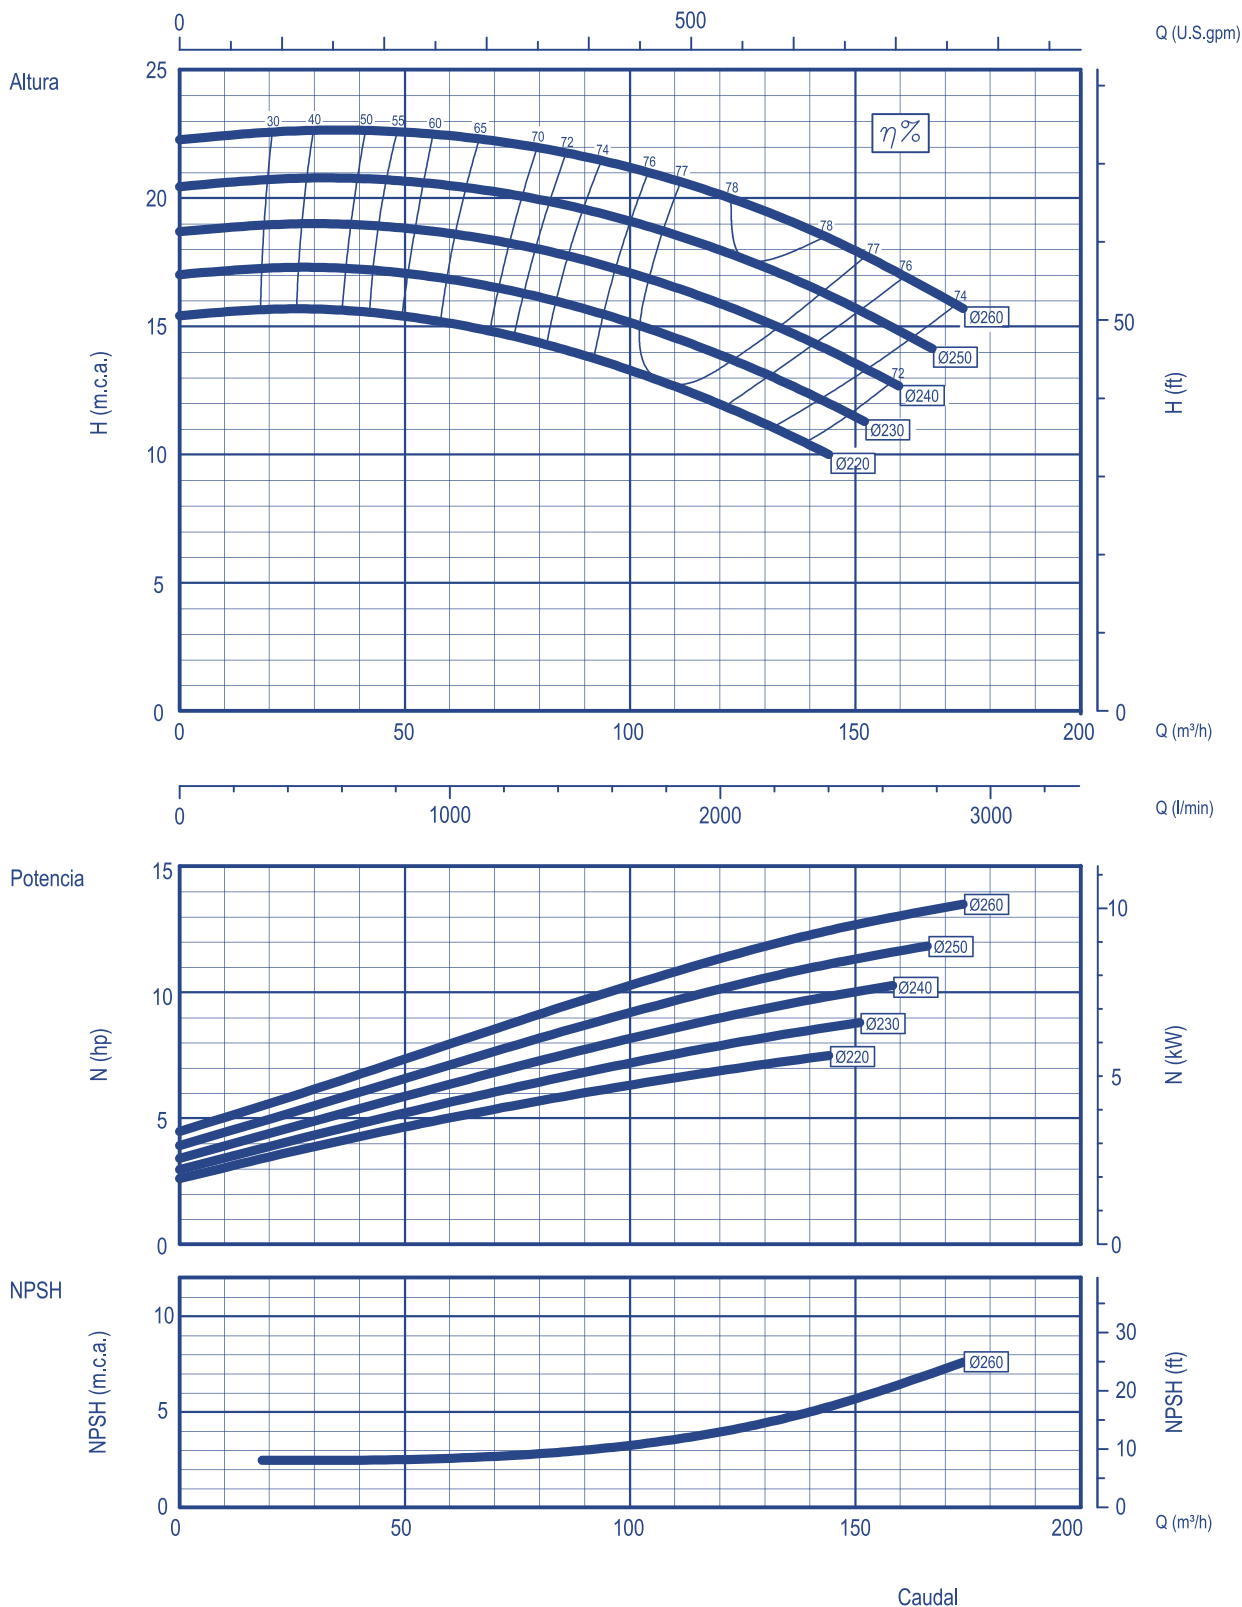

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

SERIE HM

Modelo: HM – 60

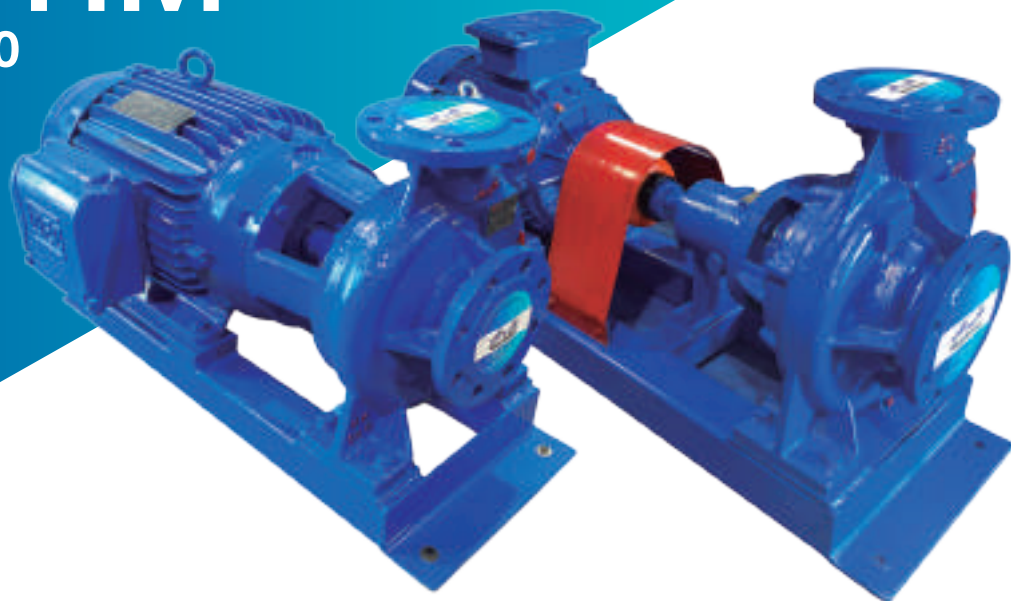

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-60
HP	Hasta 175 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 132 KW
Flujo máximo (lts/min)	7800
Altura máxima m.c.a.	95
Succión / Descarga	5" x 4"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	Hasta 2900 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 60



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H y H
MAQUINARIAS.

 www.hyhmaquinarias.cl


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-60 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

2900 1/min
Velocidad Nominal

HM - 60
Modelo

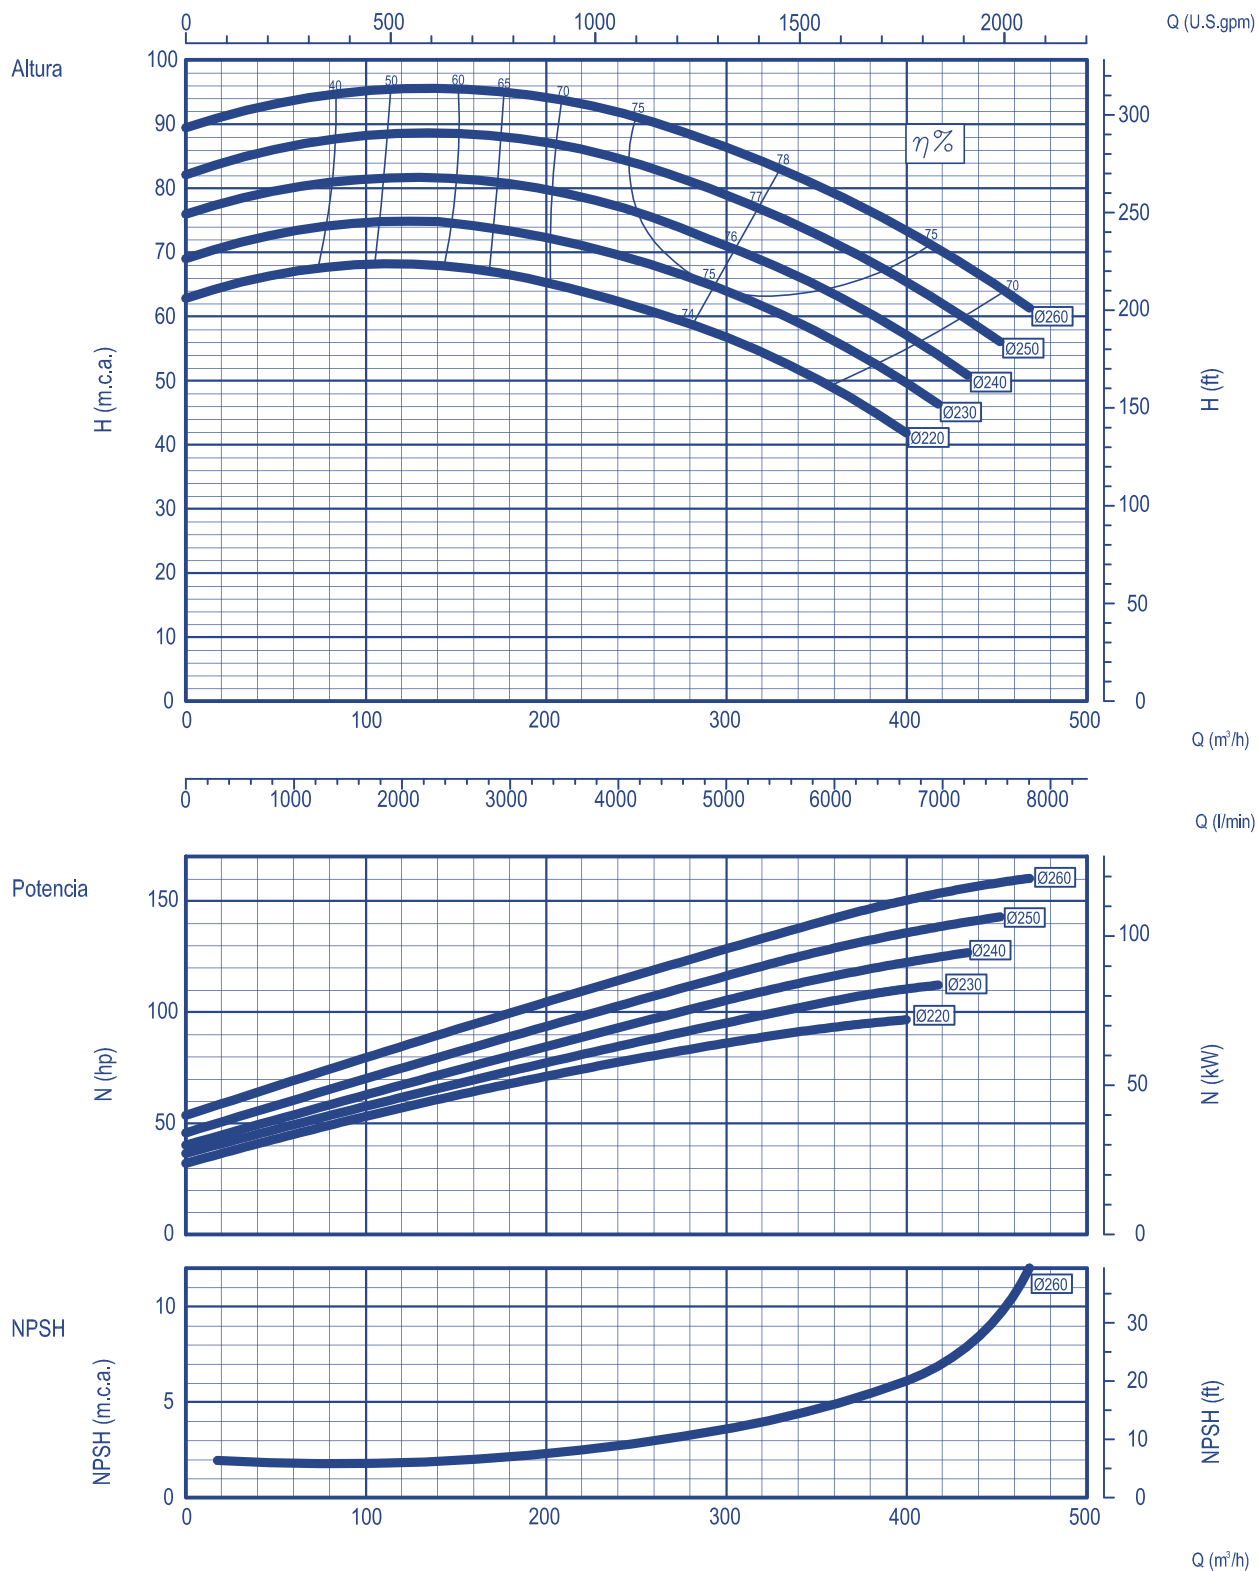

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-60 50Hz.

5" x 4"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 60
Modelo

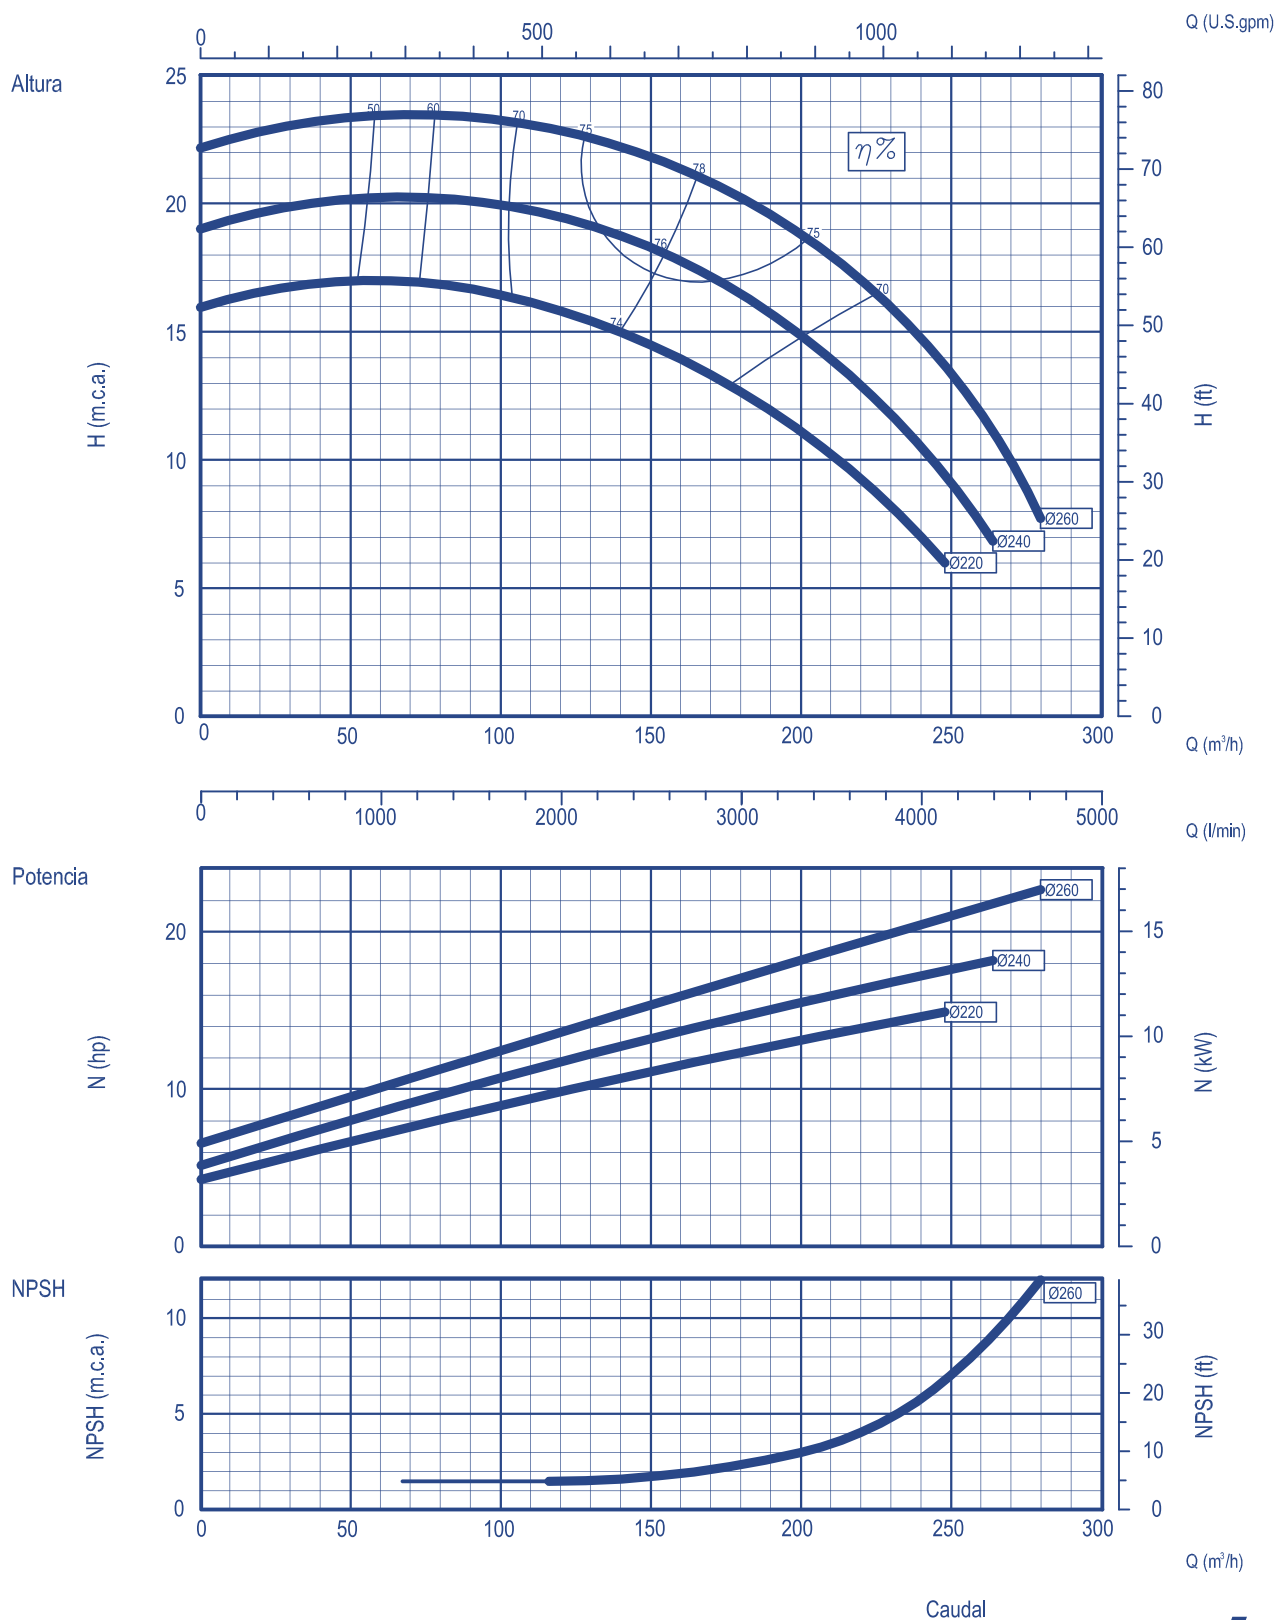


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 68

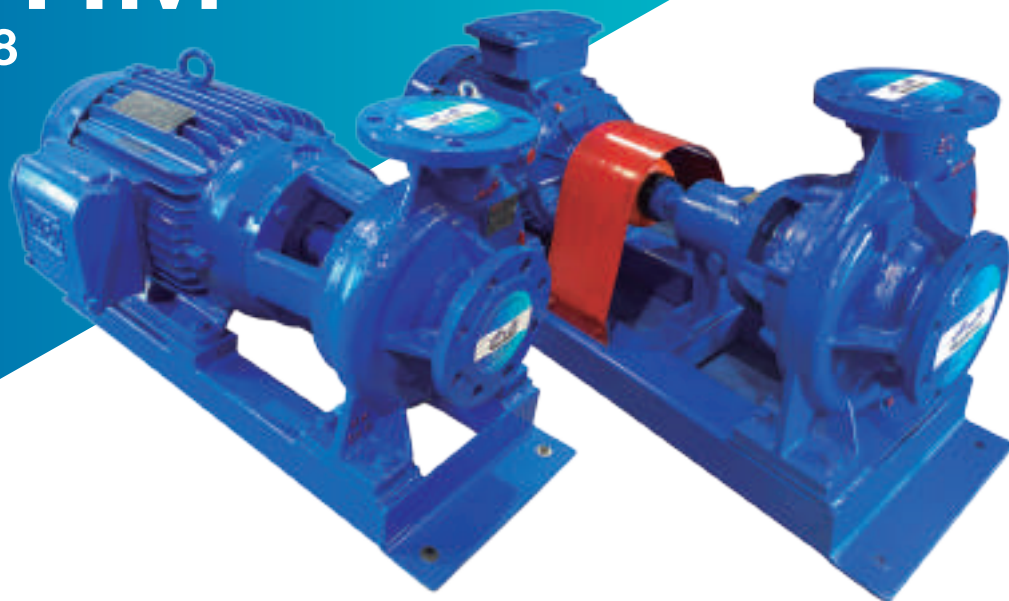

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-68
HP	Hasta 50 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 37 KW
Flujo máximo (lts/min)	6200
Altura máxima m.c.a.	40
Succión / Descarga	6" x 5"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	1450 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM – 68



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



H & H
MAQUINARIAS®


CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-68 50Hz.

6" x 5"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 68
Modelo

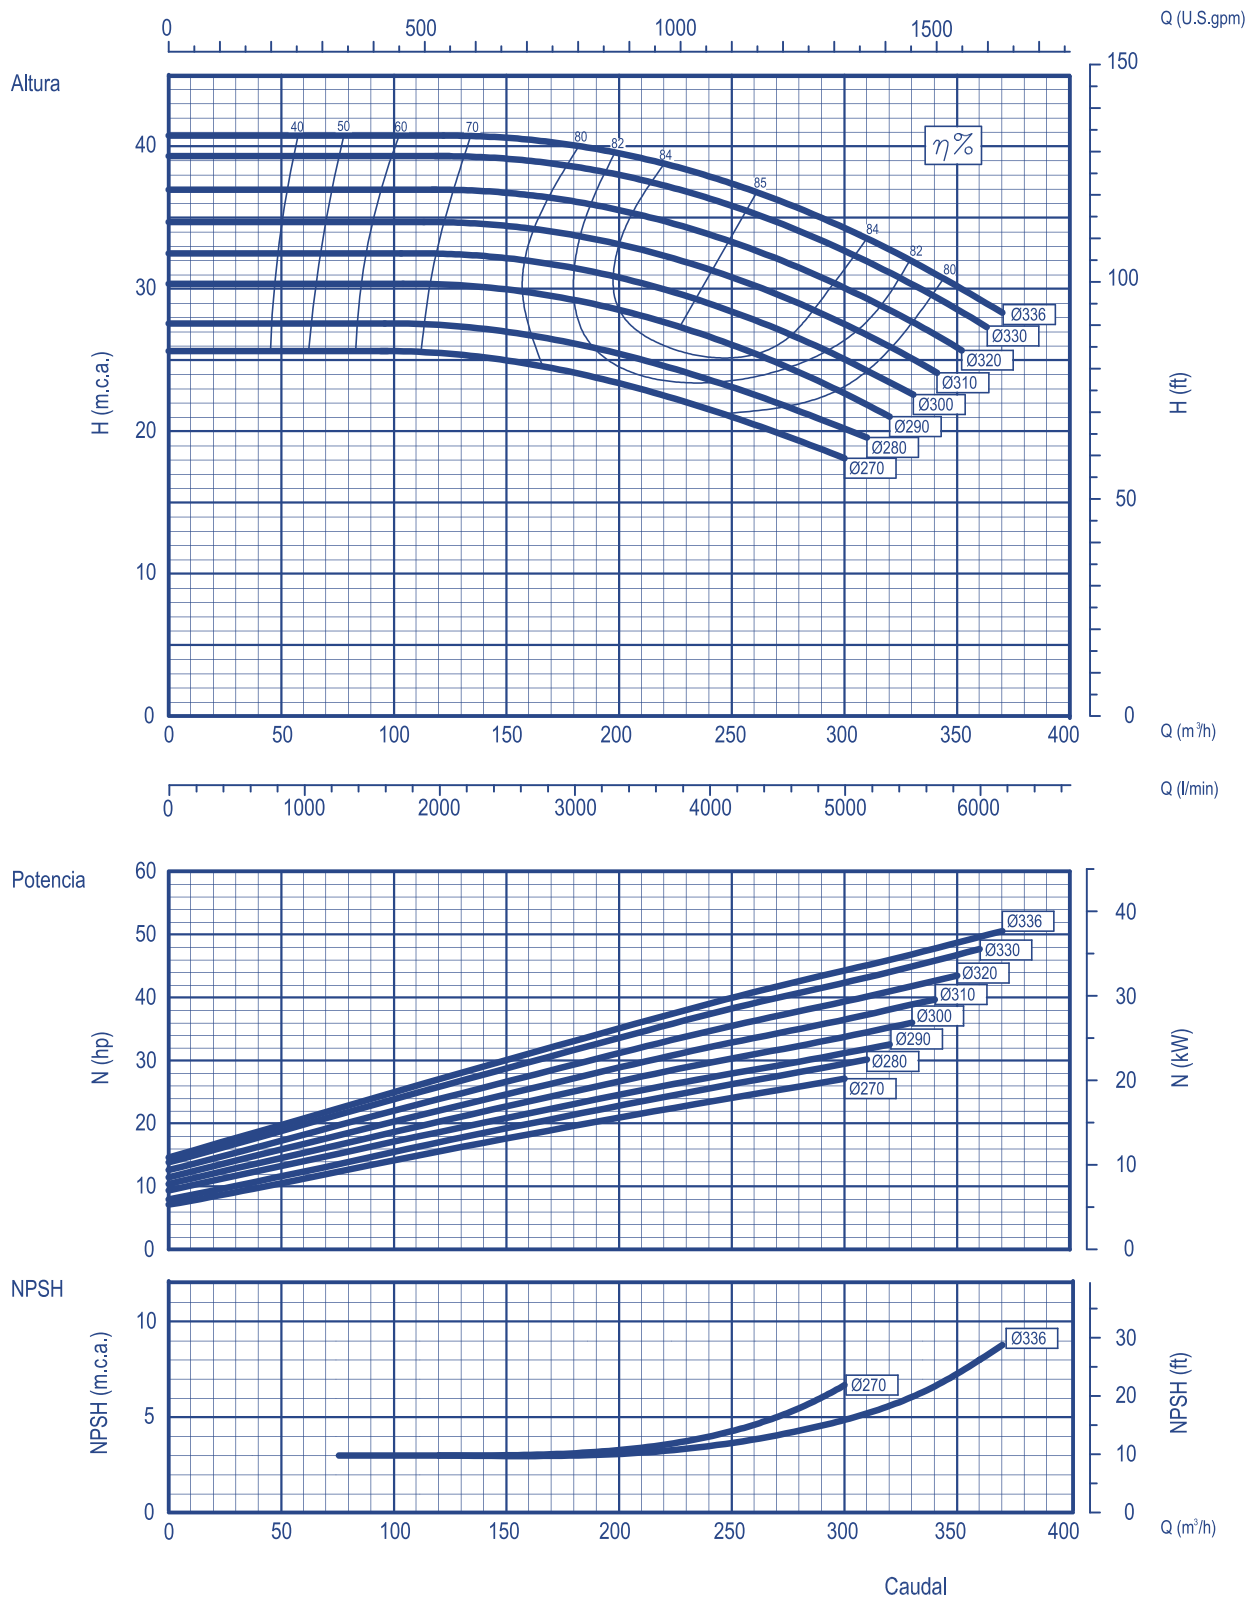


Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS

www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM - 70 Gran Caudal

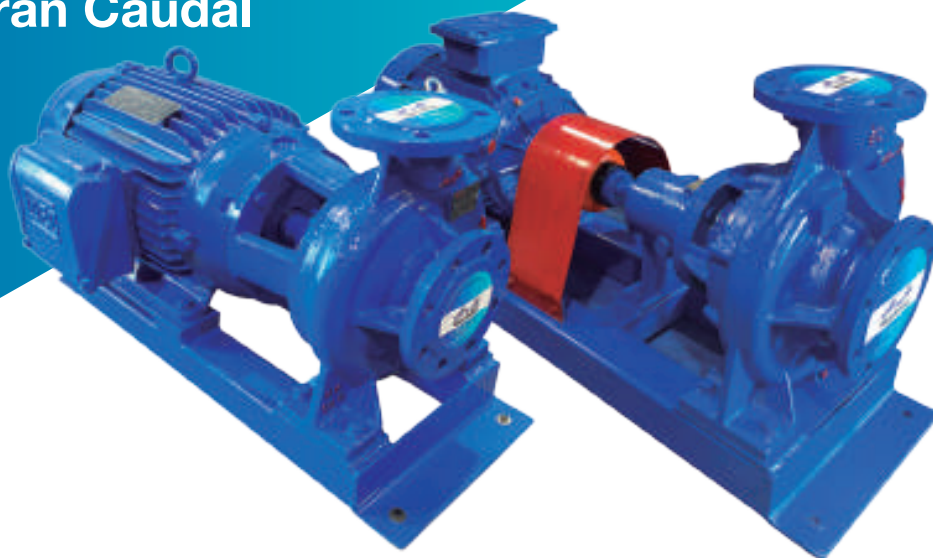

Características Generales:

- Bomba Centrífuga Horizontal, servicio monoblock y cuerpo rodamiento.
- Aspiración axial y descarga vertical, bajo Norma DIN 24255.
- Diseño enfocado para agua y drenaje, acopladas a motor eléctrico.
- Voluta, impulsor, cuerpo rodamiento y cuerpo unión en diferentes metalurgias según requerimiento.
- Succión y descarga con brida DIN, opcional contra flanges normados.
- Impulsor cerrado.
- Sistema Back-Pull-Out, el cual permite su fácil mantenimiento en terreno.

Modelo / Descripción	HM-70 Gran Caudal
HP	Hasta 125 HP
Voltaje	380
Garantía Producto	12 meses
Eficiencia energética	Si
KW / Watts	Hasta 90 KW
Flujo máximo (lts/min)	14000
Altura máxima m.c.a.	56
Succión / Descarga	8" x 6"
Tipo de succión descarga	NORMA DIN 24255
Succión máxima (mts.)	5
Velocidad de giro	1450 r.p.m.
Temperatura	Hasta 60°C

(*) Varía según componentes

HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl

SERIE HM

Modelo: HM - 70 Gran Caudal



Materiales:

- Fundición Nodular GGG-40
- Bronce
- Acero Inoxidable AISI 316
- Opcional: consultar por otros materiales



Mercado:

- Uso agrícola
- Uso pesquero
- Uso marítimo
- Construcción (agotamiento)
- Sanitarias
- Aguas residuales
- Uso ganadero
- Gobierno
- Alimenticio



HyH
MAQUINARIAS®

 www.hyhmaquinarias.cl




CURVAS DE RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Bomba Centrífuga, Serie HM-70 50Hz.

8" x 6"
Diam. Entrada Salida

1450 1/min
Velocidad Nominal

HM - 70
Gran Caudal
Modelo

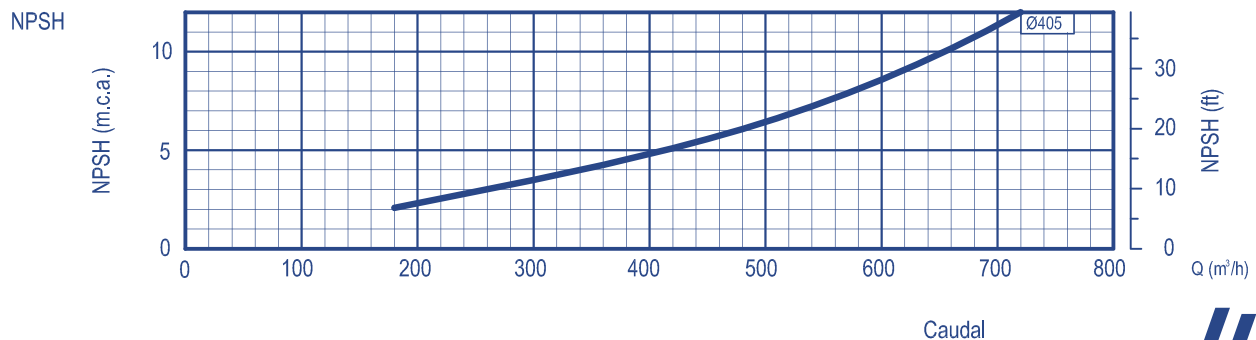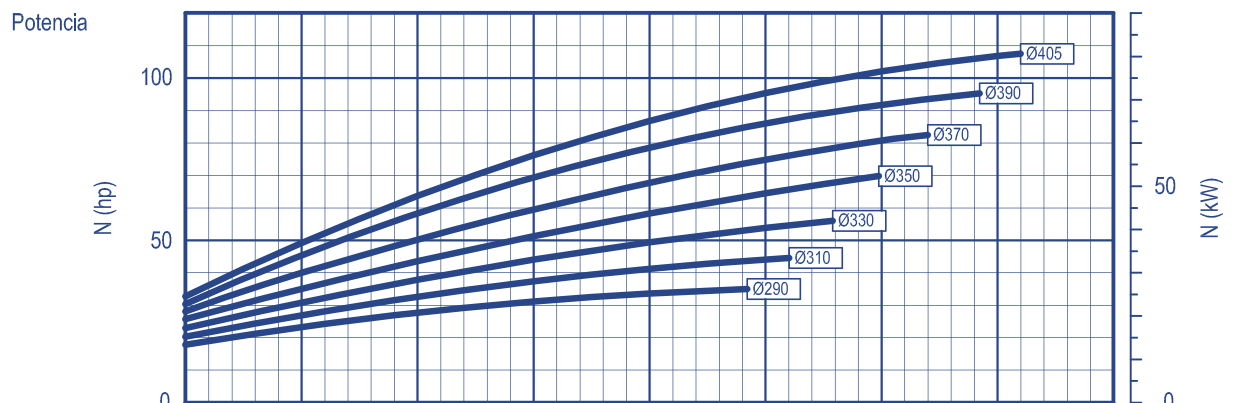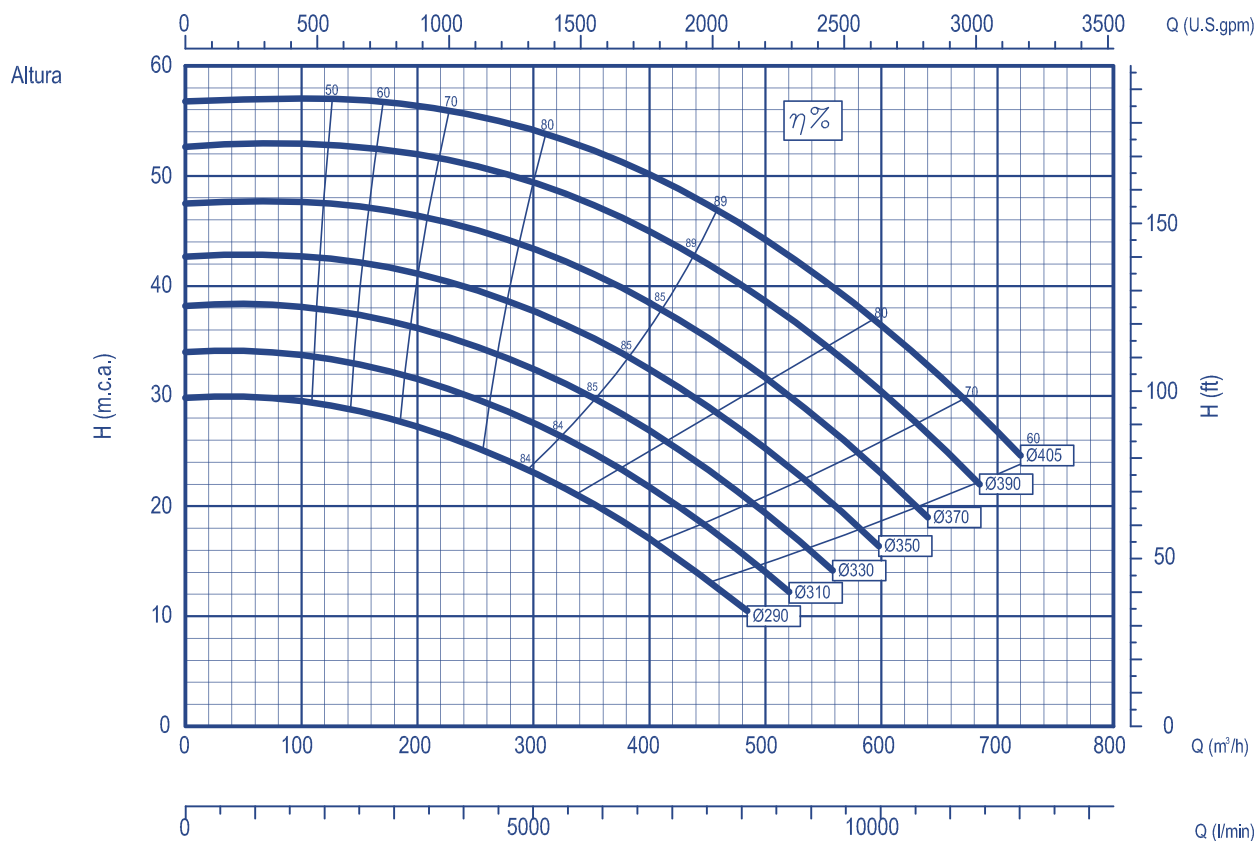

Las curvas características están basadas para viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad 1000 Kg/m³. Tolerancia según ISO 2548 clase C.
H y H Maquinarias se reserva el derecho de modificar dimensiones y características sin previo aviso.

H y H
MAQUINARIAS®

www.hyhmaquinarias.cl

REPUESTOS Y COMPONENTES



Cuerpos de Bomba / Ejes / Impulsores

Para facilitar la fabricación de partes y piezas, visualice la información entregada en la placa de la bomba H y H Maquinarias, esto entregará datos técnicos y facilitará el proceso productivo:

 MAQUINARIAS		Dirección: José Manuel Irrázaval 0893 Comuna: Puente Alto, Teléfono: 752221245	
AÑO		N°	
HP		RPM	
H	mca	φ	m ³ /h
MOD			

- Stock permanente de entrega rápida.
- Bombas y piezas con gran inventario para puestas en marcha eficientes.
- Fabricación nacional, lo que permite tiempos acotados y piezas de calidad.
- Precios convenientes en repuestos de bombas, además de diferentes materialidades según requerimiento.



Cuerpos de Bomba



Ejes/Ejes postizos



Impulsores

H y H
MAQUINARIAS®

Nosotros

Nuestra empresa fue fundada por **Don Antonio Herrera** y **Don Sergio Pincheira** quienes, con una vasta trayectoria en el área de hidráulica y específicamente en el rubro de las bombas de impulsión de agua, crean la empresa en 2015, dedicándose en un comienzo, particularmente a la fabricación de partes y piezas, para luego ampliar su mercado a la fabricación de bombas, donde la producción nacional toma un rol relevante debido a la calidad de sus productos y stock siempre disponible, y que al correr los años, H y H Maquinarias tomó un papel fundamental en el mercado agrícola y la industria general, con un amplio stock de repuestos en plaza y bombas fabricadas según los requerimientos de cada cliente.

Actualmente, H y H Maquinarias sigue siendo una empresa familiar, su atención personalizada es un sello de garantía, al igual que sus precios convenientes, rapidez en la entrega y stock asegurado, logrando así la satisfacción de cada uno de sus clientes a lo largo del país.

Más información:

+ 56 9 9883 1781
+ 56 9 9820 6263
+ 56 75 222 1245

José Manuel Irrarrázaval 0893
Puente Alto
Santiago

ventas@hyhmaquinarias.cl



 www.hyhmaquinarias.cl

H y H
MAQUINARIAS®